

OUTILS BÉTON Concrete tools Betonwerkzeuge Herramientas para hormigón



| Réf. / Code | 50 000 | 56 000 | 57 000 | 58 000 | 58 500 | 58 800 | 59 000 | 60 000 | 83 000 | 84 000 | 86 000 | 87 000 | 85 000 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Type | Std | Pro | Pro | Pro | Granit | Pro | Granit | Verre / Glass | SDS + | SDS + | SDS + | SDS + | SDS Max |
| Ø | 3-25 | 3-16 | 4-16 | 4-14 | 5-25 | 27-150 | 6-68 | 3-12 | 5-25 | 5-32 | 5-20 | 6-25 | 12-50 |
| Page | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 212 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 |


Trépan percussion / Percussion hole saws



| Réf. / Code | 604 | 606 | AM606 | 607 | FO607 | AM607 | 608 | FO608 | PT608 | KE608 |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Type | SDS + | SDS + | SDS + | SDS + | Std | SDS + | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max |
| Ø | 65-80 | 25-90 | 8 | 30-130 | 8 | / | 30-150 | 8 | / | / |
| Page | 224 | 225 | 225 | 226 | 227 | 227 | 228 | 229 | 229 | 229 |

Foret aspirant SDS+

Trépan concrétion carbure

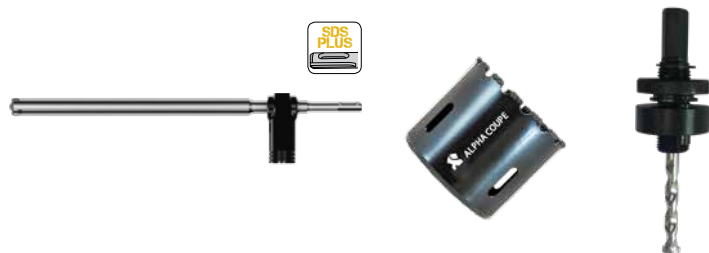

| Réf. / Code | A83000 | 605TM | 605PTM |
|-------------|--------|--------|--------|
| Type | SDS + | HM | HM |
| Ø | 8-24 | 16-114 | 6.35 |
| Page | 223 | 216 | 217 |

OUTILS BÉTON Concrete tools Betonwerkzeuge Herramientas para hormigón

Outils de forage modulaire TECHNIFORT / TECHNIFORT drilling tools

Bouchardes / bush-hammer



| Réf. / Code | T609 | G609 | R609 | Q609 à Q613 | F609 | V609 | CR609 | C609 | Q614 & Q615 | BO9/16/25 | BO9/16/25C |
|-------------|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|------|-------------|-----------|-------------------|
| Type | / | / | / | cf. p.220 | / | / | / | / | SDS Max | / | Carbure / Carbide |
| Ø | 32-80 | / | / | / | 26-32 | / | / | / | / | 9-25 | 9-25 |
| Page | 232 | 232 | 231 | 231 | 232 | 233 | 233 | 233 | 238 | 238 | 238 |

Pics, burins, gouges / Point chisels, chisels, gouges



| Réf. / Code | BP/BP11 | BS/BS11 | BCL | BD | BL | BG | MAXBP | MAXBS | BGMAX/BRIQUE | ADSDS+ ADCAN | MAXBL/300 | DM |
|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| Nom / Name | Pic / Spike | Burin / Chisel | Burin coudé / Angled chisel | Burin dts. Carb | Burin / Chisel | Gouge | Pic / Spike | Burin / Chisel | Gouge | Adapt. | Burin large | |
| Type | SDS + | SDS + | SDS + | SDS + | SDS + | SDS + | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max |
| Page | 234 | 234 | 235 | 235 | 235 | 236 | 237 | 237 | 236 | 239 | 237 | 223 |

Outils béton

Concrete tools

Steinwerkzeuge

Herramientas para hormigón



Foret béton queue cylindrique standard


Standard masonry drill with straight shank

Standard Steinbohrer mit Zylinderschaft

Broca para pared mango cilíndrico standard

Usage général

General use

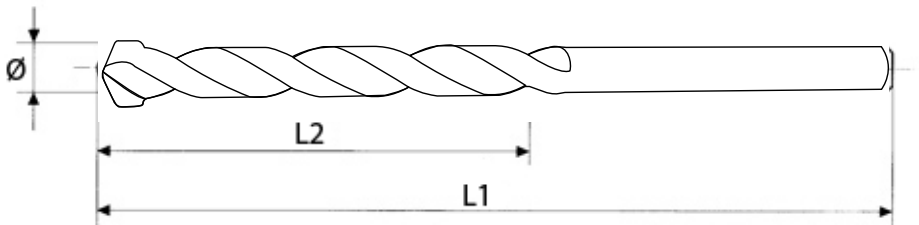

Référence / Code

50 000

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick
- ◆ Agglo

| Ø mm | L1 mm | L2 mm | d mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 3 | 60 | 30 | 3 |
| 4 | 75 | 40 | 4 |
| 5 | 85 | 50 | 5 |
| 5 | 150 | 85 | 5 |
| 5 | 200 | 135 | 5 |
| 6 | 100 | 60 | 6 |
| 6 | 200 | 135 | 6 |
| 6 | 400 | 300 | 6 |
| 7 | 105 | 60 | 7 |
| 8 | 115 | 80 | 8 |
| 8 | 200 | 135 | 8 |
| 8 | 400 | 300 | 8 |
| 8 | 600 | 450 | 8 |
| 9 | 120 | 80 | 9 |
| 10 | 120 | 80 | 10 |
| 10 | 200 | 135 | 10 |
| 10 | 400 | 300 | 10 |
| 10 | 600 | 450 | 10 |
| 11 | 120 | 80 | 10 |
| 12 | 150 | 85 | 10 |
| 12 | 200 | 135 | 10 |

| Ø mm | L1 mm | L2 mm | d mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 12 | 600 | 300 | 10 |
| 13 | 150 | 450 | 10 |
| 13 | 400 | 85 | 10 |
| 14 | 150 | 300 | 10 |
| 14 | 200 | 85 | 10 |
| 14 | 600 | 135 | 10 |
| 15 | 150 | 300 | 10 |
| 16 | 150 | 450 | 10 |
| 16 | 400 | 85 | 10 |
| 16 | 600 | 85 | 10 |
| 18 | 160 | 300 | 10 |
| 18 | 400 | 450 | 10 |
| 8 | 600 | 105 | 13 |
| 20 | 160 | 300 | 13 |
| 20 | 400 | 450 | 13 |
| 20 | 600 | 105 | 13 |
| 22 | 160 | 300 | 13 |
| 22 | 400 | 450 | 13 |
| 25 | 160 | 105 | 13 |

Disponible en coffret :
Available in set :

COBRI - p.316
COBRI1 - p.316



Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Foret béton queue cylindrique Pro

Professional masonry drill with straight shank

Profi Steinbohrer mit Zylinderschaft

Broca para mango cilíndrico profesional

Usage intensif

Intensive use

Référence / Code

56 000




| | |
|--------------------|-----------|
| Nuance Material | HM/TCT/MD |
|--------------------|-----------|

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Tuile / Tile
- ◆ Agglo

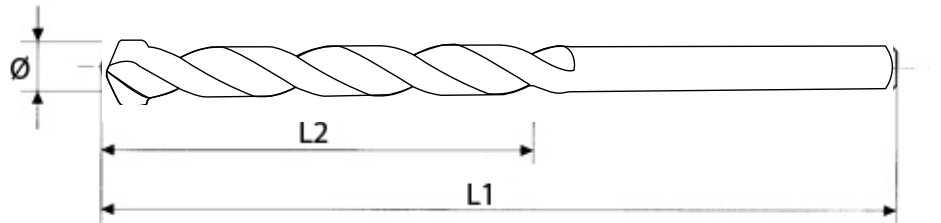

Disponible en coffret :

Available in set :

COBEPRO - p.316
COBEPRO1 - p.316
COMBI - p.317



| Ø mm | L1 mm | L2 mm | d mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 3 | 60 | 30 | 3 |
| 4 | 75 | 40 | 4 |
| 5 | 85 | 50 | 5 |
| 5 | 150 | 85 | 5 |
| 6 | 100 | 60 | 6 |
| 6 | 150 | 110 | 6 |
| 6 | 200 | 135 | 6 |
| 7 | 105 | 60 | 7 |
| 8 | 115 | 80 | 8 |

| Ø mm | L1 mm | L2 mm | d mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 8 | 200 | 135 | 8 |
| 9 | 120 | 80 | 9 |
| 10 | 120 | 80 | 10 |
| 10 | 200 | 135 | 10 |
| 12 | 150 | 85 | 10 |
| 12 | 200 | 135 | 10 |
| 14 | 150 | 85 | 10 |
| 14 | 200 | 135 | 10 |
| 16 | 150 | 85 | 10 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Foret béton queue cylindrique usage intensif

Standard masonry drill with straight shank - sharpened tip

Standard Steinbohrer mit Zylinderschaft - schärfenden Spitze


Broca para pared mango cilíndrico standard - punta afilada

Usage intensif

Intensive use

Référence / Code

57 000

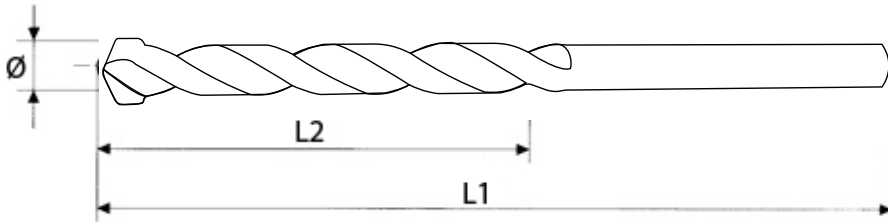

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Carrelage / Floor
- ◆ Tuile / Tile
- ◆ Ardoise / Slate

| Ø mm | L1 mm | L2 mm | d mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 4 | 75 | 40 | 4 |
| 5 | 85 | 50 | 5 |
| 5 | 150 | 85 | 5 |
| 6 | 100 | 60 | 6 |
| 6 | 150 | 110 | 6 |
| 6 | 200 | 135 | 6 |
| 7 | 105 | 60 | 7 |
| 8 | 115 | 80 | 8 |
| 8 | 200 | 135 | 8 |

| Ø mm | L1 mm | L2 mm | d mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 9 | 120 | 80 | 9 |
| 10 | 120 | 80 | 10 |
| 10 | 200 | 135 | 10 |
| 12 | 150 | 85 | 10 |
| 12 | 200 | 135 | 10 |
| 14 | 150 | 85 | 10 |
| 14 | 200 | 135 | 10 |
| 16 | 150 | 85 | 10 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

**Important : ne pas utiliser en percussion
dans le carrelage, la tuile ou l'ardoise**

*Warning : do not use for percussion
in floor, tile or slate*

Foret béton queue cylindrique spécial grès cérame

Masonry drill with straight shank for stoneware

Steinbohrer mit Zylinderschaft für fliesen und keramik

Broca para pared mango cilíndrico para gres porcelánico

Référence / Code

58 000

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :


Suitable for :

- ◆ Carrelage / Floor
- ◆ Granit / Granit
- ◆ Grès cérame / Stoneware

Disponible en coffret :

Available in set :

COFG - p.320

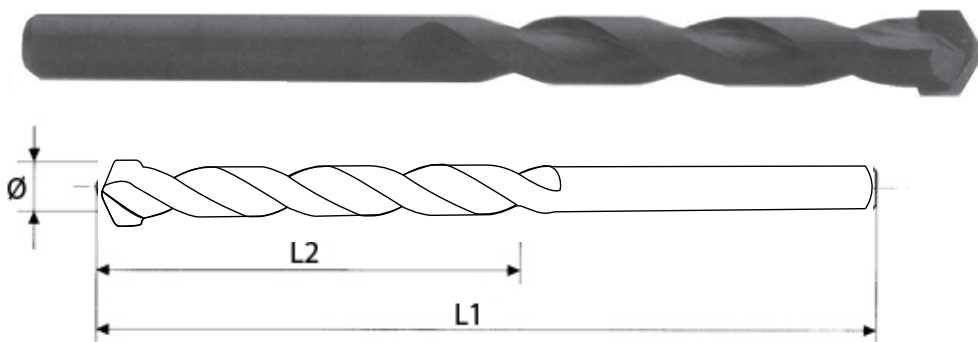

| Ø mm | L1 mm | L2 mm | d mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 4 | 75 | 40 | 4 |
| 5 | 85 | 50 | 5 |
| 6 | 100 | 60 | 6 |
| 8 | 120 | 135 | 8 |

| Ø mm | L1 mm | L2 mm | d mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 10 | 120 | 80 | 10 |
| 12 | 150 | 85 | 10 |
| 14 | 150 | 85 | 10 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Important : ne pas utiliser en percussion dans le carrelage
Warning : do not use for percussion in floor

Mèche verre

Glass bit

Glasbohrer

Broca para vidrio

Référence / Code

60 000

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Carrelage / Floor
- ◆ Faïence / Earthenware
- ◆ Verre / Glass
- ◆ Pierre blanche / White stone



| Ø mm | L1 mm | Ø mm | L1 mm |
|---------|----------|---------|----------|
| 3 | 58 | 7 | 78 |
| 4 | 58 | 8 | 78 |
| 5 | 58 | 9 | 98 |
| 5.5 | 58 | 10 | 98 |
| 6 | 58 | 12 | 98 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Important : ne jamais utiliser en percussion
Warning : never use for percussion

Trépan grès cérame embout diamanté

Diamond tip stoneware drill bit

Hartmetallkonkretion Bohrkronen mit Diamantbeschichtung

Corona para gres porcelánico con boquilla diamante



Diamètre queue 10mm
Ø shank 10mm

| Ø mm | L1 mm | Ø mm | L1 mm |
|---------|----------|---------|----------|
| 5* | 55 | 12* | 55 |
| 6* | 55 | 15 | 55 |
| 8* | 55 | 20 | 55 |
| 10* | 55 | 25 | 55 |

* Livré avec cire à l'intérieur du trépan
Supplied with wax inside the drill bit

Accessoires trépan grès cérame

Stoneware drill bit accessories

Feinsteinzeug Bohrkronen Accessoires

Accesorios del taladro para gres porcelánico



Guide de perçage à ventouse pour trépan Ø4 à 13 mm.

Suction drill guide for drill bit Ø4 to 13 mm.

Dispose d'un canal de refroidissement compatible avec la pompe à eau manuelle.

Cooling channel compatible with the manual water pump.



Guide de perçage à ventouse ajustable, pour trépan Ø jusqu'à 83mm.

Drill guide with adjustable suction cup, drill bit Ø up to 83mm.



Bouteille avec bouchon de type spray de 100ml pour le refroidissement du trépan lors des opérations de perçage.

100ml spray bottle with cap for cooling the drill bit during drilling operations.



Pompe à eau manuelle pour le refroidissement du trépan lors des opérations de perçage.

Manual water pump for cooling the drill bit during drilling operations.

Compatible avec le guide de perçage à ventouse.

Compatible with the suction drill guide.

Important :
Ne pas utiliser en percussion dans le carrelage
Arrosage préconisé

Warning :
do not use for percussion in floor
Recommended watering

Référence / Code

58 500

Nuance
Material

Diamant
Diamond

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Carrelage / Floor
- ◆ Grès cérame / Stoneware

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Disponible en coffret :
Available in set :

C58500 - p.321



Référence / Code

58 500G

Référence / Code

58 500V

Référence / Code

58 500B

Référence / Code


58 500P

Trépan grès cérame embout diamanté

Diamond tip stoneware drill bit

Hartmetallkonkretion Bohrkronen mit Diamantbeschichtung

Corona para gres porcelánico con boquilla diamante

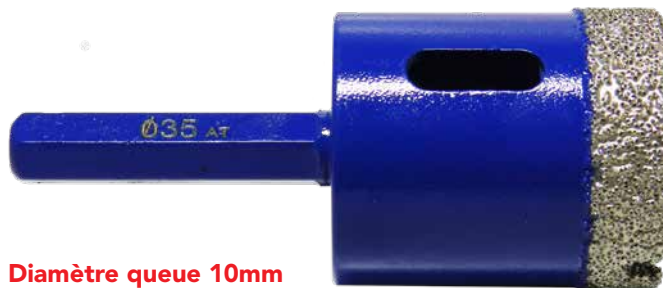

Diamètre queue 10mm
Ø shank 10mm

| Ø mm | L1 mm | Ø mm | L1 mm |
|---------|----------|---------|----------|
| 27 | 58 | 75 | 78 |
| 35 | 58 | 85 | 78 |
| 45 | 58 | 105 | 98 |
| 55 | 58 | 125 | 98 |
| 65 | 58 | 150 | 98 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Référence / Code
58 800

| | |
|--------------------|--------------------|
| Nuance Material | Diamant Diamond |
|--------------------|--------------------|

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Brique / Brick
- ◆ Carrelage / Floor
- ◆ Grès cérame / Stoneware

Important : Ne pas utiliser en percussion dans le carrelage
Arrosage préconisé

Warning : do not use for percussion in floor
Recommended watering

Accessoires trépan grès cérame

Stoneware drill bit accessories

Führung für Hartmetallkonkretion Bohrkronen Accessoires

Accesorios del taladro para gres porcelánico

Référence / Code
58 800V

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.



Guide de perçage réversible à ventouse ajustable pour trépan Ø jusqu'à 150mm

Guide en INOX

Reversible drill guide with adjustable suction cup for bit Ø up to 150mm

Stainless steel guide

Trépan granit embout diamanté queue M14

Granite tipped diamond shank M14

Granit Bohrmeissel Diamant-Spitze M14-Schwanz

Corona granit boquilla diamantada cola M14



| Ø mm | Ø mm | Ø mm |
|---------|---------|---------|
| 6 | 14 | 25 |
| 8 | 16 | 30 |
| 10 | 18 | 35 |
| 12 | 20 | 68 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Référence / Code

59 000

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nuance Material | Diamant Diamond |
|---------------------------|--------------------|

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Brique / Brick
- ◆ Carrelage / Floor
- ◆ Grès cérame / Stoneware

Disponible en coffret :

Available in set :

C59000 - p.321



Trépan concrétion de carbure

Carbide concretion drill

Brechender Bohrmeissel aus Karbid

Corona concreción de carburo



Référence / Code

605TM

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Tuile / Tile
- ◆ Carrelage / Floor
- ◆ Brique / Brick

| Ø mm |
|---------|
| 16.0 |
| 19.0 |
| 22.0 |
| 25.0 |
| 29.0 |
| 32.0 |
| 35.0 |
| 38.0 |
| 44.0 |
| 51.0 |

| Ø mm |
|---------|
| 54.0 |
| 57.0 |
| 64.0 |
| 68.0 |
| 70.0 |
| 76.0 |
| 83.0 |
| 86.0 |
| 102.0 |
| 114.0 |

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.




Arbre de montage et foret pour trépan

Hole saw spindle and drill bit

Werkzeug und Führungsbohrer

Husillo y broca corona



| Référence Code |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 605PTM/2 | / | 9,5 | 16-30 |
| 605PTM/5 | / | 11 | 32-152 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Référence / Code

605PTM

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Tuile / Tile
- ◆ Carrelage / Floor
- ◆ Brique / Brick



Référence / Code

605FTM

A utiliser avec
Use with

| Référence Code |  | L1 mm |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 605FTM/6,35x77 | 605PTM/2 605PTM/5 | 77 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Nuance
Material

HM/TCT/MD

OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Foret béton SDS PLUS 2 taillants



SDS + rotary hammer drill bit 2 cutters

Steinbohrer SDS+ 2 Schneiden

Broca SDS+ 2 puntas

Avec pointe de centrage et double goujure

With center point and double flute



Référence / Code

83 000


Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Agglo

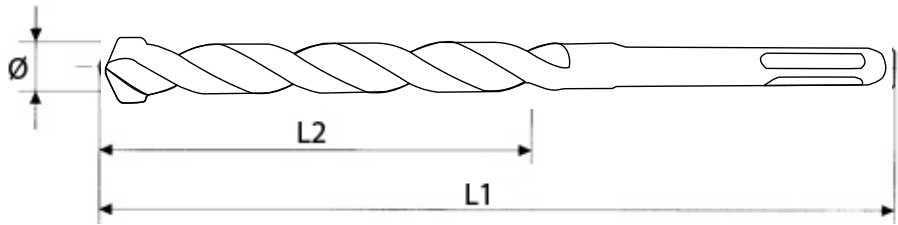

Disponible en coffret :

Available in set :

C83000 - p.316
CPSDS - p.316
CMSDS - p.316



| Ø mm | L1 mm | L2 mm | Ø mm | L1 mm | L2 mm | Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 4 | 110 | 50 | 10 | 260 | 200 | 16 | 600 | 550 |
| 5 | 110 | 50 | 10 | 450 | 400 | 16 | 1000 | 950 |
| 5 | 160 | 100 | 10 | 600 | 550 | 18 | 210 | 150 |
| 5,5 | 110 | 50 | 11 | 210 | 150 | 18 | 260 | 200 |
| 5,5 | 160 | 100 | 12 | 160 | 100 | 18 | 450 | 400 |
| 6 | 110 | 50 | 12 | 210 | 150 | 18 | 600 | 550 |
| 6 | 160 | 100 | 12 | 260 | 200 | 18 | 1000 | 950 |
| 6 | 210 | 150 | 12 | 450 | 400 | 20 | 210 | 150 |
| 6 | 260 | 200 | 12 | 600 | 550 | 20 | 260 | 200 |
| 6,5 | 110 | 50 | 12 | 1000 | 950 | 20 | 450 | 400 |
| 6,5 | 160 | 100 | 13 | 160 | 100 | 20 | 600 | 550 |
| 6,5 | 210 | 150 | 13 | 210 | 150 | 20 | 1000 | 950 |
| 6,5 | 260 | 210 | 13 | 260 | 200 | 22 | 260 | 200 |
| 7 | 110 | 50 | 14 | 160 | 100 | 22 | 450 | 400 |
| 7 | 160 | 100 | 14 | 210 | 150 | 22 | 600 | 550 |
| 7 | 210 | 150 | 14 | 260 | 200 | 22 | 1000 | 950 |
| 7 | 260 | 210 | 14 | 450 | 400 | 24 | 450 | 400 |
| 7 | 550 | 500 | 14 | 600 | 550 | 24 | 600 | 550 |
| 8 | 110 | 50 | 14 | 1000 | 950 | 25 | 260 | 200 |
| 8 | 160 | 100 | 15 | 160 | 100 | 25 | 450 | 400 |
| 8 | 210 | 150 | 15 | 210 | 150 | 25 | 600 | 550 |
| 8 | 260 | 200 | 15 | 260 | 200 | 25 | 1000 | 950 |
| 8 | 450 | 400 | 15 | 450 | 400 | 26 | 600 | 550 |
| 9 | 160 | 100 | 16 | 160 | 100 | | | |
| 10 | 110 | 50 | 16 | 210 | 150 | | | |
| 10 | 160 | 100 | 16 | 260 | 200 | | | |
| 10 | 210 | 150 | 16 | 450 | 400 | | | |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Foret béton SDS PLUS 4 taillants

SDS + rotary hammer drill bit 4 cutters


Broca SDS+ 4 puntas

Steinbohrer SDS+ 4 Schneiden



Référence / Code

84 000

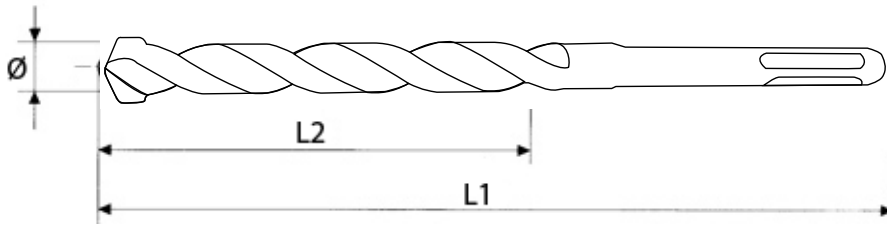

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo

| Ø mm | L1 mm | L2 mm | Ø mm | L1 mm | L2 mm | Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 5 | 110 | 50 | 12 | 160 | 100 | 18 | 460 | 400 |
| 5 | 160 | 100 | 12 | 210 | 150 | 18 | 600 | 550 |
| 5 | 210 | 150 | 12 | 260 | 200 | 20 | 210 | 150 |
| 6 | 110 | 50 | 12 | 310 | 260 | 20 | 260 | 200 |
| 6 | 160 | 100 | 12 | 350 | 300 | 20 | 310 | 260 |
| 6 | 210 | 150 | 12 | 460 | 400 | 20 | 350 | 300 |
| 6 | 260 | 200 | 12 | 600 | 550 | 20 | 400 | 350 |
| 6,5 | 160 | 100 | 13 | 160 | 100 | 20 | 460 | 400 |
| 6,5 | 210 | 150 | 14 | 160 | 100 | 20 | 600 | 550 |
| 6,5 | 260 | 200 | 14 | 210 | 150 | 22 | 210 | 150 |
| 7 | 160 | 100 | 14 | 260 | 200 | 22 | 260 | 200 |
| 7 | 210 | 150 | 14 | 310 | 260 | 22 | 310 | 260 |
| 7 | 550 | 500 | 14 | 350 | 300 | 22 | 460 | 400 |
| 8 | 110 | 50 | 14 | 460 | 400 | 22 | 600 | 550 |
| 8 | 160 | 100 | 15 | 160 | 100 | 25 | 210 | 150 |
| 8 | 210 | 150 | 15 | 260 | 200 | 25 | 260 | 200 |
| 8 | 260 | 200 | 15 | 310 | 260 | 25 | 310 | 260 |
| 8 | 310 | 260 | 15 | 350 | 300 | 25 | 400 | 350 |
| 8 | 350 | 300 | 16 | 160 | 100 | 25 | 460 | 400 |
| 8 | 450 | 400 | 16 | 210 | 150 | 25 | 600 | 550 |
| 10 | 110 | 50 | 16 | 260 | 200 | 26 | 310 | 260 |
| 10 | 160 | 100 | 16 | 310 | 260 | 28 | 310 | 260 |
| 10 | 210 | 150 | 16 | 350 | 300 | 30 | 310 | 260 |
| 10 | 260 | 200 | 16 | 460 | 400 | 32 | 310 | 260 |
| 10 | 310 | 260 | 16 | 600 | 550 | | | |
| 10 | 350 | 300 | 18 | 210 | 150 | | | |
| 10 | 460 | 400 | 18 | 260 | 200 | | | |
| 10 | 600 | 550 | 18 | 310 | 260 | | | |
| 11 | 160 | 100 | 18 | 350 | 300 | | | |

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.

Disponible en coffret :

Available in set :

C84000 - p.316



OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Béton

Foret béton SDS PLUS 4 taillants

SDS + rotary hammer drill bit 4 cutters


Broca SDS+ 4 puntas

Steinbohrer SDS+ 4 Schneiden

SPÉCIAL BÉTON ARMÉ



Référence / Code
86 000




Nuance / Material
HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Brique / Brick

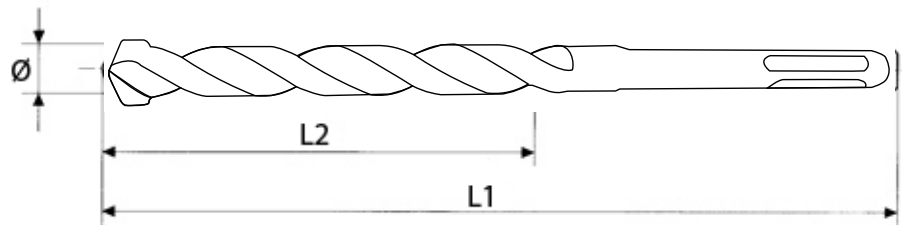

Disponible en coffret :
Available in set :
C86000 - p.317



Existe en boîte
de 10 forets
**Code
86010**

Pointe en X



| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|------|-------|-------|
| 5 | 110 | 50 |
| 5 | 160 | 100 |
| 5 | 210 | 150 |
| 5 | 260 | 200 |
| 5,5 | 110 | 50 |
| 5,5 | 160 | 100 |
| 5,5 | 210 | 150 |
| 5,5 | 260 | 200 |
| 6 | 110 | 50 |
| 6 | 160 | 100 |
| 6 | 210 | 150 |
| 6 | 260 | 200 |
| 6,5 | 110 | 50 |
| 6,5 | 160 | 100 |
| 6,5 | 210 | 150 |
| 6,5 | 260 | 200 |
| 8 | 110 | 50 |
| 8 | 160 | 100 |
| 8 | 210 | 150 |
| 8 | 260 | 200 |
| 8 | 310 | 250 |
| 8 | 360 | 300 |
| 8 | 460 | 400 |
| 10 | 110 | 50 |
| 10 | 160 | 100 |
| 10 | 210 | 150 |

| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|------|-------|-------|
| 10 | 260 | 200 |
| 10 | 310 | 250 |
| 10 | 360 | 300 |
| 10 | 460 | 400 |
| 12 | 160 | 100 |
| 12 | 210 | 150 |
| 12 | 260 | 200 |
| 12 | 310 | 250 |
| 12 | 450 | 400 |
| 12 | 600 | 540 |
| 14 | 160 | 100 |
| 14 | 210 | 150 |
| 14 | 260 | 200 |
| 14 | 310 | 250 |
| 14 | 450 | 400 |
| 14 | 600 | 540 |
| 16 | 160 | 100 |
| 16 | 210 | 150 |
| 16 | 260 | 200 |
| 16 | 450 | 400 |
| 16 | 600 | 540 |
| 18 | 250 | 200 |
| 18 | 450 | 400 |
| 20 | 250 | 200 |
| 20 | 450 | 400 |
| 20 | 600 | 550 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Foret béton SDS PLUS 4 taillants

SDS + rotary hammer drill bit 4 cutters

Broca SDS+ 4 puntas

Steinbohrer SDS+ 4 Schneiden

SPECIAL USAGE INTENSIF




Référence / Code
87 000

Nuance / Material
HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo

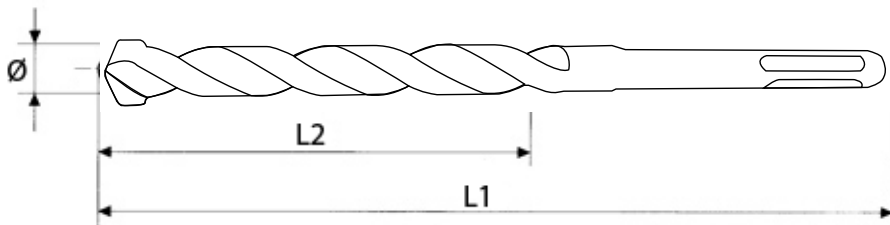

Disponible en coffret :
Available in set :
C87000 - p.317



| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|
| 5 | 110 | 50 |
| 6,5 | 160 | 100 |
| 6.5 | 210 | 150 |
| 6.5 | 310 | 250 |
| 6 | 110 | 50 |
| 6 | 160 | 100 |
| 6 | 210 | 150 |
| 6 | 260 | 200 |
| 6 | 310 | 250 |
| 8 | 110 | 50 |
| 8 | 160 | 100 |
| 8 | 210 | 150 |
| 8 | 260 | 200 |
| 8 | 310 | 250 |
| 8 | 460 | 400 |
| 10 | 160 | 100 |
| 10 | 210 | 150 |
| 10 | 260 | 200 |
| 10 | 310 | 250 |
| 10 | 460 | 400 |
| 12 | 160 | 100 |
| 12 | 210 | 150 |

| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|
| 12 | 260 | 200 |
| 12 | 310 | 250 |
| 12 | 460 | 400 |
| 14 | 160 | 100 |
| 14 | 210 | 150 |
| 14 | 310 | 250 |
| 14 | 460 | 400 |
| 16 | 160 | 100 |
| 16 | 210 | 150 |
| 16 | 310 | 250 |
| 16 | 460 | 400 |
| 18 | 310 | 250 |
| 18 | 460 | 400 |
| 20 | 310 | 250 |
| 20 | 460 | 400 |
| 22 | 260 | 200 |
| 22 | 460 | 400 |
| 25 | 260 | 200 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN



Béton

Foret béton SDS MAX 4 taillants

SDS MAX rotary hammer drill bit 4 cutters

Steinbohrer SDS MAX 4 Schneiden

Broca-martillo SDS MAX 4 puntas




Référence / Code
85 000

Nuance / Material
HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo

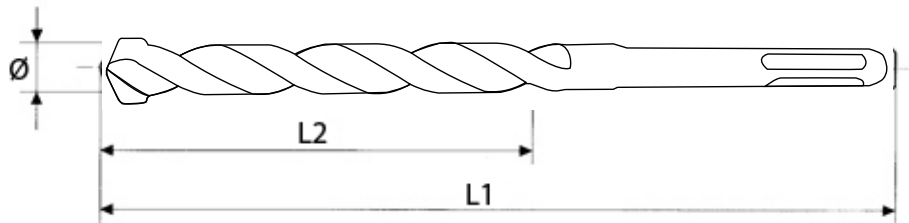

| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|
| 10* | 340 | 200 |
| 12* | 340 | 200 |
| 12* | 540 | 400 |
| 12* | 740 | 600 |
| 13* | 340 | 200 |
| 13* | 540 | 400 |
| 14* | 340 | 200 |
| 14* | 540 | 400 |
| 15* | 340 | 200 |
| 15* | 540 | 400 |
| 16 | 340 | 200 |
| 16 | 540 | 300 |
| 16 | 940 | 800 |
| 18 | 340 | 200 |
| 18 | 540 | 400 |
| 18 | 940 | 800 |
| 20 | 320 | 200 |
| 20 | 520 | 400 |
| 20 | 920 | 800 |
| 20 | 1320 | 1200 |
| 22 | 320 | 200 |
| 22 | 520 | 400 |
| 22 | 920 | 800 |
| 22 | 1320 | 1200 |
| 24 | 320 | 200 |
| 24 | 520 | 400 |
| 25 | 320 | 200 |
| 25 | 520 | 400 |
| 25 | 920 | 800 |
| 25 | 1320 | 1200 |

| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|
| 26 | 320 | 200 |
| 26 | 540 | 400 |
| 28 | 320 | 200 |
| 28 | 520 | 400 |
| 28 | 570 | 450 |
| 28 | 720 | 600 |
| 30 | 320 | 200 |
| 30 | 370 | 250 |
| 30 | 520 | 400 |
| 32 | 320 | 200 |
| 32 | 370 | 250 |
| 32 | 520 | 400 |
| 32 | 920 | 800 |
| 32 | 1320 | 1200 |
| 35 | 320 | 200 |
| 35 | 520 | 400 |
| 35 | 570 | 450 |
| 35 | 720 | 600 |
| 38 | 320 | 200 |
| 38 | 520 | 400 |
| 40 | 320 | 200 |
| 40 | 520 | 400 |
| 40 | 570 | 450 |
| 40 | 920 | 800 |
| 40 | 1320 | 1200 |
| 45 | 520 | 400 |
| 45 | 570 | 450 |
| 45 | 920 | 800 |
| 50 | 520 | 400 |
| 52 | 570 | 450 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

* 2 TAILLANTS

Foret béton DRILLMAX

SDS MAX Hole saw

SDS MAX Betonfräsbohrer

Corona SDS MAX

FORET BÉTON DRILLMAX



Référence / Code

DM

Nuance
Material

HM/TCT/MD

| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|
| 45 | 550 | 450 |
| 50 | 550 | 450 |
| 55 | 550 | 450 |
| 60 | 550 | 450 |
| 68 | 550 | 450 |
| 80 | 550 | 450 |

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Foret béton SDS PLUS ASPIRANT


SDS + rotary hammer drill bit 4 cutters

Broca SDS+ 4 puntas

Steinbohrer SDS+ 4 Schneiden

Référence / Code

A83000

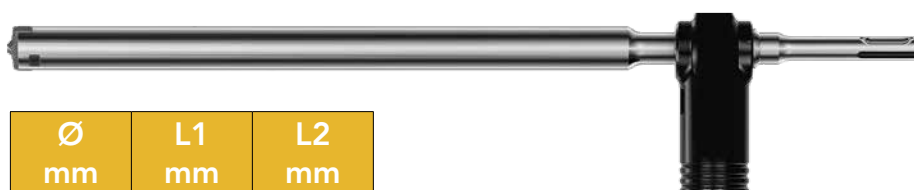

| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|
| 8 | 270 | 150 |
| 10 | 270 | 150 |
| 12 | 320 | 200 |
| 14 | 370 | 250 |
| 16 | 370 | 250 |
| 18 | 370 | 250 |
| 20 | 370 | 250 |
| 24 | 370 | 250 |

↑
Embout
aspirateur

Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo

Le FORET ASPIRATION SDS+ combine perçage et dépoussiérage en une seule étape pour tous les travaux de béton. Idéal pour usage en intérieur.

En adéquation avec les nouveaux standards demandés ou souhaités en matière de sécurité et de santé sur les chantiers. Les opérateurs sont en effet mieux protégés des risques liés à la poussière.

Trépan SDS PLUS

SDS + Hole saw

Bohrkrone mit SDS + Schaft

Corona SDS +

Vendu complet
Sold complete

Référence / Code

604



Foret centreur Ø8
Ø8 centering drill

| | |
|---------------------------|-----------|
| Nuance Material | HM/TCT/MD |
|---------------------------|-----------|

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo

| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|
| 60 | 175 | 55 |
| 65 | 175 | 55 |
| 68 | 175 | 55 |
| 80 | 175 | 55 |
| 100 | 175 | 55 |
| 125 | 175 | 55 |

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.

APPLICATION

S'utilise en rotation percussion dans les matériaux durs tels que la brique, le béton ou la pierre. Dans le cas d'une paroi faïencée, traverser la faïence en rotation simple puis en percussion dès que la faïence est traversée.

Liaison fileté, foret centreur indépendant serré par vis.

APPLICATION

Used in rotary percussion for hard materials such as brick, concrete or stone. In the case of a wall with faïence, cross earthenware in simple rotation and percussion as soon as the faïence is crossed.

Threaded connection, independent centering drill tightened by screw.

SPÉCIAL ÉLECTRICIEN
POUR LA POSE DE PRISE MURALE
SPECIFIC FOR ELECTRICIANS
FOR WALL OUTLET INSTALLATION



Trépan SDS PLUS

SDS + Hole saw
BohrkroneSDS +
Corona SDS +

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately



APPLICATION

S'utilise en rotation percussion dans les matériaux durs tels que la brique, le béton ou la pierre. Dans le cas d'une paroi faïencée, traverser la faïence en rotation simple puis en percussion dès que la faïence est traversée.

Liaison conique entre le trépan et le porte-trépan.

APPLICATION

Used in rotary percussion for hard materials such as brick, concrete or stone. In the case of a wall with faïence, cross earthenware in simple rotation and percussion as soon as the faïence is crossed.

Conical connection between the drill bit and the drill bit holder.

| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|------|-------|-------|
| 25 | 60 | 40 |
| 30 | 60 | 40 |
| 35 | 60 | 40 |
| 40 | 60 | 40 |
| 45 | 60 | 40 |
| 50 | 60 | 40 |
| 60 | 60 | 40 |
| 66 | 60 | 40 |
| 68 | 60 | 40 |
| 70 | 60 | 40 |
| 80 | 60 | 40 |
| 90 | 60 | 40 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Pour marteaux perforateurs SDS+ jusqu'à 700W

Référence / Code


606

| | |
|--------------------|-----------|
| Nuance Material | HM/TCT/MD |
|--------------------|-----------|

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo



Porte trépan SDS + avec foret centreur

SDS + Hole saw holder with pilot drill
SDS + Bohrkronenhalter mit Zentrierbohrer
Porta corona SDS + con taladro de centrado



| Référence Code | Ø foret Ø drill | L hors foret L without drill |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| N° 1 | 8 mm | 90 mm |
| N° 2 | 8 mm | 150 mm |
| N° 3 | 8 mm | 200 mm |
| N° 4 | 8 mm | 300 mm |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Référence / Code

AM606

| | |
|--------------------|-----------|
| Nuance Material | HM/TCT/MD |
|--------------------|-----------|

Trépan SDS PLUS

SDS + Hole saw
Bohrkrone SDS +
Corona SDS +

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately



**Pour marteaux perforateurs
SDS+ jusqu'à 950W**

Référence / Code

607


Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo



| Ø mm | L1 mm | L2 mm | Ø Filetage Ø Thread |
|---------|----------|----------|------------------------|
| 30 | 70 | 50 | M16 |
| 35 | 70 | 50 | M16 |
| 40 | 70 | 50 | M16 |
| 45 | 70 | 50 | M16 |
| 50 | 70 | 50 | M16 |
| 60 | 70 | 50 | M16 |
| 68 | 70 | 50 | M16 |
| 80 | 70 | 50 | M16 |
| 85 | 70 | 50 | M16 |
| 90 | 70 | 50 | M16 |
| 105 | 70 | 50 | M16 |
| 125 | 70 | 50 | M16 |
| 130 | 70 | 50 | M16 |

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.

APPLICATION

S'utilise en rotation percussion dans les matériaux durs tels que la brique, le béton ou la pierre. Dans le cas d'une paroi faïencée, traverser la faïence en rotation simple puis en percussion dès que la faïence est traversée.

Liaison fileté, foret centreur indépendant serré par vis.

APPLICATION

Used in rotary percussion for hard materials such as brick, concrete or stone. In the case of a wall with faïence, cross earthenware in simple rotation and percussion as soon as the faïence is crossed.

Threaded connection, independent centering drill tightened by screw.

Foret centreur

Pilot drill
Zentrierbohrer
Broca de centrar

Important : les articles sont vendus séparément
Warning : items are sold separately



| Ø mm | L1 mm |
|---------|----------|
| 8 | 120 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Référence / Code

F0607

| Nuance Material | HM/TCT/MD |
|--------------------|-----------|
| | |

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo

Porte trépan SDS PLUS sans foret centreur

SDS + Hole saw holder without pilot drill
Lochsägen SDS + Bohrkronenhalter Ohne Zentrierbohrer
Porta corona SDS + sin taladro de centrado



Référence / Code

AM607

| Référence Code | L1 mm | Filetage Thread |
|-------------------|----------|--------------------|
| N°1 | 110 | M16 |
| N°2 | 220 | M16 |
| N°3 | 370 | M16 |
| N°4 | 450 | M16 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Trépan SDS MAX

SDS MAX Hole saw
Bohrkrone SDS MAX
Corona SDS MAX



Pour marteaux perforateurs
SDS MAX de 900 à 1500W

Référence / Code


608

| | |
|--------------------|-----------|
| Nuance Material | HM/TCT/MD |
|--------------------|-----------|

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo



| Ø mm | L1 mm | L2 mm | Conicité alésage Reaming conicity |
|---------|----------|----------|--------------------------------------|
| 25 | 100 | 75 | 1/8 |
| 30 | 100 | 75 | 1/8 |
| 35 | 100 | 75 | 1/8 |
| 40 | 100 | 75 | 1/8 |
| 45 | 100 | 75 | 1/8 |
| 50 | 100 | 75 | 1/8 |
| 60 | 100 | 75 | 1/8 |
| 66 | 100 | 75 | 1/8 |
| 68 | 100 | 75 | 1/8 |
| 80 | 100 | 75 | 1/8 |
| 90 | 100 | 75 | 1/8 |
| 100 | 100 | 75 | 1/8 |
| 105 | 100 | 75 | 1/8 |
| 110 | 100 | 75 | 1/8 |
| 125 | 100 | 75 | 1/8 |
| 130 | 100 | 75 | 1/8 |
| 150 | 100 | 75 | 1/8 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately

APPLICATION

S'utilise en rotation percussion dans les matériaux durs tels que la brique, le béton ou la pierre et en rotation simple dans les matériaux tels que le plâtre, la faïence ou le siporex.

Liaison conique.

APPLICATION

Used in rotary percussion in hard materials such as brick, concrete or stone and in simple rotation in materials such as plaster, earthenware or siporex.

Conical connection.

Porte trépan SDS MAX sans foret centreur

SDS MAX Hole saw holder without pilot drill

Lochsägen SDS MAX Bithalter Ohne Zentrierbohrer

Porta corona SDS MAX sin taladro de centrado

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately



Référence / Code

PT608

| Référence Code | L1 mm | Cône Cone |
|-------------------|----------|--------------|
| N°1 | 250 | 1/8 |
| N°2 | 450 | 1/8 |
| N°3 | 600 | 1/8 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Accessoires

Accessories

Accessoire

Accesorios

Foret centreur

Pilot drill



Ø 11mm - L 120mm

Référence / Code

F0608

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo

Kit d'extraction pour

trépan cône 1/8

Extraction kit for 1/8
hole saw



Référence / Code


KE608

OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Grâce à sa modularité et sa souplesse d'utilisation, la gamme d'outils de forage TECHNIFORT s'adapte à toutes les situations.

Thanks to its modularity and flexibility of use, the TECHNIFORT drilling tools range is suitable for all situations.

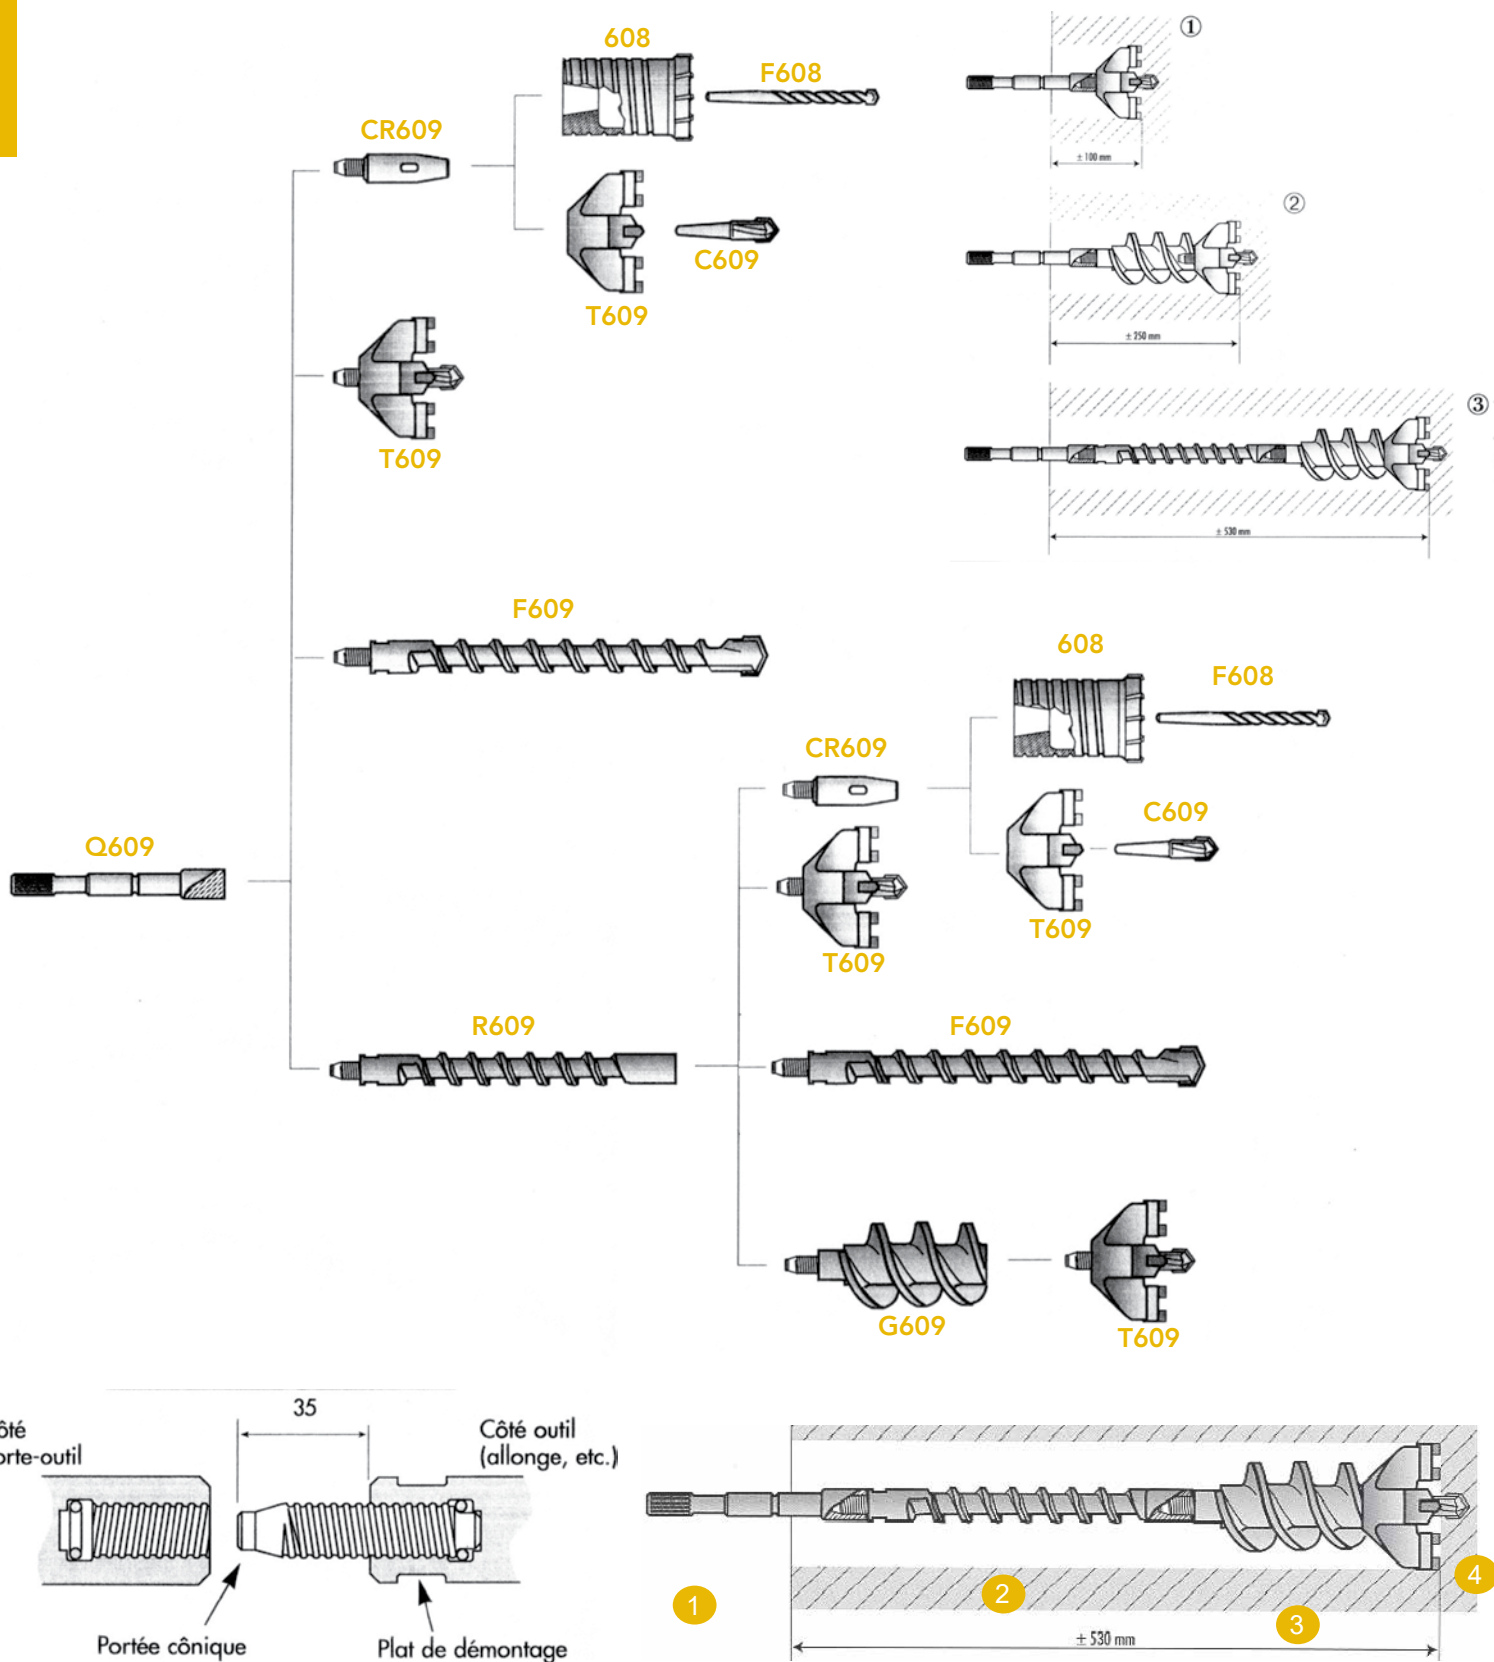

Attachement TECHNIFORT

TECHNIFORT attachment

TECHNIFORT Schaft

Atar TECHNIFORT

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately



L : 250mm



Référence / Code

Q609

Autres attachements disponibles

Other attachments available



Cannelé / Grooved

Référence / Code

Q610



Machine japonaise / Japanese machine

Référence / Code

Q611



Kango 950

Référence / Code

Q612



Wacker

Référence / Code

Q613

Rallonge TECHNIFORT

TECHNIFORT extension

Verlängerung TECHNIFORT

Alargador TECHNIFORT

Ø : 26mm

2



Référence / Code

R609

| Référence Code | L1 mm |
|-------------------|----------|
| R609 | 280 |

Extracteur TECHNIFORT

TECHNIFORT extractor
Stahlwende/TECHNIFORT
Extractor TECHNIFORT

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately

Référence / Code

G609



3

Important : n'utiliser qu'un seul extracteur par montage

Warning : use only one extractor per assembly

| Référence Code | Ø extracteur Ø extractor | Pour trépan For hole saw |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| N° 1 | 33 x 180 | 39 mm |
| N° 2 | 40 x 180 | 45-52 mm |
| N° 3 | 55 x 90 | 61-80 mm |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Trépan avec foret centreur TECHNIFORT

TECHNIFORT Hole saw with pilot drill
Durchbruchbohrkrone TECHNIFORT mit Zentrierbohrer
Corona TECHNIFORT con taladro de centrado

Référence / Code

T609



4

| Ø trépan Ø hole saw | Ø foret Ø drill | L1 mm |
|------------------------|--------------------|----------|
| 32 | 12 x 90 | 43 |
| 38 | 12 x 90 | 43 |
| 44 | 12 x 90 | 43 |
| 52 | 12 x 90 | 43 |
| 60 | 12 x 90 | 43 |
| 66 | 12 x 90 | 43 |
| 80 | 12 x 90 | 43 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Foret TECHNIFORT

TECHNIFORT drill
Bohrer TECHNIFORT
Broca TECHNIFORT

Référence / Code

F609



| Ø mm | L1 mm | L2 mm |
|---------|----------|----------|
| 26 | 300 | 250 |
| 28 | 300 | 250 |
| 30 | 300 | 250 |
| 32 | 300 | 250 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Foret centreur pour trépan TECHNIFORT

Pilot drill for TECHNIFORT hole saw

Zentrierbohrer für Bohrer TECHNIFORT

Taladro de centrado para corona TECHNIFORT

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately

| Ø mm | L1 mm |
|---------|----------|
| 12 | 90 |



Référence / Code
C609

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Vis d'accouplement avec ressort

Coupling screw with spring

Kupplungsschraube mit Feder

Tornillo de acoplamiento con muelle

| Ø mm | L1 mm |
|---------|----------|
| 14 | 62 |



Référence / Code
V609

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Coupleur TECHNIFORT

TECHNIFORT coupling

Kuppluns mit konus TECHNIFORT

Acoplador TECHNIFORT

| Ø mm | L1 mm |
|---------|----------|
| 26 | 90 |



Référence / Code
CR609

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

**Permet le montage d'un trépan 608 avec
la gamme d'outils de forage TECHNIFORT**

Allows 608 bit mounting with drilling tools
TECHNIFORT range

Pics pour marteaux perforateurs SDS PLUS

Spikes for SDS + hammers

Spitzmeissel SDS +

Picos para martillos SDS +

Référence / Code

BP11



L : 250mm - Cylindrique 11mm/ Cylindrical 11mm



Référence / Code

BP



L : 250mm - Hexagonal 14mm



Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

| Section | Marteaux Hammers | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Cylindrique 11mm Cylindrical 11mm | SDS + | BP11 |
| Hexagonal 14mm | SDS + | BP |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Burins pour marteaux perforateurs SDS PLUS

Chisels for SDS + hammers

Flachmeissel SDS +

Buriles para martillos SDS +

Référence / Code

BS11



L : 250mm - Cylindrique 11mm/ Cylindrical 11mm



Référence / Code

BS



L : 250mm - Hexagonal 14mm



Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

| Section | Marteaux Hammers | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Cylindrique 11mm Cylindrical 11mm | SDS + | BS11 |
| Hexagonal 14mm | SDS + | BS |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Burin à dents carbure SDS PLUS

SDS + carbide chisel
SpatmeisselSDS +
Carbide cincel SDS +

Largueur taillant / Cutter width : 35mm



| Section | Marteaux Hammers | L mm | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Cylindrique 10mm Cylindrical 10mm | SDS + | 145 | BD145 |
| Cylindrique 10mm Cylindrical 10mm | SDS + | 220 | BD220 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Burin large SDS+

SDS + large chisel
SpatmeisselSDS +
Wide cincel SDS +


Largueur taillant / Cutter width : 40mm



| Section | Marteaux Hammers | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Cylindrique 16mm Cylindrical 16mm | SDS + | BL |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Largueur taillant / Cutter width : 40mm



| Section | Marteaux Hammers | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Cylindrique 16mm Cylindrical 16mm | SDS + | BCL |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Référence / Code

BD

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

Référence / Code

BL

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

Référence / Code

BCL

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

Gouges béton

Concrete gouges
Hohlmeissel SDS +
Gubia de hormigón

Référence / Code

BG



Longeur / Length : 250mm



Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

| Section | Marteaux Hammers | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Cylindrique 16mm Cylindrical 16mm | SDS + | BG |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Référence / Code

BGMAX



Longeur / Length : 290mm - Largeur / Width : 22mm



Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

| Section | Marteaux Hammers | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | BGMAX |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Gouge brique

Brick gouge
Hohlmeissel
Gubia de ladrillo

Référence / Code

BGBRIQUE



Longeur / Length : 290mm - Largeur / Width : 22mm



Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Brique / Brick

| Section | Marteaux Hammers | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | BGBRIQUE |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Pic pour marteaux perforateurs SDS MAX

Spike for SDS MAX hammers

Spitzmeissel SDS MAX

Pico para martillos SDS MAX

Cylindrique / Cylindrical



Référence / Code
MAXBP

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

| Section | Marteaux Hammers | L mm | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | 280 | MAXBP/280 |
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | 400 | MAXBP/400 |
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | 600 | MAXBP/600 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Burins pour marteaux perforateurs SDS MAX

Chisels for SDS MAX hammers

Flachmeissel SDS MAX

Buriles para martillos SDS MAX

Cylindrique / Cylindrical



Référence / Code
MAXBS

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

| Section | Marteaux Hammers | L mm | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | 280 | MAXBS/280 |
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | 400 | MAXBS/400 |
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | 600 | MAXBS/600 |

Largeur taillant / Cutter width : 50mm



Référence / Code
MAXBL/300

Recommandé pour :
Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Brique / Brick

| Section | Marteaux Hammers | L mm | Référence Code |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Cylindrique 18mm Cylindrical 18mm | SDS MAX | 300 | MAXBL/300 |

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Porte boucharde SDS MAX avec cône SG

SDS MAX bush-hammer holder with SG cone

SDS MAX-Bohrhammerhalter mit SG-Konus

Portabujardas SDS MAX con cono SG

L : 175mm
Section : 18mm

Référence / Code

Q614



Autres attachements disponibles Other attachments available

Référence / Code

Q615



Cannelé / Grooved

Bouchardes SDS MAX avec cône SG

SDS MAX bush-hammers with SG cone

SDS MAX-Bohrhammer mit SG-Konus

Bujardas SDS MAX con cono SG



ACIER / Steel

Section : 40mm

| Dents Z | Pas Pitch | Marteaux Hammers | Référence Code |
|------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 9 | 13 | SDS MAX | BO9 |
| 16 | 10 | SDS MAX | BO16 |
| 25 | 8 | SDS MAX | BO25 |

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.

CARBURE / Carbide

Section : 40mm


| Dents Z | Pas Pitch | Marteaux Hammers | Référence Code |
|------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 9 | 13 | SDS MAX | BO9C |
| 16 | 9 | SDS MAX | BO16C |
| 25 | 7.25 | SDS MAX | BO25C |

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.

Adaptateur SDS PLUS

SDS + Adapter
Adapter SDS +
Adaptador SDS +

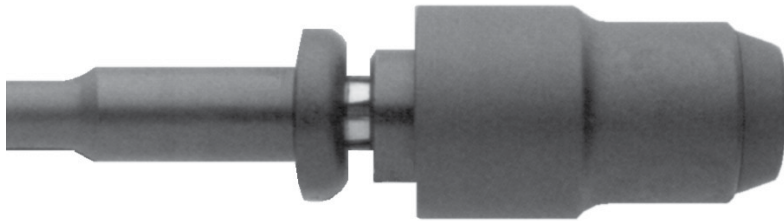

Référence / Code

ADSDS+

Permet le montage d'outils en queue SDS+ dans un marteau SDS MAX

Allows the assembly of SDS + shank tools in SDS MAX hammer

Autre attachement disponible
Other attachments available



Cannelé / Grooved

Référence / Code

ADCAN



Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.