



**MARQUAGE
ADHESIFS
EMBALLAGE**

FEUTRE À PEINTURE LIQUIDE

Feutres à peinture liquide PAINT-RITER VALVE ACTION

Taille d'écriture: 2-4mm.

Peinture liquide à séchage rapide pour marquage polyvalent.

Pour surfaces propres claires ou sombres.

INFO

Surfaces propres

MARKAL
THE MARK OF WORK™

Blister de 4 feutres à peinture liquide PAINT-RITER VALVE ACTION

Peinture liquide à séchage rapide pour marquage polyvalent.

Résiste à l'usure et aux intempéries.

Pointe ronde moyenne.

Réservoir en métal solide et capuchon avec clip.

Taille d'écriture: 2-4mm.

NOUVEAU

INFO

Peinture indélébile.
Surface propre.



Couleur	x 1	x 12	x 48
Blanc	11672	11672.12	11672.48
Bleu	08700	08700.12	08700.48
Jaune	11674	11674.12	11674.48
Noir	08704	08704.12	08704.48
Rouge	11676	11676.12	11676.48
Vert	08702	08702.12	08702.48



Couleur	x 1	x 12
Blanc, rouge, bleu, noir	08708	08708.12

Feutres à peinture liquide permanents PAINT-RITER+ OILY SURFACE

Taille d'écriture: 2-4mm

Peinture liquide à séchage rapide pour marquage sur surfaces huileuses.

Pour surfaces claires et sombres.

INFO

Surfaces huileuses

MARKAL
THE MARK OF WORK™

Blister de 4 feutres à peinture liquide permanents PAINT-RITER+ OILY SURFACE

Peinture hautes performances pour surfaces huileuses et graisseuses.

Ne coule pas et sèche rapidement.

Résistant à l'usure et aux intempéries.

Réservoir en métal et pointe solide.

Taille d'écriture: 2-4mm.

NOUVEAU

INFO

Peinture indélébile.
Surface huileuse.



Couleur	x 1	x 12	x 48
Blanc	08710	08710.12	08710.48
Bleu	08716	08716.12	08716.48
Jaune	08712	08712.12	08712.48
Noir	08720	08720.12	08720.48
Rouge	08714	08714.12	08714.48
Vert	08718	08718.12	08718.48



Couleur	x 1	x 12
Blanc, rouge, bleu, noir	08779	08779.12

Feutres à peinture liquide permanents PRO-LINE®

Taille d'écriture: 1,5mm. Peinture liquide

à séchage rapide. Pour surfaces claires et sombres.

MARKAL
THE MARK OF WORK™



Couleur	x 1	x 12	x 48
Blanc	08738	08738.12	08738.48
Jaune	08740	08740.12	08740.48



INFO

Peinture indélébile.
Pointe extra fine.

Ces feutres à pompe contiennent une peinture liquide permettant de marquer durablement sur de nombreuses surfaces. Les marques résistent à l'usure, aux UV, aux intempéries. Leurs formules de peinture dépourvue de xylène minimisent les risques pour la santé.

Feutres à peinture liquide permanents PAINT-RITER JUMBO

Taille d'écriture: 14mm. Peinture liquide à séchage rapide.
Pointe extra-large. Pour surfaces claires et sombres.



Couleur	x 1	x 6	x 24
Blanc	11662	11662.06	11662.24
Jaune	08736	08736.06	08736.24



INFO

Peinture indélébile.
Pointe extra large.

Feutres à peinture liquide permanents PRO-LINE® WP

Taille d'écriture: 2-4mm.
Peinture liquide à séchage rapide pour marquage sur surfaces humides.
Pour surfaces claires et sombres.

INFO

Surfaces humides



Couleur	x 1	x 12	x 48
Blanc	08722	08722.12	08722.48
Bleu	08728	08728.12	08728.48
Jaune	08724	08724.12	08724.48
Noir	08732	08732.12	08732.48
Rouge	08726	08726.12	08726.48
Vert	08730	08730.12	08730.48



Tube marqueur à bille toutes surfaces STYLMARK ORIGINAL

Marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des surfaces.
Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé.



Pointe à bille en acier solide et résistante. Peinture résistante aux UV, aux intempéries et à l'eau.
Formule unique conçue pour ne pas couler sur des surfaces verticales ou au plafond. Utilisation de -20 °C à 70 °C. Température maximale de résistance du marquage : 200 °C

INFO

Type de surfaces:
Acier et fer, béton, pierre, bitume, construction, plastique, caoutchouc et pneus, tissus et textiles industriels...
Séchage : 3 minutes.
S'enlève avec une brosse métallique.

Couleur	x 1	x 10	x 48
Blanc	11632	11632.10	11632.48
Bleu	11628	11628.10	11628.48
Jaune	11634	11634.10	11634.48
Orange	11635	11635.10	11635.48
Rouge	11636	11636.10	11636.48



MARQUAGE > ADHÉSIFS > EMBALLAGE

BÂTON DE PEINTURE - PEINTURE DE SÉCURITÉ

Bâton de peinture toutes surfaces PAINTSTIK ORIGINAL B



Stick de peinture à l'huile le plus polyvalent et le plus économique du marché. Pour un marquage sur tout types de matériaux ou surfaces. La durabilité de la peinture alliée à la commodité d'une craie.

À utiliser sur métal, plastique, bois, béton, pierre, caoutchouc, verre, carton et papier. Sur tous types de surface : lisse, rugueuse, huileuse, mouillée, gelée, rouillée ou sale. Marque sous l'eau.



LES +

- Peinture sans plomb.
- Résiste aux UV et aux intempéries.
- Marquage longue durée.

Couleur	x 1	x 12
Blanc	08746	08746.12
Jaune	08748	08748.12
Noir	08734	08734.12

Bâton de peinture QUIK STIK ALL PURPOSE



Confort d'utilisation grâce à son support à molette

Ce bâton de peinture sèche rapidement et permet de réaliser un marquage permanent et visible.

Type de surfaces : Métal, plastique, verre, bois, béton, pneus, etc ...

Ø13 mm - Long. 115 mm - Séchage rapide - Résiste jusqu'à 200°C

Taille d'écriture 17mm.



LES +

- Résiste aux UV et aux intempéries.
- Marquage longue durée.

Couleur	x 1	x 12
Blanc	11643	11643.12
Jaune	11645	11645.12
Noir	11646	11646.12

Peinture de sécurité pour vis SECURITY CHECK ORIGINAL

SECURITY CHECK ORIGINAL permet un contrôle visuel rapide et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons desserrés accidentellement.

Une fois sèche, la peinture haute visibilité solidifiée devient un plombage qui se casse facilement lors du desserrage. Parfait pour le contrôle qualité et les opérations de garantie.

Sans danger sur la plupart des surfaces, la peinture adhère parfaitement sur le métal.

Sans risque pour l'utilisateur.

Ne contient pas de xylène.



INFO

Pour tous types de surfaces.



Réf.	Couleur
08790	Blanc
08791	Jaune
08792	Rouge
08793	Bleu
08794	Vert
08795	Noir
08796	Orange
08797	Violet

Peinture haute visibilité pour un contrôle visuel rapide : témoin de sécurité ou repère d'inviolabilité sur des pièces assemblées ne devant pas être desserrées accidentellement ou suite à une malveillance

- Peinture exempte de métaux lourds, sans risque pour les aciers, et l'utilisateur
- Contenance supérieure aux autres produits sur le marché, pour une durée d'utilisation prolongée et des temps d'arrêts limités
- Plage de marquage: -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
- Température maximale de résistance du marquage: 200 °C (392 °F)

Les feutres permanents de la gamme Dura-Ink® contiennent une encre de qualité industrielle permettant de réaliser des traits visibles et nets sur la plupart des surfaces et sont pourvus de pointes extra dures, pour une utilisation longue durée.

Feutres permanents DURA-INK® 20

Taille d'écriture: 1,5mm
Pointe conique extra fine rétractable par bouton poussoir qui empêche la pointe de sécher prématurément.
Plus de perte de bouchon !
Pour surfaces claires.

Pointe rétractable !

Couleur	x 1	x 12	x 24
Noir	08768	08768.12	08768.24
Rouge	08770	08770.12	08770.24



Feutres permanents DURA-INK® 55

Taille d'écriture: 1,5 à 4,5mm
Pointe biseautée.
Corps plastique économique et léger.
Pour surfaces claires.

Couleur	x 1	x 12	x 48
Noir	08774	08774.12	08774.48
Rouge	08772	08772.12	08772.48



MARKAL
THE MARK OF WORK®

Blister de 3 feutres permanents DURA-INK® 20

Pointe conique fine rétractable par bouton poussoir.
Design sans capuchon.
2 noirs et 1 rouge.

MARKAL
THE MARK OF WORK®

NOUVEAU



Ref.	Lot de
08788	x 1
08788.12	x 12

Feutres permanents DURA-INK® 60

Pointe ronde moyenne. Réservoir en plastique ergonomique.
Taille d'écriture 3mm.

Couleur	x 1	x 12	x 48
Noir	08803	08803.12	08803.48
Rouge	08802	08802.12	08802.48



NOUVEAU **MARKAL**
THE MARK OF WORK®

Feutres permanents DURA-INK® 25

Taille d'écriture: 3 à 6mm Pointe biseautée.
Corps métallique pour une solidité maximale.
Pour surfaces claires.

Couleur	x 1	x 12	x 48
Noir	11648	11648.12	11648.48



MARKAL
THE MARK OF WORK®



Feutre permanent DURA-INK® 15

Pointe conique extra fine pour un usage polyvalent.
Taille d'écriture: 1,5mm.
Pour surfaces claires.

Couleur	x 1	x 12	x 72
Noir	11647	11647.12	11647.72



MARKAL
THE MARK OF WORK®

Feutres permanents DURA-INK® 5 NEEDLE NOSE

Pointe extra fine et longue pour marquage dans les endroits difficiles d'accès.
Taille d'écriture : 1mm.
Pour surfaces claires.

Couleur	x 1	x 12	x 24
Noir	08766	08766.12	08766.24
Rouge	08789	08789.12	08789.24 NOUVEAU



MARKAL
THE MARK OF WORK®

MARQUAGE > ADHÉSIFS > EMBALLAGE

FEUTRE EFFAÇABLE - CRAIE POUR PNEU - CRAYON SOUDURE

Feutre à peinture liquide effaçable PAINT RITER+ WATER ERASE SL130



Peinture liquide à base de craie.
S'efface facilement à l'aide d'un chiffon humide sans laisser de traces ni de résidus.
Taille d'écriture : de 2 à 4mm.

INFO

Peinture effaçable.



Couleur	x 1	x 12	x 48
Blanc	08742	08742.12	08742.48
Jaune	08744	08744.12	08744.48
Orange	08778	08778.12	08778.48

Craie pour pneus - caoutchouc



La craie Tyre Marque® est idéale pour le marquage des pneumatiques et toutes les surfaces caoutchouteuses.



Couleur	x 1	x 12
Blanc	11649	11649.12
Jaune	11651	11651.12

Feutre à encre effaçable à l'eau pour marquage temporaire

Le feutre à encre DURA-INK® WashAway™ permet un marquage temporaire qui s'efface facilement et complètement de toutes les surfaces non poreuses avec de l'eau ou des produits de nettoyage sans laisser de trace ni de résidu. Conçue spécifiquement pour les applications de marquage temporaire, cette encre à haute visibilité sèche rapidement sans couler. Elle est idéale pour la plupart des surfaces métalliques et le verre.
Taille d'écriture : 3-8mm



- Séchage rapide
- Marquage à haute visibilité
- Format compact pour un confort d'utilisation
- Capuchon avec clip pour faciliter son rangement et éviter qu'il ne roule sur les surfaces de travail
- Formule sans xylène

INFO

Types de surfaces :
- Acier et fer
- Verre
- Aluminium
- Surfaces non poreuses

Couleur	x 1	x 12
Bleu	08786	08786.12
Rose	08785	08785.12
Vert	08787	08787.12



Craie de Briançon traçage soudure - lot de 50pc

Craie de Briançon naturelle (craie stéatite).
Forme carrée.
Dimensions : 100 x 10 x 10 mm.
Couleur : blanc

Réf. 08784

LES +

→ Résiste à plus de 1000°C.



INFO

N'apporte aucune pollution à la soudure.
Marquage temporaire.
Température d'utilisation : entre -20°C et +50°C.
Résiste jusqu'à +2000°C.

Marquage sur surfaces rugueuses, lisses, chaudes, froides, ...
Marquage de pièces métalliques avant soudure.
Marquage visible à travers le masque.



Crayon de traçage soudure

Alternative avantageuse à la craie de Briançon. Les crayons Markal® Silver-Streak® and Red-Riter® Welders Pencils résistent aux flammes et ne risquent pas de s'effacer, même sous l'effet de la chaleur, contrairement à la stéatite. Parfaits pour tracer des lignes fines, notamment dans le secteur de la fabrication métallique, ces marqueurs permettent de réaliser un marquage qui brille lors du découpage et du soudage. Ne cassent pas. Long. 180mm

Peut remplacer la craie de Briançon. Se voit avec la cagoule de soudure.



Couleur	x 1	x 12
Argent	08752	08752.12
Rouge	08750	08750.12



Marqueur indélébile noir pointe extra fine/conique/biseautée - présentoir de 36pc



Composition :

- 12 Réf. 08766 Pointe extra fine allongée pour marquage dans les endroits difficiles d'accès. Noir.
- 12 Réf. 11647 Pointe conique fine pour un usage polyvalent. Noir.
- 12 Réf. 11648 Pointe biseautée. Noir

Réf. 28579



Tube marqueur à bille blanc/jaune + bâton de peinture blanc - présentoir de 32pc



Composition :

- 10 Réf. 11632 : tube marqueur à bille toutes surfaces. Pointe bille en métal de 3 mm pour un marquage sur les surfaces difficiles (rouillées, humides ou grasses). Blanc.
- 10 Réf. 11634 : tube marqueur à bille toutes surfaces. Pointe bille en métal de 3 mm pour un marquage sur les surfaces difficiles (rouillées, humides ou grasses). Jaune.
- 12 Réf. 11643 : bâton de peinture QUIK STIK ALL PURPOSE marquage permanent et visible. Blanc.

Réf. 28580



Feutre à peinture liquide permanent jaune/blanc/rouge surface propre - présentoir de 36pc



Peinture liquide à séchage rapide pour marquage polyvalent.

Composition :

- 12 Réf. 11672 : Blanc
- 12 Réf. 11674 : Jaune
- 12 Réf. 11676 : Rouge

Réf. 28575



INFO

Surface propre

Feutre/marqueur de maintenance auto/agri - blister de 5pc



Assortiment complet composé de :

- 1 feutre de peinture Pro-Line® HP® blanc, efficace sur les surfaces huileuses, parfait pour les pièces moteurs.
- 1 marqueur à molette Quik Stik® blanc, pour les surfaces rugueuses, ou rouillées. Marqueur « tout-terrain ».
- 1 feutre de peinture PAINT RITER+ WATER ERASE SL130 rouge pour un marquage effaçable à l'eau, idéal pour le marquage temporaire des carrosseries ou vitrages.
- 1 feutre permanent Dura-ink 55® noir : feutre universel à encre pour le carton, papier, plastique ...
- 1 craie Tyre Marque® blanche : efficacité prouvée pour les pneumatiques.

Réf. 08780



Crayon métallique porte mine automatique avec 6 mines

TRADES-MARKER+ DRY - Starter Pack contient 1 marqueur et 1 recharge 3 couleurs.

Marqueur à pointe télescopique pour endroits difficilement accessibles.

Marqueur graphite automatique doté d'une pointe extra-allongée fine. Conçu intégralement en métal garantissant une solidité nettement supérieure aux modèles en plastique, il intègre ingénieusement un taille mine et un clip de poche très pratiques. Il peut également être utilisé avec des mines de couleurs sur les surfaces claires ou sombres. Utilise des mines de 2,8 mm de diamètre.

- Pointe fine extra-allongée de 45 mm, idéale pour les accès difficiles (permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation)
- Clip résistant pour être accroché à la chemise ou au pantalon.
- Sortie de mine automatique : 1 simple pression sur le bouton poussoir fait sortir la mine de 2 mm. Avec 6 mines de recharge (2 graphite, 2 rouge, 2 jaune).

Réf. 08798



Mines de recharge pour porte mine



Réf.	
08799	6 mines graphite
08800	6 mines couleur (2 graphite-2 rouge-2 jaune)



RUBAN ISOLANT PVC

Ruban PVC



Pour l'isolation électrique, l'étanchéité des extrémités de câbles...

Réf.	19094	17203	17203.100	17205	17205.96
Lot de	x 2	x 10	x 100	x 1	x 96
Conditionnement	Blister	vrac			vrac
Couleur		Noir			Noir
Dimensions		15mmx10m			19mmx33m



Réf. 19094



Réf. 17203



Réf. 17205


Ruban isolant Vinyl



ISOLATION 10000 V.
Non propagateur de flamme.
Isolation électrique en condition basses températures.
Allongement et pouvoir adhésif élevé.

Réf.	14632	14632.48
Lot de	x 1	x 48
Couleur		Noir
Dimensions		19mmx20m

10000V



Ruban isolant PVC



Usage universel.
Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications.
Retardateur de flamme.

Réf.	20350.10	20350.200
Lot de	x 10	x 200
Couleur		Noir
Dimensions		15mmx10m

Adhésif : caoutchouc
Support : PVC
Tenue en température : 80°C
Épaisseur : 0,15mm
Tension de rupture : 6,5 kV



Lot de 10 rubans PVC

Utilisation pour isolation, repérage, étanchéité des extrémités de câbles. Bonne tenue dans le temps.

Réf.	17200	17200.50
Lot de	x 1	x 50
Dimensions	15mmx10m	15mmx10m



Ruban adhésif isolant PVC couleur assorties 15mmx10m - lot de 10pc



Utilisation pour isolation.
Très polyvalent.
Résiste à la corrosion et aux intempéries.

Réf.	14600
Dimensions	15mmx10m



Ruban isolant PVC



Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation.
Retardateur de flamme. VDE approuvée.

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
20564	x 1	Noir	19mmx10m
20362.10	x 10	Noir	19mmx20m
20364.10	x 10	Bleu	
20366.10	x 10	Rouge	
20368.10	x 10	Assortiment	



Adhésif : caoutchouc
Support : PVC
Tenue en température : 90°C
Épaisseur : 0,15mm
Tension de rupture : 7 kV

Ruban isolant PVC

Usage universel.
Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications.
Retardateur de flamme.



Adhésif : caoutchouc
Support : PVC
Tenue en température : 80°C
Épaisseur : 0,15mm
Tension de rupture : 6,5 kV



Réf.	20352.10	20352.200	20560
Lot de	x 10	x 200	x 1
Couleur		Noir	Rouge
Dimensions		19mmx10m	

Réf.	20472
Lot de	x 1
Couleur	1 rouge + 1 noir
Dimensions	19mmx10m



Réf.	20360.10
Lot de	x 10
Couleur	Assortiment
Dimensions	19mmx10m



Réf.	20354.10	20354.200
Lot de	x 10	x 200
Couleur		Noir
Dimensions		19mmx33m



Réf.	20562
Lot de	x 1
Couleur	Noir
Dimensions	50mmx10m



Réf.	20356	20356.24
Lot de	x 1	x 24
Couleur		Noir
Dimensions		50mmx33m



Réf.	20358	20358.12
Lot de	x 1	x 12
Couleur		Noir
Dimensions		100mmx33m

Ruban d'étanchéité au PTFE 0,075x12mm 10m - lot de 6pc

Ruban d'étanchéité.



Réf.	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Conditionnement
11545	Blanc	0,075mm	12mmx10m	Sous film

Ruban adhésif auto-agrippant prédécoupé ovale 20x50mm - blister de 4 pads



- Blister de 4 pads
- Très solide ruban adhésif velcro autocollant
- Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur



Réf.	Dimensions
20536	20mmx50mm

Ruban d'étanchéité isolant polyéthylène vert 60x0,25mm 25m



Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène
Tenue en température: 100°C
Pouvoir adhésif: 35 N/25 mm
Épaisseur: 0,25 mm

- Ruban film polyéthylène simple face
- Convient pour le collage et la couverture de chevauchement
- Étanchéité à l'air
- Bonne adhérence aux surfaces non-polaires ou à faible énergie

Réf.	Couleur	Dimensions
20516	vert	60mmx25m



Ruban au PTFE

Ruban d'étanchéité blanc.
Pour le scellé de conduites
et accessoires filetés.



Réf.	Lot de	Conditionnement	Épaisseur	Dimensions	
20566	x 1	vrac	0,075mm	12mm x 12m	
20566.500	x 500				
20567	x 2	blister	0,075mm	12mm x 12m	
20567.50	x 50				
20568	x 1	vrac	0,1mm	12mm x 12m	homologué gaz
20570	x 1	vrac	0,08mm	19mm x 30m	
20571	x 1	blister	0,08mm	19mm x 30m	

Ruban adhésif à clip réajustable prédécoupé carré 25x25mm - lot de 4 pads



- Blister de 4 pads
- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre.
- Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations "sangle et crochet" classiques.



Réf.	Dimensions
20538	25mmx25mm

Ruban adhésif double face prédécoupé rectangle 20x40mm 55N - lot de 10pc




- Pads de ruban double face extrêmement puissant pour des applications intérieures et extérieures. Le pad adhère sur de différentes surfaces: lisse, structurée et poreuse
- Permet le montage sans vis et clou
- Double face avec renfort pour plus de résistance
- Idéal pour le montage rapide et efficace de plinthe, boîte aux lettres, panneau, carrelage,...
- Convient aussi pour le montage d'ornements décoratifs et moulures en polyuréthane ou polystyrène



Adhésif caoutchouc synthétique
Support: film polyester
Tenue en température: 60°C
Pouvoir adhésif: 55N/25mm
Résistance au cisaillement: 7kg/cm²
Épaisseur: 0,80mm

Réf.	Dimensions
20537	20mmx40mm

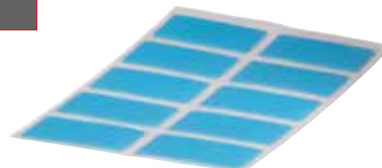

Ruban double face

Très solide ruban adhésif velcro autocollant.
Excellente adhérence sur divers supports.
Pour les tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio, etc.
Bonne adhérence sur le métal, le verre, le bois, la céramique et les matières synthétiques.
Convient pour usage extérieur.



LES +

→ Repositionnable



Lot de	Dimensions	Conditionnement	x 1	x 10
Crochet	20mmx5m	Blister	20462	-
Sangle			20464	20464.10
Sangle et crochet			20466	20466.10

Adhésif : caoutchouc synthétique
Support : polyamide
Tenue en température : 100°C
Épaisseur : 2,10 mm

Ruban adhésif double face

Fixation à clip réajustable : on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre.
Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple : tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations "sangle et crochet" classiques.



Adhésif : caoutchouc thermofusible
Support : polyamide
Tenue en température : 90°C
Épaisseur : 3,10 mm

Réf. 20468

Réf. 20470

LES +

→ Repositionnable
→ Nouveau système d'accroche : plus besoin de 2 deux rouleaux (sangle et crochet), un seul rouleau suffit
→ Polyvalent et puissant

Couleur	Dimensions	Conditionnement	
Noir	25mmx0,5m	Blister	20470
	25mmx2m	Blister	20468


Ruban autoagrippant

Backgrip est un film de fixation en PP
La surface micro-structurée s'engage avec la plupart des textiles tissés et même les structures les plus fines possibles
Retardateur de flamme
N'endommage pas les câbles fragiles
Ne pince pas les câbles
Rapide et facile à installer

LES +

Tenue en température : 100°C
Résistance au cisaillement : 30N/cm²

Réf.	20461	20461.24
Lot de	x 1	x 24
Couleur	Noir	
Épaisseur	1,25mm	
Dimensions	16mmx5m	

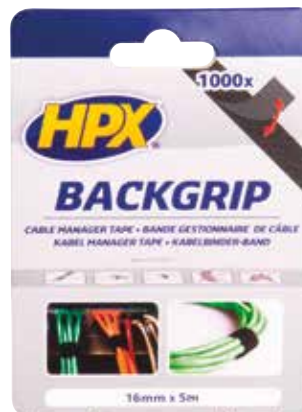

NOUVEAU

Ruban adhésif double face

- Ruban adhésif acrylique à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, pièces de renforcement, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Bien repositionnable
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides



Adhésif : acrylique
Support : mousse acrylique
Tenue en température : 120°C
Pouvoir adhésif : 47 N/25 mm
Résistance au cisaillement : 7.9 kg/cm²
Épaisseur : 1.10 mm

Réf.	20438	20438.10	20440	20440.20	20474	20476	20478
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 20	x 1	x 1	x 1
Couleur	Noir		Noir		Anthracite	Anthracite	Anthracite
Dimensions	19mmx10m		19mmx2m		9mmx10m	12mmx10m	25mmx10m

Ruban adhésif double face



- Particulièrement adapté pour la fixation des moulures, logos, etc.
- Résistant aux UV.



Dimensions	x 1	x 16
9mmx10m	20621	20621.16

Bande adhésive double face transparent 100mmx200mm 24N - lot de 5pc



- Bande adhésive innovante pour le remplacement des emblèmes
- Alternative moins chère et gain de temps au rachat des emblèmes
- Adhérence permanente
- Résiste aux conditions météorologiques
- Résiste au lavage automatique
- Pouvoir adhésif : 24N/25mm.
- 5 feuilles adhésives par boîte.

Réf.	Couleur	Dimensions
20510	Transparent	100x200mm



Ruban adhésif double face



Ruban acrylique double face 100% transparent forte adhérence
Bonne adhérence sur le métal, le verre et la plupart des matières synthétiques
Convient pour les charges lourdes
Très bonne résistance à l'humidité
Usage intérieur ou extérieur
Adhésif : acrylique
Support : mousse acrylique
Tenue en température : 120°C
Épaisseur : 1 mm
Pouvoir adhésif : 29N/25mm
Transparent.



Dimensions	Conditionnement	x 1	x 10	x 20
19mmx2m	Bliester	20444	-	20444.20
19mmx5m	Bliester	20443	-	20443.20
19mmx16,5m	Bliester	20442	20442.10	-

Ruban adhésif double face



- Ruban acrylique double face à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes des objets
 - Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
 - Convient pour des charges lourdes
 - Très bonne résistance à l'humidité
 - Usage intérieur et extérieur
 - Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

NOUVEAU

Adhésif : acrylique
Support : mousse acrylique
Tenue en température : 120°C
Pouvoir adhésif : 47 N/25 mm
Résistance au cisaillement : 7.9 kg/cm²
Épaisseur : 1.10 mm



Couleur	Dimensions	Conditionnement	x 1	x 20
Noir	25mmx1,5m	Bliester	20502	20502.20
	19mmx5m		20503	20503.20

Ruban adhésif double face prédécoupé rectangle 41x29mm et 16x29mm 47N - blister de 4 pads



Padding adhésifs double face anthracite

- 2 grands :
Largeur : 40mm
hauteur : 28mm
- 2 petits :
Largeur : 15mm
hauteur : 29mm

Pouvoir adhésif : 47N / 25mm

Réf. 20534



Pad adhésif acrylique double face à très forte adhérence.
Destiné à la fixation des emblèmes, supports PDA/portables, rétroviseurs, etc.
Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques.
Bien repositionnable.

Ruban adhésif double face

- Ruban de montage double face
- Spécialement destiné à la fixation de miroirs, de crochets, de canalisations de câble, etc.
- Usage intérieur et extérieur
- Convient pour verre, bois, métal et matières synthétiques,



Adhésif : acrylique
Support : mousse polyéthylène
Tenue en température : 120°C
Épaisseur : 0,95 mm
Blanc.



Couleur	Dimensions	x 1	x 10
Blanc	19mmx5m	20450	20450.10
	19mmx25m	20452	20452.10

Ruban adhésif double face

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Très bonne adhésion au métal, au verre, au vernis transparent et aux matières synthétiques
- Convient pour le montage des moulures et emblèmes, etc.
- Inaltérable, adapté pour l'usage extérieur longue durée
- Résistant aux solvants



Adhésif : acrylique
Support : mousse polyéthylène
Tenue en température : 100°C
Pouvoir adhésif : 29 N/25 mm
Résistance au cisaillement : 6,6 kg/cm²
Épaisseur : 1,05 mm



Couleur	Dimensions	x 1	x 10
Noir	9mmx10m	20504	-
	12mmx10m	20506	-
	19mmx2m	20448	-
	19mmx10m	20446	20446.10
	25mmx10m	20508	-

LES +
→ Ruban mousse

Ruban double face

- Très solide ruban adhésif transparent double face à forte adhérence.
- Convient pour la fixation d'enseignes, de baguettes, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM.
- Excellente résistance à l'humidité, aux UV et aux hautes températures.



Adhésif : acrylique à base de solvant
Support : film polyester
Tenue en température : 100°C
Épaisseur : 0,20 mm



LES +
→ Idéal pour l'extérieur

Couleur	Dimensions	x 1	x 10
Transparent	19mmx50m	20454	20454.10

Ruban adhésif double face

- Ruban adhésif double face pour tapis
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence, également sur des surfaces grossières
- Se déchire à la main



Adhésif : caoutchouc synthétique
Support : coton tissé
Tenue en température : 60°C
Épaisseur : 0,25 mm



LES +
→ Pour tapis

Couleur	Dimensions	x 1	x 24
Blanc	50mmx5m	20460	-
	50mmx25m	20458	20458.24

Ruban adhésif double face

- Usage universel.
- Convient pour les fixations de décorations et de revêtement de sols.



Adhésif : caoutchouc synthétique
Support : film polypropylène
Tenue en température : 60°C
Épaisseur : 0,08mm



LES +
→ Fixation de décoration et revêtement de sol

Couleur	Dimensions	x 1	x 24
Blanc	50mmx25m	20459	20459.24

Rubans textile de protection pour câbles

- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles.
Par exemple: dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO



Adhésif caoutchouc
Support : polyester
Tenue en température : 105°C
Charge de rupture : 100N/25mm
Pouvoir adhésif : 4N/25 mm
Épaisseur : 0,30mm

Réf.	20544	20549	20530
Lot de	x 1	x 5	x 1
Couleur	Noir		
Dimensions	19mmx10m	19mmx25m	



Ruban adhésif textile noir 19x0,25mm 25m 6N

- Ruban en toile de qualité supérieure
- Destiné à l'assemblage en faisceau et la protection de câbles
- Garantit une protection souple et durable des câbles



Adhésif : caoutchouc
Support : viscose
Tenue en température : 105°C
Charge de rupture : 200 N/25 mm
Pouvoir adhésif : 6 N/25 mm
Épaisseur : 0,25 mm

Réf.	Couleur	Dimensions
20558	Noir	19mmx25m

LES +
→ Assemblage faisceaux et protection de câbles
→ Evite le frottement des câbles sur la carrosserie (isolation phonique)



Ruban isolant

- Auto amalgamant "STRETCH AND FUSE"
- Étanchéité à l'eau permanente.
- Adapté pour toutes les surfaces.
- Répare les problèmes de fuites, canalisations, flexibles, tuyaux... Permet l'étanchéité des tuyaux
- Isole les câbles électriques jusque 8000 V.
- Résistance température de - 65°C à + 260 °C.
- Ne laisse aucun résidu - Facile à utiliser.
- Résiste à la pression jusqu'à 12 bar.

Couleur	Dimensions	x 1	x 6
Noir	25mmx3m	20370	20370.06



Support: silicone.
Tenue en température: 200 à 260°C.
Charge de rupture: 4,82mPa
Épaisseur: 0,50mm
Tension de rupture: 8 kV

LES +
→ Répare les problèmes de fuites
→ Isole les câbles électriques



Ruban adhésif vulcanisant

- Forme une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression.
- Convient à l'isolation de câblage électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc...
- Réparation définitive ou temporaire.

Couleur	Dimensions	x 1	x 10
Noir	19mmx10m	20374	20374.10



Support : caoutchouc PIB
Tenue en température : 90°C
Épaisseur : 0,50mm
Tension de rupture : 42 kV/mm



Ruban adhésif auto-amalgamant noir isolant/étanche 25mmx3m - blister

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Convient pour les réparations définitives et temporaires

Couleur	Dimensions	x 1
Noir	25mmx3m	20542



Support: caoutchouc PIB.
Tenue en température: 90°C
Charge de rupture: 2mPa
Épaisseur: 0,50mm
Tension de rupture: 21kV




Ruban adhésif toilé

Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
Pour l'emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc...
Déchirable à la main

Couleur	Dimensions	x 1	x 20
Argent	48mmx25m	20404	20404.20
	48mmx50m	20406	20406.20
noir	48mmx50m	20405	20405.20



Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Toile avec revêtement PE
Tenue en température : 60°C
Épaisseur : 0,20 mm

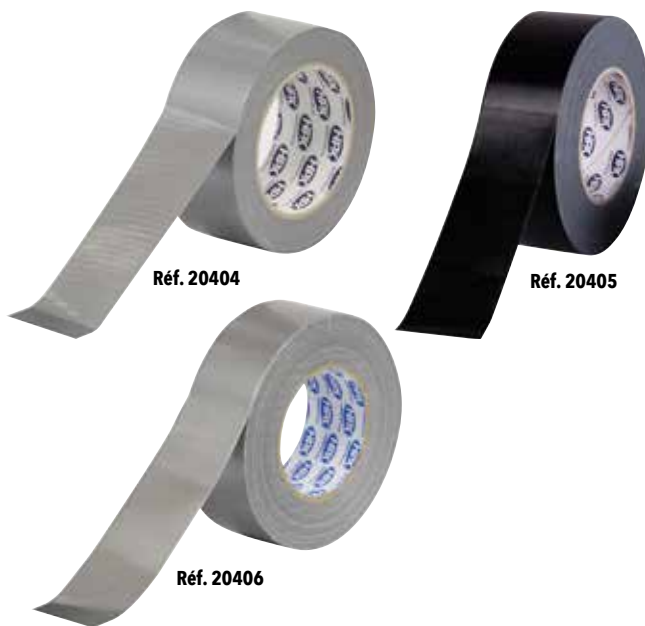

Réf. 20404

Réf. 20405

Réf. 20406

TOILE AMÉRICAINE

Toile américaine



Ruban adhésif multi-usages
Idéal pour réparer, renforcer, fixer, étancher ou protéger les pièces.
Utilisable sur la plupart des surfaces.
Utilisable pour des applications internes ou externes.
Déchirable à la main

Couleur	Dimensions	x 1	x 12
Argent	50mmx50m	17908	17908.12

Adhésif : caoutchouc synthétique
Épaisseur : 0,22 mm



Toile américaine

Convient pour la fixation temporaire de tuyauteries, canalisations, réparations provisoires...
Inaltérable.
Déchirable à la main.

Couleur	Dimensions	x 1	x 30
Argent	48mmx25m	17251	17251.30
Noir	48mmx25m	17253	17253.30

25m



Toile américaine

Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhérence.
Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et tuyaux d'arrosage
Se déchire à la main
Waterproof et résistant aux intempéries

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
20396	x 1	Argent	48mmx5m
20396.24	x 24		
20398	x 1	Noir	48mmx5m
20398.24	x 24		
20402	x 1	Blanc	48mmx5m
20402.24	x 24		

Adhésif : caoutchouc naturel
Support : toile avec revêtement PE
Tenue en température : 60°C
(temporairement jusqu'à 80 °C)
Charge de rupture : 183 N/25 mm
Pouvoir adhésif : 13 N/25 mm
Épaisseur : 0,30 mm

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
20376	x 1	Argent	48mmx10m
20376.12	x 12		
20378	x 1	Noir	48mmx10m
20378.12	x 12		
20554	x 1	Argent	48mmx50m
20556	x 1	Noir	48mmx50m



5m



6200

10m

50m



6200



25m



6200

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
20380	x 1	Argent	48mmx25m
20380.30	x 30		
20382	x 1	Noir	48mmx25m
20382.30	x 30		
20384	x 1	Blanc	48mmx25m
20384.30	x 30		
20386	x 1	Jaune	48mmx25m
20386.30	x 30		
20388	x 1	Rouge	48mmx25m
20388.30	x 30		
20390	x 1	Bleu clair	48mmx25m
20390.30	x 30		
20392	x 1	Bleu foncé	48mmx25m
20392.30	x 30		
20394	x 1	Vert	48mmx25m
20394.30	x 30		



Présentoir de toile américaine

Présentoir / dévidoir.

Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion.

Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et tuyaux d'arrosage.

Se déchire facilement - Waterproof

Usage intérieur et extérieur

Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Tenue en température : 90°C
Épaisseur : 0,30 mm

NOUVEAU



Réf. 20381



Réf. 20383

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
20381	12 rouleaux	Argent	48mmx25m
20383	12 rouleaux	Noir	48mmx25m

Ruban adhésif/toile américaine noir et argent 0,30x48mm 25m - présentoir de 24pc

Présentoir de comptoir de 24 rouleaux de toiles américaines.

8 rouleaux argentés 48mmx25m.

16 rouleaux noirs 48mmx25m.

Réf. 20387



Présentoir sur pieds de Toile Américaine

Présentoir sur pieds de

72 rouleaux de toiles américaines.

36 rouleaux argentés

48mmx25m

36 rouleaux noirs

48mmx25m

Réf. 20389



Ruban adhésif toilé - Gaffer

de haute qualité avec une surface noire mat
Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas : non réfléchissants
Excellente adhérence - Inaltérable
Sans transfert à l'enlèvement, même après une longue période
Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Tenue en température : 85°C
Épaisseur : 0,31 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60°C
Charge rupture: 157N/25mm
Pouvoir adhésif: 10N/25mm
Épaisseur: 0,30mm

Noir mat

Couleur	Dimensions	x 1	x 12	x 30
Noir mat	48mmx25m	20409	-	20409.30
	90mmx50m	20413	20413.12	-



Ruban PVC

Pour la réparation de bâches.

Réf. 17234



Lot de		x 1	x 36
Couleur	Dimensions		
Noir	50mmx33m	17234	17234.36

Ruban adhésif toilé



Convient à la fixation temporaire de tuyauteries, canalisations, réparations provisoires.
Inaltérable. Déchirable à la main.

Couleur	Dimensions	x 1	x 36
Orange	50mmx25m	20410	20410.36

Adhésif : caoutchouc synthétique
Support : Toile avec revêtement PE
Tenue en température : 75°C.
Charge de rupture: 95N/25mm
Pouvoir adhésif: 24N/25mm
Épaisseur : 0,20 mm.



Ruban adhésif PVC - Bâtiment

Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage, laine de verre, pare vapeur.
Épaisseur: 0,13mm

Couleur	Dimensions	x 1	x 36
Orange	50mmx33m	17248	17248.36



Ruban adhésif PVC - Pare vapeur



Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage
Résistant à la déchirure Souple, fort pouvoir adhésif
Se déroule facilement
Pas de résidus de colle après un usage bref à l'extérieur

Couleur	Dimensions	x 1	x 24	x 36
Orange	50mmx33m	20411	-	20411.36
	75mmx33m	20412	20412.24	-

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Épaisseur : 0,125mm



Ruban adhésif aluminium

Ruban aluminium pour la réparation, l'étanchéité et l'adhérence de métal, et autres
Ce ruban solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires et permanents dans des circonstances extrêmes
Application, même à basses températures
Excellente résistance à l'usure.

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: aluminium
Tenue en température: 120°C
Épaisseur: 0,08 mm

Couleur	Dimensions	x 1	x 24
Aluminium	50mmx50m	20422	20422.24




Ruban de réparation pour serres



Grande résistance aux intempéries et aux rayons UV.
Température d'utilisation de 0°C à +90°C.
Transparent.

Épaisseur	Dimensions	x 1	x 5
0,15mm	200mm x 33m	20629	20629.05

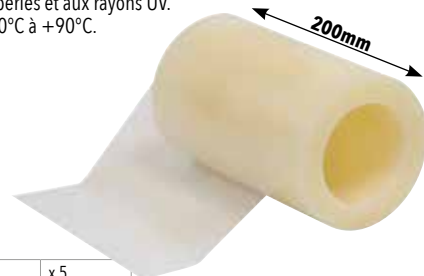

Ruban adhésif pour réparation film enrubannage

Ruban PVC extensible et hydrofuge avec un pouvoir adhésif élevé. Colle même aux surfaces humides. Pour la réparation de films plastiques et agricoles, le groupage et l'étiquetage de câbles, l'isolation électrique...
Très élastique et extensible, donc ne se déchire pas et ne se brise pas facilement

INFO

Adhésif : caoutchouc
Support PVC
Tenue en température : 80°C
Charge de rupture : 45 N/25 mm
Pouvoir adhésif : 2,5 N/25 mm
Épaisseur : 0,18 mm

Dimensions	x 1	x 12
100mmx10m	14657	14657.12



NOUVEAU

Ruban adhésif pour réparation film enrubannage

Le rouleau.
Vert.
Épaisseur: 0,12mm.
Polyéthylène.

Dimensions	x 1	x 12
75mmx20m	14653	14653.12



Ruban adhésif

Impression "FRAGILE".
Base acrylique.
Silencieux.

Réf.	14508	14508.36
Lot de	x 1	x 36
Épaisseur	30µm	
Dimensions	48mmx100m	



Ruban adhésif

Ruban couleur havane.
Base solvant.

Réf.	14507	14507.36
Lot de	x 1	x 36
Épaisseur	28µm	
Dimensions	48mmx100m	



Ruban adhésif épais

Ruban incolore - transparent.
Base solvant.
Silencieux.

Réf.	14512	14512.36
Lot de	x 1	x 36
Épaisseur	35µm	
Dimensions	48mmx100m	



Ruban adhésif épais

Ruban couleur havane.
Base solvant.
Silencieux.

Réf.	14509	14509.36
Lot de	x 1	x 36
Épaisseur	35µm	
Dimensions	48mmx100m	



Dévidoir ruban adhésif

Pour rouleaux lg 50 à 100 mm
Livré sans rouleaux

Réf. 14505



Embout plastique pour film étirable - jeu de 2pc

Lot de 2 embouts.

Réf. 14527

NOUVEAU



Caisse américaine

Double cannelure.



Réf.	Capacité	Dimensions
17270	20kg	400x300x300mm
17272		500x300x300mm
17274		600x400x400mm
17276	30kg	650x500x450mm

Film étirable auto-adhésif

Film étirable de palettisation manuelle.
Épaisseur : 17µm
Utilisation industrielle.
Non alimentaire.

Réf.	Lot de	Couleur	Poids	Dimensions
14515	x 1	Transparent	2,2kg	450mmx270m
14515.06	x 6			
14517	x 1	Opaque	2,2kg	450mmx270m
14517.06	x 6			



Sachet

En polyéthylène basse densité vierge, transparent, qualité alimentaire.
Épaisseur : 50µ. Trou de suspension de 6mm. Fermeture pression. Vendu vide.

Réf.	Lot de	Dimensions
19200	x 1000	60x80mm
19202	x 1000	80x120mm
19204	x 1000	100x150mm
19206	x 1000	120x180mm
19208	x 1000	150x180mm
19210	x 1000	160x230mm
19212	x 1000	180x250mm
19214	x 1000	230x320mm
19216	x 1000	350x450mm



Sachet

Épaisseur : 50µ. Trou de suspension de 6mm.
Fermeture pression.
Avec bandes blanches pour inscription. Vendu vide.

Réf.	Lot de	Dimensions
19220	x 1000	60x80mm
19222	x 1000	80x120mm
19224	x 1000	100x150mm
19226	x 1000	160x220mm
19228	x 1000	230x320mm



Rouleau film à bulles 45 microns

Film à bulle d'air 10mm transparent, 100% polyéthylène bicouches épaisseur 45 microns.
Hauteur des bulles : 3,8mm (+/- 2)
Diamètre rouleau : 72cm (+/- 4cm)
Découpe facile.

NOUVEAU

INFO

Produit 100% recyclable



Réf.	Dimensions	Poids
14580	0,80 x 150m	4,60kg
14581	1,20 x 150m	6,8kg

Feuillard textile fil à fil blanc 13mm 1100m

Blanc.
Résistance à la rupture : 380kg (+/-7%)
diamètre bobine: 290mm.
Diamètre mandrin: 76mm.
Largeur bobine: 240mm.

NOUVEAU

Réf.	Longueur	Largeur
14025	1100m	13mm



Dévidoir pour feuillard textile

Pour diamètre intérieur bobine 76mm.
Réf. 14031

NOUVEAU



Feuillard textile fil à fil blanc 16mm 850m

Blanc.
Résistance à la rupture : 450kg (+/-7%)
Diamètre bobine: 290mm
Diamètre mandrin: 76mm.
Largeur bobine: 140mm.

NOUVEAU

Réf.	Longueur	Largeur
14027	850m	16mm



Feuillard polypropylène manuel noir 12mm 1500m

Noir.
Joues plastiques.
Diamètre 26x335
Largeur: 12mm
Résistance: 128kg

NOUVEAU

Réf.	Longueur	Épaisseur
14029	1500m	0,50mm



Tendeur 9x19mm pour feuillard polypropylène et textile

Pour feuillard largeur 9 à 19mm
Réf. 14033

NOUVEAU



Boucles métalliques galvanisées

Pour feuillard textile.

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Largeur
14035	x 1000	13mm
14036		16mm



Feuillard bleu 12mm 750m avec 250 boucles plastiques - kit de cerclage

250 boucles 13mm plastique.
Feuillard polypropylène bleu.

NOUVEAU

Réf.	Dimensions
14038	12 x 0,45 x 750m



Étiquettes américaines papier

Avec lacet métal.

NOUVEAU

Réf.	Couleur	Lot de	Dimensions
14134	beige	x 1000	100x51mm
14136			120x57mm





SIGNALÉTIQUE



SIGNALÉTIQUE

AÉROSOL TRACEUR

Aérosol traceur chantier marquage éphémère

Particulièrement adapté pour les marquages de très courte durée (de 5 à 15 jours), il est utile pour la signalisation et le balisage des manifestations sportives (courses, randonnées) ou événementielles : brocantes, marchés, spectacles, loisirs.

- Très fluorescent, visible de loin.
- Elimination naturelle et rapide de la couleur sous l'action des ultra-violets
- Effaçage complet par action mécanique (jet d'eau, nettoyant basse pression...)
- Températures d'utilisation : -15 à + 50°C.
- Capot de sécurité à la couleur de la peinture.
- Très bonne adhérence sur supports béton, bitume, gazon, pierre, bois,...
- Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50 m d'un aérosol plein).
- Facile d'utilisation

Capacité	Couleur	x 1	x 12
650ml	Bleu fluo	10101	10101.12
	Cerise fluo	10102	10102.12
	Orange fluo	10100	10100.12

Marquage chantier
5 à 15 jours

Peinture sans plomb, sans cadmium, sans solvants chlorés et sans aromatiques (xylène, toluène...)
Peinture sans substance CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique) de catégorie 1A, 1B et 2 au seuil réglementaire de 0.1%.



Aérosol traceur chantier fluo S-Mark

S'utilise pour les travaux courants de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

D'utilisation facile, S-MARK est désormais équipé du capot « TP » breveté SOPSPEC.

Utilisable sur divers supports : bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois.

Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50m d'un aérosol plein).
Séchage rapide : environ 10mn.

Température d'utilisation : -20°C à 50°C.

Capacité	Couleur	x 1	x 12
500 ml	Jaune fluo	10107	10107.12
	Orange fluo	10106	10106.12
	Rouge fluo	10105	10105.12
	Vert fluo	10108	10108.12

Marquage chantier
3 à 6 mois

Utilisation "tête en bas".
Bonne autonomie et couvrant : 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 55m (largeur 2cm).
Bonne durée de marquage y compris sur supports humides : jusqu'à 6 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV.
Peinture sans plomb, sans cadmium, sans solvants chlorés et sans aromatiques (xylène, toluène...)
Peinture sans substance CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique) de catégorie 1A, 1B et 2 au seuil réglementaire de 0.1%



Aérosol traceur chantier fluo

FLUO TP® est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de visibilité et de durée de marquage. Il est particulièrement apprécié dans l'univers de la topographie pour les repérages et piquetage, mais s'utilise aussi pour les divers travaux de marquages en voiries, terrassement, canalisations, constructions.

Grâce à sa nouvelle formulation (2016) encore plus chargée en pigments fluorescent, le FLUO TP® est le traceur de chantier le plus visible et le plus fluorescent du marché.

D'utilisation facile et sûre, le FLUO TP® est doté du capot de sécurité « TP » breveté SOPSPEC.

Utilisable sur divers supports: bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois. Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50m d'un aérosol plein).

Capacité	Couleur	x 1	x 12
500 ml	Jaune fluo	10119	10119.12
	Orange fluo	10117	10117.12
	Rouge fluo	10118	10118.12
	Vert fluo	10019	10019.12

Marquage chantier
9 à 12 mois

Utilisation "tête en bas".
RÉFÉRENCE INCONTESTÉE DES PROFESSIONNELS DU BTP POUR LES TRAVAUX DE MARQUAGE.
Séchage rapide : environ 10 mn.
Très bonne autonomie et couvrant : 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 80 m (largeur 2 cm).
Durée de marquage élevée y compris sur supports humides : jusqu'à 12 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV.
Températures d'utilisation : -20°C à 50°C.





Peinture de marquage provisoire forestier

Marquage fluorescent
Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux UV
Excellente adhérence. Haut pouvoir couvrant.
Pour identification de lots de bois, marquage d'arbres pour abattage mécanisé, limites temporaires de parcelles...

500 ml

Capacité	Couleur	x 1	x 12
500 ml	Jaune fluo	10136	10136.12
	Orange fluo	10134	10134.12
	Rouge fluo	10132	10132.12

Marquage forestier
12 à 24 mois



Peinture routière urbaine

Peinture à séchage rapide à base de résine acrylique.
Grande résistance à l'abrasion et spécialement conçue pour application sur béton et asphalte.
D'aspect lisse et mat.
Temps de séchage :
- sec au toucher : 20 minutes
- en profondeur : 3 heures
Dilution impérative entre 5 et 10%

Couleur	RAL	5 kg	25 kg
Blanc	RAL 9016	11881	11896
Bleu	RAL 5012	11899	-
Jaune	RAL 1023	11897	11898
Noir	RAL 9017	11907	-



Diluant pour peinture routière - pot de 5l

Pourcentage de dilution :
5% à 10%.

Réf.	Capacité
11908	5l



5L

Pochoirs pour marquage au sol

En carton huilé renforcé réutilisable.
Dimensions des plaques : 74x61cm.

Réf.	Descriptif
11700	Kit parking - 8 pochoirs
11705	Kit chiffres - 6 pochoirs



SIGNALÉTIQUE

PEINTURE - TRACEUSE - VERNIS

Peinture pour traçage de lignes

Peinture pour traçage de lignes.
Obtenez un résultat professionnel et économique pour vos tracés intérieurs et extérieurs.
Peinture très résistante à haute pigmentation spéciale pour sol.
En intérieur ou extérieur.
Résiste aux roulements aux intempéries, aux hydrocarbures et sèche rapidement.
Peinture CFC sans plomb.
L'autonomie d'un aérosol est de 50 mètres linéaires selon la largeur du traçage (de 3 à 10 cm) et la nature du sol.
S'utilise avec la traceuse Striper 1 réf 10283.

Capacité	Couleur	x 1	x 12	x 36
650ml	Blanc	10270	10270.12	10270.36
	Bleu	10273	10273.12	-
	Jaune	10271	10271.12	-
	Noir	10281	10281.12	-
	Rouge	10272	10272.12	-
	Vert	10275	10275.12	-

Traçage de lignes
650ml



Peinture aérosol traceur de lignes

Peinture acrylique
Excellente adhérence
Séchage rapide
Bonne résistance aux intempéries
Applicable de 5 à 50°C
Utilisation "tête en bas"
Pour marquage intérieur et extérieur

Capacité	Couleur	x 1	x 12
500ml	Blanc	10116	10116.12

Traçage de lignes
500ml

Peinture sans plomb, sans cadmium, sans solvants chlorés et sans aromatiques (xylène, toluène...)
Peinture sans substance CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique) de catégorie 1A, 1B et 2 au seuil réglementaire de 0.1%.



SOPPEC

Vernis pour peinture traceur de lignes

L'application de ce produit permet de protéger la peinture de l'encrassement et des passages intensifs.
- S'utilise avec votre traceuse de ligne Striper 1 réf. 10283.
- S'utilise après application de la peinture de traçage TRAFFIC.
- N'altère pas l'aspect de la ligne.
- Après séchage, forme un vernis incolore protecteur dur et brillant.

Capacité	x 1	x 12
650ml	10282	10282.12

650ml



AMPERE TRAFFIC PAINT

Chariot traceur de lignes SOPPEC

Chariot 4 roues
Polyvalent, il permet l'utilisation d'aérosols 500ml et 750ml
Maniable, précis, il s'adapte à de multiples surfaces
Confort d'utilisation
Stabilité et régularité du marquage
Réglage de la largeur du tracé (de 4 à 10cm)

Réf. 10139

SOPPEC



Chariot traceur de lignes AMPERE

Nouvelle poignée ergonomique.
Gâchette de déclenchement confortable.
Réglage de la largeur du tracé : 3 à 10 cm.
L'aérosol se positionne de lui-même parfaitement et automatiquement dans le support.
Roues larges pour une stabilité améliorée : les tracés sont parfaitement droits et nets.
Pare-vent : assure un traçage parfait même s'il y a du vent.
Châssis métallique.
Support latéral : pour traçage en déporté le long des palettes, des machines, des murs, etc.
Bac porte aérosol.
S'utilise avec les aérosols TRAFFIC PAINT.
Livrée sans aérosol.

Réf. 10283

AMPERE TRAFFIC GARANTIE 10 ANS



Panneau service adhésif 500x150mm

Support adhésif rétro réfléchissant.
Très résistant.
Sérigraphié de bandes rouges et texte noir.



NOUVEAU

Adhésif

Réf.	Dimensions
16570	500x150mm



Panneau service magnétique 500x150mm

Film blanc rétro réfléchissant collé sur une dalle magnétique souple.
Peut être posé et retiré à volonté.



NOUVEAU

Magnétique

Réf.	Dimensions
16571	500x150mm



Panneau accès interdit à toute personne étrangère au service rigide 330x200mm

En polypropylène PP.



A fixer

Réf.	Dimensions
14896	330x200mm



Panneau chantier interdit au public rigide 330x200mm

En polypropylène PP.



A fixer

Réf.	Dimensions
16513	330x200mm



Panneau de chantier 4 en 1 rigide 800x400mm

Conforme à la norme NF X08-003.
Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire très résistant.



A fixer

Réf.	Dimensions
16511	800x400mm



Panneau de chantier 4 en 1 rigide 790x400mm

En polypropylène alvéolaire.

A fixer

Réf.	Dimensions
16555	790 x 400mm



Panneau chantier interdit au public rigide 330x200mm

En polypropylène PP.



A fixer

Réf.	Dimensions
16567	330x200mm



Panneau casque de protection obligatoire rigide 320x200mm

En polypropylène PP.



A fixer

Réf.	Dimensions
16515	320x200mm



Panneau attention au chien rigide 330x220mm

En polypropylène PP.
De couleur jaune.



A fixer

Réf.	Dimensions
16568	330x200mm



Panneau "Interdiction de fumer"

Rectangle.

Réf.	Dimensions
16583	Adhésif 150x210mm
16585	A fixer 150x210mm



SIGNALÉTIQUE

PANNEAU À FIXER

Panneau défense d'entrer rigide 330x200mm

En polypropylène PP.

Réf.	Dimensions
16563	330x200mm



A fixer

Panneau propriété privée/ défense d'entrée rigide 290mm

En polypropylène PP.

Réf.	Diamètre
16575	290mm



A fixer

Panneau propriété privée/défense d'entrée rigide 300mm

NOUVEAU



En PS Choc (plastique) beaucoup plus résistant à la chaleur et aux chocs (ep.3mm).

Réf.	Diamètre
16561	300mm



A fixer

Panneau accès restreint rigide 210x300mm

Panneau rectangulaire en vinyle.

Réf.	Dimensions
61536	210x300mm



NOUVEAU

A fixer

Panneau sens interdit rigide 300mm

NOUVEAU



PS choc rigide (ep.3mm)

Réf.	Diamètre
16572	300mm



A fixer

Panneau stop rigide 300mm

PS choc rigide (ep.3mm)

Réf.	Diamètre
16574	300mm



NOUVEAU



A fixer

Panneau défense de stationner/ sortie de véhicules rigide 300mm

PS choc rigide (ep.3mm)

Réf.	Diamètre
16514	300mm



A fixer

Panneau stationnement interdit rigide 290mm

En polypropylène PP.

Réf.	Diamètre
16573	290mm



A fixer

Panneau prière de ne pas stationner/ sortie de véhicule rigide 195mm

En polypropylène PP.

Réf.	Diamètre
17573	195mm



A fixer

Panneau port du masque obligatoire adhésif 300x100mm

En PVC d'épaisseur 2 mm.
Avantage : zéro casse ; Résistance dans le temps, classement au feu M1, température de -10°C à +60°C.
Bonne tenue à de nombreux agents chimiques.
Fixation par face adhésive.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Lavable.

Réf.	Dimensions
61530	300x100mm



NOUVEAU

Adhésif

Panneau port du masque obligatoire adhésif 200mm

En PVC d'épaisseur 2 mm.
Avantage : zéro casse ; Résistance dans le temps, classement au feu M1, température de -10°C à +60°C.
Bonne tenue à de nombreux agents chimiques.
Utilisation : Intérieur et extérieur.
Fixation par face adhésive.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Lavable.

Réf.	Diamètre
61538	200mm



NOUVEAU

Adhésif

Panneau lavage des mains obligatoire adhésif 300x100mm

Très résistant à l'abrasion et aux U.V.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Lavable.

Réf.	Dimensions
61528	300x100mm



NOUVEAU

Adhésif

Panneau lavage des mains adhésif 200mm

Très résistant à l'abrasion et aux U.V.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Lavable.

Réf.	Diamètre
61522	200mm



NOUVEAU

Adhésif

Panneau lavage des mains obligatoire à fixer 330x200mm

Panneau rectangulaire en PS choc.

Réf.	Dimensions
61504	330x200mm



NOUVEAU

A fixer

Panneau gants de protection obligatoires rigide 330x200mm

Panneau rectangulaire en PS choc.

Réf.	Dimensions
61506	330x200mm



NOUVEAU

A fixer

Panneau désinfection des mains obligatoire adhésif 300x100mm

Très résistant à l'abrasion et aux U.V.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Lavable.

Réf.	Dimensions
61526	300x100mm



NOUVEAU

Adhésif

Panneau désinfection des mains adhésif 200mm

Très résistant à l'abrasion et aux U.V.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Lavable.

Réf.	Diamètre
61524	200mm



NOUVEAU

Adhésif

SIGNALÉTIQUE

PANNEAU - AUTOCOLLANT - MARQUAGE AU SOL

Panneau garder une distance de 1 mètre minimum rigide 330x200mm

Panneau rectangulaire en PS choc.

Réf.	Dimensions
61512	330x200mm



NOUVEAU

A fixer

Panneau garder une distance de 1 mètre minimum adhésif 330x200mm

Panneau rectangulaire en vinyle adhésif.

Réf.	Dimensions
61514	330x200mm



NOUVEAU

Adhésif

Autocollant vinyle "distance sociale 1m"

Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Lavable.

Réf.	Lot de	Diamètre
61518	x 1	90mm
61518.10	x 10	



NOUVEAU

Adhésif

Autocollant sol "distance sociale 1m"

Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Vinyle amovible blanc
+ laminat antidérapant.

Réf.	Lot de	Diamètre
61520	x 1	400mm
61520.10	x 10	



NOUVEAU

Adhésif

Panneau respectez la distance de sécurité 1m adhésif pour sol 750x52mm

Réf.	Dimensions
61534	750x52mm



NOUVEAU

Adhésif

Panneau faites la queue ici adhésif pour sol 400mm

En PVC d'épaisseur 2 mm.
Avantage : zéro casse ; Résistance dans le temps, classement au feu M1, température de -10°C à +60°C.
Bonne tenue à de nombreux agents chimiques.
Fixation par face adhésive.
À appliquer sur un support propre et sec.
L'application ne nécessite pas d'arrêt d'activité pendant la pose, contrairement au marquage à la peinture.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Vinyle amovible blanc + laminat antidérapant.

Réf.	Diamètre
61532	400mm



NOUVEAU

Adhésif

Panneau utilisez les poubelles rigide 330x200mm

Panneau rectangulaire en PS choc.

Réf.	Dimensions
61508	330x200mm



NOUVEAU

A fixer

Panneau 4 en 1 gestes barrières rigide 800x400mm

Signalétique globale reprenant sur un même panneau les interdictions et obligations à rappeler sur les chantiers contre la propagation des virus.

Réf.	Dimensions
61510	800x400mm



NOUVEAU

A fixer

Panneau 6 en 1 gestes barrières adhésif 210x297mm

Panneau rectangulaire en vinyle adhésif.

Réf.	Dimensions
61516	210x297mm




NOUVEAU

Adhésif

Ruban de délimitation de zone rouge/blanc 50mmx100m

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion.
Ruban imprimé recto/verso avec des encres à eau : absence de métaux lourds, très bonne tenue dans le temps et respect de l'environnement.
Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture.
Coloris rouge et blanc alternés en diagonale.

Réf.	Dimensions
16469	50mm x 100m

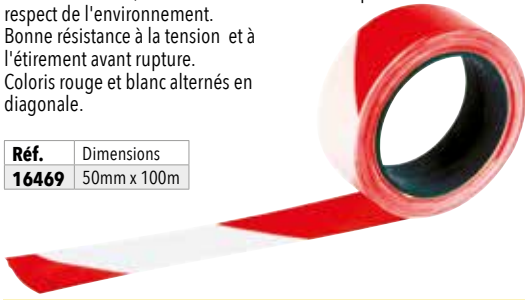

100m

Ruban de délimitation

Ruban blanc/rouge imprimé recto/verso, dans un distributeur.
Bonne visibilité.
Encre résistant aux rayons UV et aux éraflures.
Support: PE.
Épaisseur : 0,03mm.

Réf.	Lot de	Dimensions
20418	x 1	70mm x 500m
20418.12	x 12	70mm x 500m




500m

Ruban "Rubaplast" noir et jaune

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion.
Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture.
Mandrin plastique noir.
Absence de métaux lourds.
Très bonne tenue dans le temps et respect de l'environnement.

Réf.	Lot de	Dimensions
61543	x 1	50mmx100m
61543.10	x 10	50mmx100m

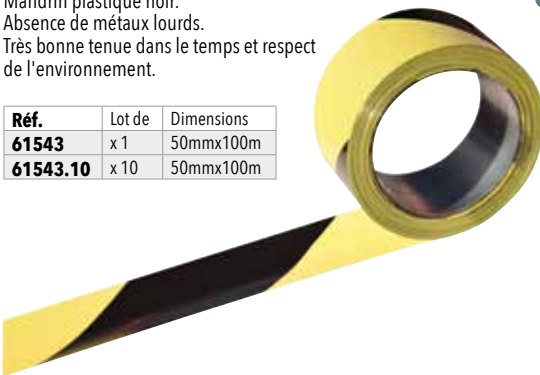

NOUVEAU

100m

Ruban de délimitation de zone jaune/noir 50mmx500m

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion.
Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture.
Coloris jaune et noir alternés en diagonale imprimé recto/verso.
Sur flasque plastique.
Absence de métaux lourds.
Très bonne tenue dans le temps et respect de l'environnement.

Réf.	Dimensions
61545	50mmx500m




NOUVEAU

500m

Ruban adhésif de sécurité et marquage signalisation

Ruban de sécurité, autocollant en jaune/noir et blanc/rouge.
Avec une couche supplémentaire pour une résistance à l'usure.
Adhésif : caoutchouc
Support : PVC
Tenue en température : 80°C
Épaisseur : 0,19mm

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
20419	x 1	jaune-noir	50mm x 33m
20419.36	x 36		
20420	x 1	rouge-blanc	50mm x 33m
20420.36	x 36		

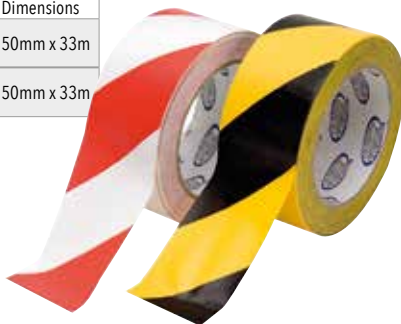

Adhésif

33m

Ruban adhésif antidérapant

Bande adhésive à appliquer sur des surfaces glissantes, afin d'éviter les chutes et accidents.
Usage intérieur et extérieur.
Excellente résistance à l'eau.

Réf.	Couleur	Dimensions
20578	Noir	50mm x 15m



Antidérapant

15m

Ruban adhésif de sécurité et marquage

Idéal pour la protection contre les glissades sur les surfaces lisses.
Applications industrielles ou usage domestique.
Forte adhérence.
Résiste à l'huile et à l'eau.
Usage intérieur ou extérieur.
Adhésif : acrylique.
Support : PVC
Tenue en température : 50°C
Épaisseur : 0,80mm

Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
20430	x 1	Noir	25mm x 18m
20432	x 1	Noir	50mm x 18m
20436	x 1	Noir-jaune	50mm x 18m



Adhésif Antidérapant

18m

LES +
→ Antidérapant

SIGNALÉTIQUE

POTEAU - DÉROULEUR - CHAÎNE - MAILLON

Dérouleur de sangle rétractable

1 enrouleur + 1 sangle.
Fixation sur poteau diamètre 6,3 cm ou par vis sur un mur.
Largeur sangle : 4,8 cm.
Livré avec visserie.

NOUVEAU

Longueur sangle	3m	4,5m
Couleur		
jaune et noir	61555	61557
rouge et blanc	61556	61558



Chaîne de signalisation pvc

Réf.	Couleur	Diamètre	Longueur
14860	rouge et blanc	8mm	25m
14865	jaune et noir	8mm	25m

NOUVEAU

25m



Poteau de signalisation à piquer plastique 40mm 850mm

Poteau plastique à piquer.
Hauteur 85 cm - Ø 40 mm.

Réf.	Couleur
14895	rouge-blanc
61565	jaune-noir

Réf. 14895

Réf. 61565



Kit 2 poteaux à sangle rétractable 2,3m

NOUVEAU

Longueur sangle : 2,3 m.
Largeur sangle : 4,8 cm.
Hauteur du poteau : 91 cm.
Diamètre du poteau : 6,3 cm.
Socle lesté + protection caoutchouc pour protéger le sol.
Matériau poteau : acier peint en noir.
Poids : 16kg

Réf.	Couleur
61550	jaune et noir
61551	rouge et blanc

2.3m



Mailon brisé

Permet de relier les chaînes plastiques Ø 8 mm.

Réf.	Couleur
14891	blanc
61569	rouge
61571	noir
61573	jaune



Poteau de signalisation

Poteau plastique.
Hauteur 85 cm.

Réf.	Lot de	Couleur
14894	x 1	rouge-blanc
14894.12	x 12	rouge-blanc
61563	x 1	jaune-noir
61563.12	x 12	jaune-noir

Base lestée assurant une bonne stabilité.

Réf. 14894

Réf. 61563



Cône de signalisation

Réf.	Descriptif	Hauteur	Poids
16959	Polyéthylène orange fluo avec bande de peinture blanche.	50cm	0,8kg
16961	PVC orange fluo avec bande de peinture réfléchissante (visible la nuit). Classe I	50cm	1,1kg
14889	PVC orange fluorescent avec bande de peinture blanche hauteur 15 cm.	75cm	3,1kg



Réf. 16959

Réf. 16961

Réf. 14889

Protection pour IPN adhésive ronde 40x750mm

VISO

Mousse de protection adhésive en EVA qui permet d'éviter les risques d'accidents ou de blessures lors d'un choc avec un angle dangereux. Absorbe les chocs. Le coloris contrasté permet d'identifier l'angle, conforme Reach & RoHS.

Réf.	18169
Diamètre	40mm
Ouverture	20x8mm
Longueur	750mm



LES +

- Résistante aux graisses et aux acides
- Classification feu M4

Butée de parking

SODIFLASH

Butée de parking en caoutchouc recyclé. 4 catadioptrés inclus. Capacité 15t.

Réf.	18157
Longueur	900mm
Largeur	150mm
Hauteur	100mm
Poids	10,5 kg



Barrière de parking renforcée rabattable pieds en fonte 960x455x425mm

VISO

Arceau de parking anti-stationnement, rabattable au sol. Fermeture par verrouillage automatique (avec 3 clés). Tube en acier ø 60 mm. Pieds en fonte 120x120 mm, 12 fixations ø 12mm.

LES +
→ Ultra robuste

Réf.	18143
Longueur	960mm
Largeur	425mm
Hauteur	455mm
Poids	12,5 kg



Butée de quais

SODIFLASH

Protège les installations lors de la marche arrière des poids lourds. En caoutchouc recyclé. Capacité 6T.

Réf.	18160
Entraxe	120mm
Longueur	300mm
Largeur	250mm
Hauteur	105mm
Poids	8,5 kg



Protection d'angles adhésives

VISO

Mousse de protection adhésive qui permet d'éviter les risques d'accidents ou de blessures lors d'un choc avec un angle dangereux. Absorbe les chocs.

Le coloris contrasté permet d'identifier l'angle, conforme Reach & RoHS. Facile à poser.

Adhésif

Réf.	18165	18166	18167
Descriptif	En EVA - Résistance aux produits pétroliers et aux solvants.	En caoutchouc (NBR) - Résiste aux produits pétroliers et aux solvants	En EVA - Résistance aux produits pétroliers et aux solvants
Angle	90°	90°	90°
Fixation	adhésif double face 3M	adhésif double face 3M	adhésif double face 3M
Longueur	730mm	750mm	400mm
Largeur	40mm	30mm	150mm
Épaisseur		8mm	15mm



Réf. 18165



Réf. 18166



Réf. 18167

Miroir de sécurité

SODIFLASH

Miroir convexe incassable, orange. Miroir en polycarbonate, épaisseur 0,5mm. Dos en polypropylène. Avec visière.

NOUVEAU

INFO

Utilisation intérieure/extérieure.

Réf.	Diamètre	Distance de vue	Poids
18138	300mm	8m	0,91kg
18139	450mm	10m	1,71kg
18175	600mm	12m	2,35kg

Livré avec fixation universelle pour poteaux et murs.



SIGNALÉTIQUE

PASSE-CÂBLE - RALENTISSEUR - EMBOUT

Passer-câble

Il sécurise le passage des câbles électriques lors de travaux (chantiers, routes, parkings, entrepôts, ateliers, usines...). Supporte les passages répétés. Résiste aux véhicules jusqu'à 15 T. L'entrée du ou des câbles se fait par le dessus. En caoutchouc recyclé noir.

SODIFLASH

INFO

Utilisation intérieur/extérieur.

Réf.	18147	18148
Caractéristiques	Passer-câble : 1 x ø 20 mm	Passer câble : 1x ø 40 mm
Longueur	10m	4m
Largeur	100mm	170mm
Hauteur	30mm	50mm
Poids	21 kg	22 kg

10m



4m



LES +

Réf. 18147

Réf. 18148

- Installation facile : il se pose simplement au sol.
- Peu encombrant et pratique à déplacer (rouleaux).
- Possibilité de couper à la longueur souhaitée
- Évite le contact prolongé avec des hydrocarbures
- Résiste aux températures de -40/+60°C
- Fixation par collage possible



Ralentisseur jaune et noir en caoutchouc 1830x300x45mm


Ce ralentisseur en caoutchouc est un moyen très efficace pour réduire la vitesse de circulation. Réduit la vitesse jusqu'à 30 km/h.

SODIFLASH

LES +

- S'installe facilement : 4 fixations asphaltées fournies 300 x ø 12 mm.
- Résiste aux températures -40°C à +80°C.
- Charge maximum : 20 tonnes.
- Très bonne visibilité grâce aux 6 réflecteurs.
- Résiste aux graisses et acides

Réf.	18150
Longueur	1830mm
Largeur	300mm
Hauteur	45mm
Poids	24kg

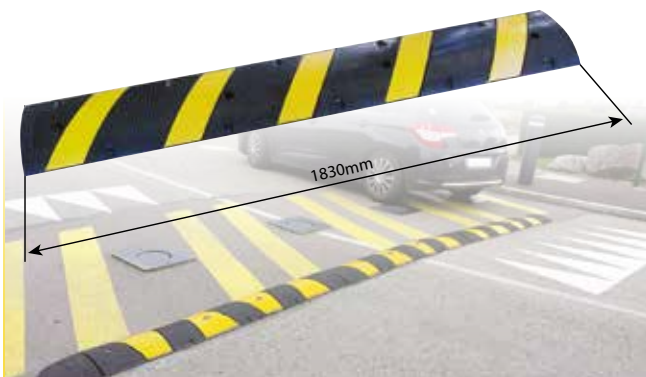

Embout en caoutchouc noir 300x45mm pour ralentisseur

Capacité 20T. Caoutchouc recyclé.

SODIFLASH

NOUVEAU

Réf.	18170
Caractéristiques	1 passer-câbles ø 30 mm et 1 passer-câbles ø 20-24 mm pour réf. réf.18150
Longueur	250mm
Largeur	300mm
Hauteur	45mm




Passer-câble 5 voies 30/35mm en caoutchouc avec couvercle 910x500x45mm

SODIFLASH

Passer-câbles haute résistance. Il sécurise le passage des câbles électriques lors de travaux (chantiers, routes, parkings, entrepôts, ateliers, usines...). Élément droit rigide. Résiste au passage de véhicules jusqu'à 20T par essieu. En caoutchouc recyclé (noir) et caoutchouc neuf (jaune).

Réf.	18149
Caractéristiques	5 passer-câbles : 2 x ø33 mm et 3 x ø30 mm
Longueur	800mm
Largeur	445mm
Hauteur	45mm
Poids	13 kg

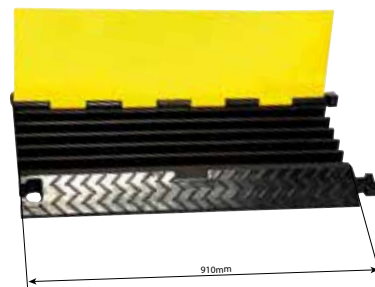


Ralentisseur passer-câble 2 voies 20/30mm jaune et noir en caoutchouc 1000x350x50mm

SODIFLASH

Ralentisseur modulable en caoutchouc livré par lot de 2 éléments de 50 cm de long (un jaune, un noir). La hauteur 5 cm permet de réduire la vitesse à 15-30 km/h, pour les voitures et les camions jusqu'à 20 T. Caoutchouc recyclé.

Réf.	18151
Caractéristiques	1 passer-câble pour câble ø 24mm max
Couleur	1 jaune - 1 noir
Longueur	1000mm
Largeur	350mm
Hauteur	50mm
Poids	16 kg

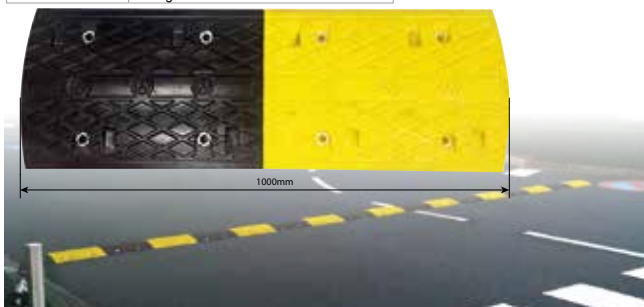

Embout pour ralentisseur

SODIFLASH

Lot de 2 embouts (1 jaune, 1 noir.) En caoutchouc recyclé.

Réf.	18152
Caractéristiques	1 passer-câble ø27 mm pour réf. réf.18151
Longueur	195mm
Largeur	350mm
Hauteur	10/50mm
Poids	4 kg

