

PNEUMATIQUE

PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR

INFO

Tous nos compresseurs sont conformes aux normes CE et sont livrés avec un certificat de conformité. Pour éviter de détériorer le moteur électrique, nous vous conseillons vivement d'utiliser des prolongateurs en section de 2,5 mm² - 230V.

Compresseur 3L 1,5CV 230V sans huile

| Réf. | 11117 |
|-----------------------|-------------|
| Capacité cuve | 3L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 1,5 CV |
| Rotation | 3400 tr/min |
| Volume d'air engendré | 90 l/min |
| Volume d'air aspiré | 190 l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 43x30x45cm |
| Poids | 13,9 kg |

AIR COMPRIMÉ
Fedif

Sans huile

GARANTIE
2
ANS

LES +
Ultra compact



Compresseur 6L 0,75CV 230V silencieux

| Réf. | 11218 |
|-----------------------|------------|
| Capacité cuve | 6L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 0,75 CV |
| Rotation | |
| Volume d'air engendré | 61 l/min |
| Volume d'air aspiré | 100 l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 40x40x48cm |
| Poids | 16 kg |

AIR COMPRIMÉ
Fedif

GARANTIE
2
ANS

LES +
→ Silencieux : 59db



Compresseur 24L 2CV 230V

| Réf. | 11222 |
|-----------------------|-------------|
| Capacité cuve | 24 L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 2 CV |
| Rotation | 2950 tr/min |
| Volume d'air engendré | 125 l/min |
| Volume d'air aspiré | 210 l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 65x35x58cm |
| Poids | 23 kg |

AIR COMPRIMÉ
Fedif

GARANTIE
2
ANS



Compresseur 24L 3,5CV 230V

| Réf. | 11125 |
|-----------------------|-------------|
| Capacité cuve | 24L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 3,5 CV |
| Rotation | 2960 tr/min |
| Volume d'air engendré | 290 l/min |
| Volume d'air aspiré | 370 l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 60x50x80cm |
| Poids | 39 kg |

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS



Compresseur 50L 2CV 230V

| Réf. | 11236 |
|-----------------------|-------------|
| Capacité cuve | 50L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 2 CV |
| Rotation | 2900 tr/min |
| Volume d'air engendré | 125 l/min |
| Volume d'air aspiré | 210 l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 75x35x63cm |
| Poids | 29 kg |

AIR COMPRIMÉ
Fedif

GARANTIE
2
ANS



INFO

Pour éviter de détériorer le moteur électrique, nous vous conseillons vivement d'utiliser des prolongateurs en section de 2,5 mm² - 230V.

Compresseur 50L 2,5CV 230V sans huile

AIR COMPRIMÉ
Redif

GARANTIE
2
ANS

Sans huile



| | |
|-----------------------|--------------|
| Réf. | 11226 |
| Capacité cuve | 50L |
| Alimentation | 230V |
| Puissance | 2,5CV |
| Rotation | 2850 tr/min |
| Volume d'air engendré | 150 l/min |
| Volume d'air aspiré | 246 l/min |
| Pression max | 9 bar |
| Dimensions | 78x45x69cm |
| Poids | 33kg |

Compresseur 50L 2CV 230V silencieux

AIR COMPRIMÉ
Redif

NOUVEAU

GARANTIE
2
ANS

66dB

Roues 20 cm
increvables



Double roulette
avec frein

| | |
|-----------------------|--------------|
| Réf. | 11233 |
| Capacité cuve | 50l |
| Alimentation | 230V |
| Niveau sonore | 66dB |
| Puissance | 2CV |
| Rotation | 1400 tr/min |
| Volume d'air engendré | 170l/min |
| Volume d'air aspiré | 240l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 70x30x70cm |
| Poids | 41kg |

LES +

- Double sortie (1 régulée, l'autre pression directe de cuve)
- Filtration des sorties d'air.
- Double poignée pour levage.
- 1 Electro vanne de mise à vide pour la protection moteur.

Compresseur 50L 2,5CV 230V avec tableau de contrôle

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS



| | |
|-----------------------|----------------|
| Réf. | 11130 |
| Capacité cuve | 50 L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 2,5 CV (1,8KW) |
| Rotation | 2950 tr/min |
| Volume d'air engendré | 135 l/min |
| Volume d'air aspiré | 230 l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 80x45x69cm |
| Poids | 33 Kg |

LES +

- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- Fourreau pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve

Compresseur 50L 3,5CV 230V avec tableau de contrôle

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS



| | |
|-----------------------|----------------|
| Réf. | 11227 |
| Capacité cuve | 50 L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 3,5 CV (2,6KW) |
| Rotation | 2960 tr/min |
| Volume d'air engendré | 290 l/min |
| Volume d'air aspiré | 370 l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 78x50x67cm |
| Poids | 39 kg |

LES +

- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- Fourreau pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve

PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR - BIDON D'HUILE

Compresseur 100L 2,5CV 230V



| | |
|-----------------------|--------------|
| Réf. | 11232 |
| Capacité cuve | 100L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 2,5 CV |
| Rotation | 2950 tr/min |
| Volume d'air engendré | 135 l/min |
| Volume d'air aspiré | 230 l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 94x49x73cm |
| Poids | 43 kg |



GARANTIE
3
ANS

Huile pour compresseur ISO 68 - bidon de 2L



Bidon de 2L ISO VG 68.
Assure la fiabilité et la protection des compresseurs.
Conditionnement par 8 bidons.

| Réf. | Lot de | Capacité |
|-----------------|--------|----------|
| 06731 | x 1 | 2L |
| 06731.08 | x 8 | 2L |

2L



Huile pour outillage pneumatique ISO 22 - bidon de 2L



Bidon de 2L ISO VG 46.
Protection renforcée.
Utilisation pour lubrification journalière de l'admission d'air des outils.
Conditionnement par 8 bidons.

| Réf. | Lot de | Capacité |
|-----------------|--------|----------|
| 06730 | x 1 | 2L |
| 06730.08 | x 8 | 2L |

2L



Compresseur 100L 3CV 230V silencieux

LES +

- Double sortie (1 régulée, l'autre pression directe de cuve)
- Filtration des sorties d'air.
- Double poignée pour levage.
- 2 Electro vannes de mise à vide pour la protection moteur.

NOUVEAU



67dB

GARANTIE
2
ANS

| | |
|-----------------------|--------------|
| Réf. | 11235 |
| Capacité cuve | 100L |
| Alimentation | 230V |
| Niveau sonore | 67dB |
| Puissance | 3CV |
| Rotation | 1400 tr/min |
| Volume d'air engendré | 260l/min |
| Volume d'air aspiré | 370l/min |
| Pression max | 8 bar |
| Dimensions | 84x52x84cm |
| Poids | 75kg |

Roues 20 cm
incredvables



Double roulette
avec frein

Compresseur à courroie 100L 3CV tête en V 230V vertical

Entrainement par courroie.



LES +

- Filtre à air haute performance
- Sortie directe en façade



| | |
|-----------------------|--------------|
| Réf. | 11215 |
| Capacité cuve | 100 L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 3 CV |
| Rotation | 1115 tr/min |
| Volume d'air engendré | 270 l/min |
| Volume d'air aspiré | 347 l/min |
| Pression max | 9 bar |
| Dimensions | 50x60x118cm |
| Poids | 70 kg |

Compresseur à courroie 100L 3CV tête en V avec tableau de contrôle

EXCELLENT RENDEMENT



LES +

- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- Fourreau pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve



| Réf. | 11210 | 11209 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Capacité cuve | 100 L | 100 L |
| Alimentation | 230 V mono | 400 V Tri |
| Puissance | 3 CV (2,2KW) | 3 CV (2,2KW) |
| Rotation | 1140 tr/min | 1140 tr/min |
| Volume d'air engendré | 270 l/min | 270 l/min |
| Volume d'air aspiré | 347 l/min | 347 l/min |
| Pression max | 9 bar | 9 bar |
| Cylindrée | 305 cm ³ | 305 cm ³ |
| Dimensions | 106x50x80cm | 106x50x80cm |
| Poids | 71,5 kg | 74,5 kg |

PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR

Compresseur à courroie 150L 3CV tête en V avec tableau de contrôle

Entrainement par courroie.

LES +

- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- Fourreau pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve

| Réf. | 11270 | 11272 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Capacité cuve | 150 L | 150 L |
| Alimentation | 230 V mono | 400 V Tri |
| Puissance | 3 CV (2,2KW) | 3 CV (2,2KW) |
| Rotation | 1243 tr/min | 1243 tr/min |
| Volume d'air engendré | 310 l/min | 310 l/min |
| Volume d'air aspiré | 380 l/min | 380 l/min |
| Pression max | 9 bar | 9 bar |
| Cylindrée | 355 cm ³ | 355 cm ³ |
| Dimensions | 138x60x96cm | 138x60x96cm |
| Poids | 91 kg | 94 kg |



EXCELLENT RENDEMENT

Compresseur à courroie 200L 3CV tête en V 230V avec tableau de contrôle

Entrainement par courroie.

LES +

- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- Fourreau pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve

| Réf. | 11274 |
|-----------------------|---------------------|
| Capacité cuve | 200 L |
| Alimentation | 230 V mono |
| Puissance | 3 CV (2,2KW) |
| Rotation | 1243 tr/min |
| Volume d'air engendré | 310 l/min |
| Volume d'air aspiré | 380 l/min |
| Pression max | 9 bar |
| Cylindrée | 355 cm ³ |
| Dimensions | 150x60x102cm |
| Poids | 108 kg |



EXCELLENT RENDEMENT

Compresseur à courroie 200L 5,5CV tête en W 400V avec tableau de contrôle

Entrainement par courroie.

LES +

- Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée
- Fourreau pour rangement accessoires
- Enrouleur fixe de tuyau en bout de cuve

| Réf. | 11276 |
|-----------------------|---------------------|
| Capacité cuve | 200 L |
| Alimentation | 400 V Tri |
| Puissance | 5,5 CV (4kW) |
| Rotation | 1181 tr/min |
| Volume d'air engendré | 450 l/min |
| Volume d'air aspiré | 585 l/min |
| Pression max | 9 bar |
| Cylindrée | 477 cm ³ |
| Dimensions | 150x60x108cm |
| Poids | 127 kg |



EXCELLENT RENDEMENT

Compresseur fixe tandem à courroie 270l 2x3CV 230V gros débit d'air

Ce compresseur est étudié pour tous les types d'utilisation. Il est équipé d'une tête de compression avec un cylindre en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.

NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

Moteurs en tandem monophasés
766L/min de volume d'air engendré

GARANTIE
3
ANS

LES +

- Compresseur stationnaire
- Armoire de démarrage / gestion déportée de 1m pour démarrage décalé.
- Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air, soupape de sécurité, clapets anti-retour et sorties d'air.
- Livré avec 2m de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires.



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Réf. | 11261 |
| Capacité cuve | 270L |
| Alimentation | 230V |
| Puissance | 2 x 3CV - 2x 2,2kW |
| Rotation | 1100tr/min |
| Volume d'air engendré | 2 x 287L/mn |
| Volume d'air aspiré | 2 x 383L/mn |
| Pression max | 10 bar |
| Dimensions | 1605x615x1200mm |
| Poids | 197kg |

Compresseur fixe à courroie 270L 5,5CV tête bi-étagé 400V

Compresseur fixe, bi-étagé avec cylindre SHAMAL

- Sans détendeur.
- Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.

NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

LES +

- Cylindre bi-étagé
- Avec patins anti-vibrations (Silent bloc)
- Modèle INDUSTRIE



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Réf. | 11255 |
| Capacité cuve | 270L |
| Alimentation | 400V Tri |
| Puissance | 5,5CV |
| Rotation | 1400 tr/min |
| Volume d'air engendré | 492 l/min |
| Volume d'air aspiré | 578 l/min |
| Pression max | 11 bar |
| Dimensions | 1550x500x1240mm |
| Poids | 154kg |

PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR

Compresseur fixe à courroie 500L tête en V 400V

Compresseur fixe.

- Sans détendeur.
- Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.

| Réf. | 11238 | 11239 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Capacité cuve | 500L | 500L |
| Alimentation | 400 VTri | 400 VTri |
| Puissance | 7,5 CV (5,5kW) | 10 CV (7,5kW) |
| Rotation | 980 tr/min (bloc) | 980 tr/min (bloc) |
| Volume d'air engendré | 645 l/min | 900 l/min |
| Volume d'air aspiré | 860 l/min | 1200 l/min |
| Pression max | 10 bar | 10 bar |
| Dimensions | 2000x700x1350mm | 2000x700x1350mm |
| Poids | 235kg | 290kg |



Réf. 11238

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Compresseur fixe à courroie 500L tête bi-étagé 400V

Compresseur fixe, bi-étagé avec cylindre SHAMAL

- Sans détendeur.
- Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air direct.

| Réf. | 11256 | 11257 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Capacité cuve | 500L | 500L |
| Alimentation | 400V Tri | 400V Tri |
| Puissance | 7,5CV | 10CV |
| Rotation | 1200 tr/min | 1100 tr/min |
| Volume d'air engendré | 736 l/min | 1030 l/min |
| Volume d'air aspiré | 866 l/min | 1212 l/min |
| Pression max | 11 bar | 11 bar |
| Dimensions | 1950x600x1400mm | 1950x600x1540mm |
| Poids | 235kg | 290kg |

NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

11 bar

GARANTIE
3
ANS

INFO

Conseillé pour :
- Elevages
- Agroalimentaire
- Carrosseries



Réf. 11256

LES +

- Cylindre bi-étagé
- Avec patins anti-vibrations (Silent bloc)
- Modèle INDUSTRIE

Compresseur fixe à courroie 500L tête bi-étagé 400V 13 Bars

Compresseur fixe, bi-étagé avec cylindre SHAMAL

- Sans détendeur.
- Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.

| Réf. | 11258 | 11259 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Capacité cuve | 500L | 500L |
| Alimentation | 400V Tri | 400V Tri |
| Puissance | 7,5CV | 10CV |
| Rotation | 1050 tr/min | 900 tr/min |
| Volume d'air engendré | 650 l/min | 824 l/min |
| Volume d'air aspiré | 765 l/min | 970 l/min |
| Pression max | 13 bar | 13 bar |
| Dimensions | 1950x600x1400mm | 1950x600x1500mm |
| Poids | 239kg | 294kg |

NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

13 bar

GARANTIE
3
ANS

INFO

Conseillé pour :
- Elevages
- Agroalimentaire
- Carrosseries



Réf. 11258

LES +

- Cylindre bi-étagé
- Avec patins anti-vibrations (Silent bloc)
- Modèle INDUSTRIE

QUEL COMPRESSEUR POUR QUELS USAGES ?

| Usage | Semi Mobile | | Stationnaire | | Semi Mobile | | Stationnaire | | Bricolage / usage occasionnel | | Courant | | Important | | Incessif | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 11117 | 11218 | 11222 | 11125 | 11236 | 11233 | 11226 | 11130 | 11227 | 11232 | 11235 | 11215 | 11210 | 11209 | 11270 | 11272 | 11274 | 11276 | 11261 | 11255 | 11238 | 11239 | 11256 | 11257 | 11258 | 11259 |
| Modèle | 1.5CV | 0.75CV | 2CV | 3.5CV | 2CV | 2CV | 2.5CV | 2.5CV | 3.5CV | 2.5CV | 3CV | 3CV | 3CV | 3CV | 3CV | 3CV | 3CV | 5.5CV | 2x3CV | 5.5CV | 7.5CV | 10CV | 7.5CV | 10CV | 7.5CV | 10CV |
| Puissance | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 400V tri | 230V mono | 400V tri |
| Type | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 9bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 9bar | 9bar | 9bar | 9bar | 9bar | 9bar | 9bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | 11bar | 11bar | 13bar | 13bar |
| Pression max | 3L | 6L | 24L | 24L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 100L | 100L | 100L | 100L | 150L | 150L | 150L | 200L | 200L | 270L | 270L | 270L | 500L | 500L | 500L | 500L | 500L |
| Cuve | Pour connaître la compatibilité des produits sur un compresseur, se référer aux consommations l/min cumulées des produits et au volume d'air engendré du compresseur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume d'air engendré l/min | 90 | 61 | 125 | 290 | 125 | 170 | 150 | 135 | 290 | 135 | 260 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 450 | 574 | 492 | 645 | 900 | 736 | 1030 | 650 | 824 |
| Pistolet de gonflage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soufflette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aérographe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mastic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrafeuse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clouteuse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marteau burineur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistolet à peinture gros travaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meuleuse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clé à chocs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ponceuse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistolet de lavage Sablage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR INSONORISÉ

Compresseur fixe à courroie insonorisé avec cuve verticale 500L 400V

Compresseur à entraînement par courroies.

- Manomètre à bain de glycérine.
- Compteur horaire
- Voyant de mise sous tension.
- Voyant défaut
- Bonbonne de régulation de 3 litres.
- Avec un flexible de liaison de 1.5m et un flexible de liaison de 3m.

DRAKKAR
EQUIPEMENT

68dB

GARANTIE
3
ANS

| Réf. | 11240 | 11241 |
|-----------------------|-------------------|---|
| Capacité cuve | 500L | 500L |
| Alimentation | 400V Tri | 400V Tri |
| Niveau sonore | 68dB | 68dB |
| Puissance | 7,5 CV (5,5kW) | 10 CV (7,5kW) |
| Démarrage | | Etoile- triangle (permet la suppression des pointes de courant) |
| Rotation | 760 tr/min (bloc) | 760 tr/min (bloc) |
| Volume d'air engendré | 575L/min | 725L/min |
| Volume d'air aspiré | 767L/min | 967L/min |
| Pression max | 11 bar | 11 bar |
| Sortie | 3/4" F directe | 3/4" F directe |
| Dimensions | 850x750x1120mm | 870x750x1120mm |
| Poids | 225kg | 255kg |



Compresseur fixe à courroie insonorisé avec cuve horizontale 500L 7,5CV 400V

Compresseur pistons à entraînement par courroie

- Sans détendeur
- Compresseur fixe, livré avec 4 plots antivibratoires
- Compteur horaire
- Cuve homologuée CE
- Ventilation forcée par 1 ventilateur

Avec un flexible de liaison de 1.5m et un flexible de liaison de 3m.
Équipement du réservoir : soupape de sécurité, vanne de purge et vanne de sortie d'air.

DRAKKAR
EQUIPEMENT

72dB

GARANTIE
3
ANS

| Réf. | 11242 |
|-----------------------|-------------------|
| Capacité cuve | 500L |
| Alimentation | 400V Tri |
| Niveau sonore | 72dB |
| Puissance | 7,5 CV (5,5kW) |
| Rotation | 760 tr/min (bloc) |
| Volume d'air engendré | 575L/min |
| Volume d'air aspiré | 767L/min |
| Pression max | 11 bar |
| Sortie | 1/2" F directe |
| Dimensions | 2000x730x1920mm |
| Poids | 350kg |



COMPRESSEUR INSONORISÉ - CUVE VERTICALE - SILENT BLOC - FLEXIBLE

Compresseur à vis insonorisé sur châssis 7,5CV 400V

- Transmission directe coaxiale
- Electromécanique (ON/OFF)
- Electronique (Marche à Vide/charge)
- Système de ventilation centrifuge
- Purge des condensats facilitée
- Accessibilité très simple pour l'entretien



64dB

GARANTIE
3
ANS

Pour l'agriculture intensive, l'industrie...

LES +

- Très fort rendement.
- Utilisation en continu.
- Débit constant journalier.



| | |
|-----------------------|---------------------|
| Réf. | 11243 |
| Alimentation | 400V Tri + neutre |
| Puissance | 7,5 CV (5,5kw) |
| Niveau sonore | 64dB |
| Volume d'air engendré | 39m ³ /h |
| Pression max | 10 bar |
| Sortie | 1/2" F |
| Dimensions | 600x520x780mm |
| Poids | 125kg |

Livré sans la cuve (réf.11247) avec 3 mètres de câble d'alimentation et vanne de sortie d'air.

Cuve Verticale 500L pour compresseur **DRAKKAR** EQUIPEMENT

- Cuve verticale.
Kit équipement cuve comprenant :
- Manomètre
 - Soupape de sécurité
 - Vanne de purge (manuelle)
 - Vanne de sortie
 - Bouchons + raccords

GARANTIE
3
ANS

INFO

Pensez à purger votre cuve le plus souvent possible, sa durée de vie en dépend.



Silent bloc/pied 60mm M10 pour compresseur fixe

| | |
|-----------------|--------------|
| Réf. | 06219 |
| Charge maxi | 200kg |
| Filetage | M10 |
| Diamètre | 60mm |
| Hauteur | 20mm |
| Conditionnement | L'unité |




Flexible de liaison compresseur/cuve avec raccord

Tuyau renforcé en tresse acier, tube intérieur et robe extérieure en caoutchouc synthétique. Embout serti.



| Réf | Ø extérieur | Ø intérieur | Filetage | Longueur |
|--------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 10332 | 27,3mm | 19mm | 3/4" M | 1500mm |
| 10333 | 27,3mm | 19mm | 3/4" M | 3000mm |
| 10334 | 20,1mm | 12,7mm | 1/2" M | 1600mm |

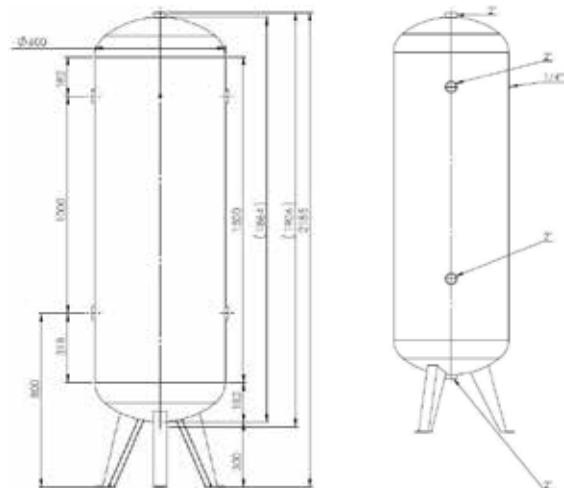

| | |
|---------------|--------------|
| Réf. | 11247 |
| Capacité cuve | 500L |
| Pression max | 11bar |
| Poids | 119kg |

PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR THERMIQUE

Compresseur mobile thermique essence 2x17L 5CV moteur honda

Moteur à essence monocylindre, 4 temps OHV, refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de prise de force horizontal, cylindre chemisé en fonte.

Bloc :

- Entraînement par courroie.
- Cylindres en fonte.

Châssis + cuve :

- Peinture époxy.
- Equipé de toutes les sécurités : manomètre en bain de glycérine, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne de sortie d'air.
- Roues gonflables surdimensionnées.
- Poignées amovibles.

| Réf. | 11248 |
|-----------------------|--------------------|
| Capacité cuve | 2 cuves de 17L |
| Puissance | 5 CV (3,7kW) |
| Démarrage | Lanceur à rappel |
| Type moteur | Honda GX 160 QX |
| Rotation | 1260 tr/min (bloc) |
| Volume d'air engendré | 312L/min |
| Volume d'air aspiré | 416L/min |
| Pression max | 9 bar |
| Cylindrée | 446cm ³ |
| Sortie | 1/2" F directe |
| Dimensions | 1350x700x810mm |
| Poids | 80kg |



DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS



Compresseur mobile thermique essence 100L 5CV moteur Lancin

Compresseur roulant avec 2 grandes roues arrière, une poignée de manutention et 2 plots de maintien

Moteur à essence monocylindre 4 temps OHV avec démarrage par lanceur à rappel et ralenti

Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie

Régulation pneumatique sur le clapet anti-retour (échappement libre)

Réservoir d'air CE peint epoxy équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge des condensats et vanne de sortie d'air.

Equipé d'un arceau de levage et d'un épurateur-détendeur avec 2 sorties rapides type ISO 6150B

| Réf. | 11263 |
|------------------------------|---|
| Capacité cuve | 100L |
| Capacité réservoir carburant | 3,6L |
| Puissance | 5 CV - 3,6kW |
| Démarrage | Lanceur à rappel |
| Type moteur | G160 (163cm ³) |
| Rotation | 1250tr/min |
| Volume d'air engendré | 361L/min |
| Volume d'air aspiré | 481L/min |
| Pression max | 9 bar |
| Cylindrée | 384cm ³ x2 |
| Sortie | 1x direct G1/2-F + 2x raccord rapide ø6 |
| Dimensions | 1150x480x850mm |
| Poids | 120kg |



NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Compresseur roulant thermique essence 100L 5CV moteur Honda

Compresseur roulant avec 2 grandes roues gonflables, une poignée de manutention et 2 plots de maintien

Moteur essence monocylindre 4 temps OHV avec démarrage par lanceur à rappel

Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie

Régulation pneumatique sur le clapet anti-retour (échappement libre)

Réservoir d'air CE peint epoxy équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge des condensats et vanne de sortie d'air.

| Réf. | 11262 |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Capacité cuve | 100L |
| Capacité réservoir carburant | 3,1L |
| Puissance | 5CV - 3,6 kW |
| Démarrage | Lanceur à rappel |
| Type moteur | HONDA GX160 (163cm ³) |
| Rotation | 1260 tr/mn |
| Volume d'air engendré | 361L/min |
| Volume d'air aspiré | 481L/min |
| Pression max | 10 bar |
| Cylindrée | 384cm ³ x2 |
| Sortie | 1 sortie directe G1/2"-F |
| Dimensions | 1000x570x860mm |
| Poids | 110kg |

Livré avec :
- 4 patins antivibrations.



NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Compresseur thermique 120L 9CV 12 bar/2000W/2 prises 230V/2 enrouleurs d'air/bâti soudé de transport

Avec génératrice de courant.

Production d'air ou de courant.

-Tableau de bord complet avec bouton d'arrêt d'urgence, boîtier de démarrage, compteur horaire, compte-tours, manomètre de pression d'air à bain de glycérine et 2 prises électriques.

- Moteur essence Honda monocylindre 4 temps OHV avec démarrage électrique et ralenti (batterie 12V 26Ah fournie)

-Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage (procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement) et refroidisseur de sortie.

- Régulation pneumatique sur le bloc de compression (système DASHPOT)

- Réservoir d'air CE peint epoxy équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge des condensats et 2 enrouleurs de 20m de sortie d'air (avec raccords rapides double sécurité) raccordés à un FRL.

- Étagère de rangement intégrée

- Flexible d'échappement de 1.5m et passage de plancher fournis. Génératrice 2,6Kva mono.

NOUVEAU

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

AIR+ÉLECTRICITÉ

2 enrouleurs
de 20 mètres

Étagère de
rangement
intégrée

Génératrice
2,6 kWh
2 prises 230V

Cuve de 120L

| Réf. | 11264 |
|-----------------------|----------------------|
| Capacité cuve | 120L |
| Puissance | 9CV - 6,3kW |
| Type moteur | HONDA GX270 (270cm3) |
| Rotation | 3600 tr/min |
| Volume d'air engendré | 725L/min |
| Volume d'air aspiré | 966L/min |
| Pression max | 12 bar |
| Cylindrée | 727cm3x2 |
| Dimensions | 1250x600x1650mm |
| Poids | 240kg |



Compresseur fixe thermique essence 230L 9CV moteur Honda

Compresseur à pistons

Moteur à essence monocylindre, 4 temps OHV, refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de prise de force horizontal, cylindre chemisé en fonte.

Ralenti sur le moteur.

Bloc :

- Entraînement par courroies.

- Cylindres en fonte.

- Refroidisseur intermédiaire et final.

- Régulation pneumatique (système DASHPOT).

- Refroidisseur de sortie.

Châssis + cuve :

- Peinture époxy.

- Equipé de toutes les sécurités : manomètre en bain de glycérine, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne de sortie d'air.

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Livré avec :
- 4 patins antivibrations.

| Réf. | 11251 |
|------------------------------|--------------------|
| Capacité cuve | 230L |
| Capacité réservoir carburant | 5,3L |
| Puissance | 9 CV (6,7kW) |
| Démarrage | Lanceur à rappel |
| Type moteur | Honda GX 270 QX |
| Rotation | 1100 tr/min (bloc) |
| Volume d'air engendré | 725L/min |
| Volume d'air aspiré | 966L/min |
| Pression max | 12 bar |
| Cylindrée | 727cm3 |
| Sortie | 1/2" F directe |
| Dimensions | 1300x580x1140mm |
| Poids | 182kg |



PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR THERMIQUE

Compresseur fixe thermique essence 230L 11CV 12 Bars/ génératrice 4800W/2 prises 230V

Compresseur à pistons
Moteur à essence monocylindre, 4 temps OHV,
refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de
prise de force horizontal, cylindre chemisé en fonte.
Ralenti sur le moteur.

Bloc :

- Entraînement par courroies.
- Cylindres en fonte.
- Refroidisseur intermédiaire et final.
- Régulation pneumatique (système DASHPOT).
- Refroidisseur de sortie.

Châssis + cuve :

- Peinture époxy.
- Equipé de toutes les sécurités : manomètre en bain de glycérine, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne de sortie d'air.

AIR+COURANT

- Génératrice 6kVA (4800W)
- Prises de courant : 2x230V monophasé 50Hz

DRAKKAR
EQUIPEMENT



| Réf. | 11252 |
|------------------------------|--------------------|
| Capacité cuve | 230L |
| Capacité réservoir carburant | 6,1L |
| Puissance | 11 CV (8,2kW) |
| Démarrage | Lanceur à rappel |
| Type moteur | Honda GX 340 QX |
| Rotation | 1100 tr/min |
| Volume d'air engendré | 725L/min |
| Volume d'air aspiré | 966L/min |
| Pression max | 12 bar |
| Cylindrée | 727cm ³ |
| Sortie | 1/2" F directe |
| Dimensions | 1300x550x1140mm |
| Poids | 240kg |

Livré avec :

- 4 patins antivibrations.



Compresseur fixe thermique essence 230L 12CV 12 Bars/ génératrice 4000W/2 prises 230V/ poste à souder 180A

Compresseur à pistons
Moteur à essence monocylindre, 4 temps OHV,
refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de prise
de force horizontal, cylindre chemisé en fonte.
Ralenti sur le moteur.

Bloc :

- Entraînement par courroies.
- Cylindres en fonte.
- Refroidisseur intermédiaire et final.
- Régulation pneumatique (système DASHPOT).
- Refroidisseur de sortie.

Châssis + cuve :

- Peinture époxy.
- Equipé de toutes les sécurités : manomètre en bain de glycérine, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne de sortie d'air.
- 2 câbles de 10m avec pince de masse et torche à souder.

AIR+COURANT+SOUDURE

- Génératrice 4000W
- Prises de courant : 2x230V monophasé 50Hz
- Soudure 180A max (Ø4mm max)

DRAKKAR
EQUIPEMENT



| Réf. | 11254 |
|------------------------------|--------------------|
| Capacité cuve | 230L |
| Capacité réservoir carburant | 6,1L |
| Puissance | 12 CV (9kW) |
| Démarrage | Lanceur à rappel |
| Type moteur | Honda GX 390 QX |
| Rotation | 1000 tr/min (bloc) |
| Volume d'air engendré | 450L/min |
| Volume d'air aspiré | 600L/min |
| Pression max | 12 bar |
| Cylindrée | 413cm ³ |

Livré avec :

- 4 patins antivibrations.



Manomètre de pression filetage mâle



Réf. 11302



Réf. 11304



Réf. 11312

| Conditionnement | blister | vrac |
|--|--------------|--------------|
| Filetage | | |
| Ø 40 mm - 1/8" M - 12 bar | 11301 | 11312 |
| Ø 63 mm - 1/4" M - 12 bar | 11303 | 11302 |
| Ø 63 mm - 1/4" M- Filetage laiton - 10 bar | 11305 | 11304 |

Epurateur détenteur robinets 1/4 de tour avec raccord baïonette

Gradué de 1 à 10 bar.
Sortie : 1/4".



Réf. 11308



Réf. 11310

| Conditionnement | carte | vrac |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Descriptif | | |
| Filetage - 1/2" M Grand modèle | 11309 | 11308 |
| Filetage - 3/8" M Petit modèle | 11311 | 11310 |

Pressostat automatique 4 voies femelle - blister



| Réf. | Designation_Ref | Raccord entrée air | Conditionnement |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 11331 | 4 Voies - Monophasé | Entrée 1/4"F | blister |
| 11395 | 4 Voies - Monophasé | Entrée 3/8"F | blister |
| 11333 | 4 Voies - Triphasé. | Entrée 1/4"F | blister |
| 11335 | 4 Voies - Triphasé. | Entrée 3/8"F | blister |

Télépressostat automatique 400V 4 voies femelle 3/8" avec disjoncteur

4 Voies - Triphasé - 3/8"F.



| Réf. | Descriptif | Conditionnement |
|--------------|--------------|-----------------|
| 11393 | De 4 à 6,3A | vrac |
| 11394 | De 6,3 à 10A | vrac |
| 11391 | De 10 à 16A | vrac |
| 11392 | De 13 à 18A | vrac |

Filtre d'aspiration rond



Réf. 11397



Réf. 11385



Réf. 11336



Réf. 11195



Réf. 11199



Réf. 11326

| Réf. | Diamètre | Epaisseur | Filetage |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 11397 | 60mm | 35 mm | 3/8" |
| 11385 | 84mm | 33 mm | 1/2" |
| 11336 | 91mm | 50 mm | 1/2" |
| 11195 | 98mm | 45 mm | 1/2" |
| 11199 | 100mm | 48 mm | 1/2" |
| 11326 | 100mm | 48 mm | 3/4" |
| 11330 | 105mm | 70mm | 3/8" |



Réf. 11330

Raccord en T

| Réf. | Filetage | Conditionnement |
|--------------|------------|-----------------|
| 06547 | 1/2" 1M+2F | vrac |
| 06548 | 1/4" 1M+2F | vrac |



Raccord en Y

| Réf. | Filetage | Conditionnement |
|--------------|----------|-----------------|
| 06549 | 1/4" 3F | vrac |
| 06553 | 3/8" 3F | vrac |
| 06554 | 1/2" 3F | vrac |



Raccord équerre mâle et femelle 3/8"

3/8" M - 3/8" F

Réf. **06536**



Raccord en Y

| Réf. | Filetage | Conditionnement |
|--------------|------------|-----------------|
| 06556 | 1/4" 1M+2F | vrac |
| 06558 | 3/8" 1M+2F | vrac |
| 06559 | 1/2" 1M+2F | vrac |



Réducteur de pression 1/4" avec manomètre

Ecrou baïonnette.
Entrée-sortie : 1/4"

| Réf. | Conditionnement |
|--------------|-----------------|
| 11306 | vrac |



Robinet de ligne 1/4 de tour mâle 1/4"

Sphérique 1/4 de tour.
Filetage mâle 1/4" M.
Ecrou baïonnette 1/4" M.


| Réf. | Conditionnement |
|--------------|-----------------|
| 11313 | blister |
| 11324 | vrac |



Robinet de ligne 1/4 de tour mâle 1/2"

Sphérique 1/4 de tour.
Filetage 1/2" M

| Réf. | Conditionnement |
|--------------|-----------------|
| 11316 | vrac |
| 11317 | blister |

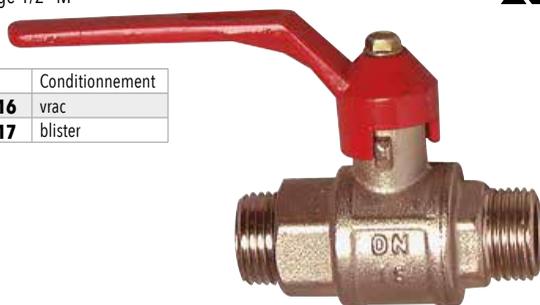

Robinet de purge mâle

| Conditionnement | blister | vrac |
|-----------------|--------------|--------------|
| Descriptif | | |
| Filetage 1/4" M | 11325 | 11342 |
| Filetage 3/8" M | 11327 | 11345 |



Soupe de sécurité réglable mâle

Réglable 6 à 12 bars.

| Conditionnement | blister | vrac |
|-----------------|--------------|--------------|
| Descriptif | | |
| Filetage 1/2" M | 11323 | 11322 |
| Filetage 1/4" M | 11319 | 11318 |
| Filetage 3/8" M | 11321 | 11320 |



Soupe de sécurité tarée

Soupe tarée norme CE.

| Conditionnement | blister | vrac |
|------------------------|--------------|--------------|
| Descriptif | | |
| 1/4" M tarée à 11 bars | 11399 | 11398 |
| 1/4" tarée à 8 bar | - | 11346 |
| 3/8" M tarée à 10 bars | 11353 | 11352 |
| 3/8" M tarée à 13 bars | 11357 | 11356 |



Tête de compresseur

Livrée sans huile.

A : longueur

B : largeur

| Référence | A | B | Puissance |
|--------------|-------|--------|------------|
| 06204 | 160mm | 130mm | 2CV |
| 06212 | 170mm | 90 mm | 2CV |
| 06207 | 160mm | 130mm | 3CV |
| 06215 | 170mm | 90mm | 3CV |
| 06216 | 210mm | 120 mm | 3CV |
| 06218 | 210mm | 130 mm | 4 - 5,5 CV |
| 06209 | 205mm | 165mm | 5,5CV |
| 06217 | 230mm | 190mm | 7,5CV |

INFO

Les têtes et groupes adaptables peuvent, dans certains cas, nécessiter quelques modifications sur leur support pour les monter.



Réf. 06204



Réf. 06212



Réf. 06207



Réf. 06215



Réf. 06216



Réf. 06218



Réf. 06209



Réf. 06217

Filtre à air femelle 3/8"

SODISAIR

Filetage
entrée-sortie 3/8".

| Réf. | Entrée sortie |
|-------|---------------|
| 06710 | 3/8" |



Lubrificateur femelle 3/8"

SODISAIR

Filetage
entrée-sortie 3/8".

| Réf. | Entrée sortie |
|-------|---------------|
| 06715 | 3/8" |



Filtre à air/régulateur/lubrificateur femelle 3/8" avec manomètre

SODISAIR

Filetage
entrée-sortie 3/8".
Livré avec manomètre.

| Réf. | Entrée sortie |
|-------|---------------|
| 06717 | 3/8" |



Filtre à air femelle

Filtration des particules de plus de 40 microns.
Débit à 6 bars.



| Réf. | Entrée sortie | Débit |
|-------|---------------|------------|
| 06306 | 1/4" F | 1100 l/min |
| 06308 | 3/8" F | 1800 l/min |
| 06310 | 1/2" F | 1800 l/min |



Lubrificateur femelle

Débit à 6 bars.



| Réf. | Entrée sortie | Débit |
|-------|---------------|------------|
| 06314 | 1/4" F | 1100 l/min |
| 06316 | 3/8" F | 2400 l/min |
| 06318 | 1/2" F | 2400 l/min |



Filtre à air/régulateur/lubrificateur femelle avec manomètre



Débit à 6 bars.

| Réf. | Entrée sortie | Débit |
|-------|---------------|------------|
| 06416 | 1/4" F | 1100 l/min |
| 06418 | 3/8" F | 1800 l/min |
| 06420 | 1/2" F | 1800 l/min |



Mini-huileur mâle 1/4"

Aluminium.
Réservoir translucide polycarbonate.
Filetage entrée-sortie 1/4".

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06721 | vrac |
| 06723 | bliester |



Régulateur à air femelle avec manomètre



Débit à 6 bars.

| Réf. | Débit | Entrée sortie |
|-------|------------|---------------|
| 06300 | 1000 l/min | 1/4" F |
| 06302 | 2000 l/min | 3/8" F |
| 06304 | 2000 l/min | 1/2" F |



Régulateur avec filtre à air femelle et manomètre



Débit à 6 bars.

| Réf. | Entrée sortie | Débit |
|-------|---------------|------------|
| 06319 | 1/4" F | 1000 l/min |
| 06324 | 3/8" F | 2000 l/min |
| 06325 | 1/2" F | 2000 l/min |



Réf. 06319



Réf. 06324/
06325

Etrier de fixation complet intermédiaire



Sachet

| Réf. | |
|-------|-------------------------|
| 06541 | Pour module 1/4" |
| 06542 | Pour module 3/8" + 1/2" |



Etrier de fixation complet mural



Sachet

| Réf. | |
|-------|-------------------------|
| 06543 | Pour module 1/4" |
| 06544 | Pour module 3/8" + 1/2" |



Bride de prélèvement d'air



Maxi 4 sorties de 1/2" BSP.
Livré avec 2 bouchons.

Réf. 10556



SPÉCIAL CABINES DE PEINTURE



Filtre régulateur/microfiltre/déshuileur + bride de prélèvement d'air femelle 1/2"

E34 - E38-D

Réunit la fonction de filtre régulateur et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité et de bride de prélèvement d'air, maxi 4 sorties de 1/2" BSP.
Particules 0,01 µ.
Résidu d'huile 0,01mg/m³.

Réf. 10553



LES +

- Contrôle visuel de la saturation du filtre
- Purge automatique

Filtre à air à charbons actifs femelle 1/2" E38-CA

E38-CA

Corps métallique peint époxy.
Pression maximale : 12 bar.
Pression minimale : 1,5 bar.
Température de service : de 1,5°C à +65°C.
Élimination particules 0,01 µ.
Résidu d'huile ou vapeur 0,005mg/m³.
Microfiltre déshuileur permettant d'éliminer des impuretés telles que eau, huile avec résidu maximum de 0,01mg/m³ et des particules solides jusqu'à 0,01 µ.
Raccords 1/2" BSP sur le corps.
La qualité de l'air est conforme aux normes ISO 8573-1:1991(E).

Réf. 10555

LES +

- Purge automatique
- Spécial alimentation masque de peinture sous pression



Filtre microfibre/déshuileur pour E38-D

Microfiltre déshuileur permettant d'éliminer des impuretés telles que eau, huile avec résidu maximum de 0,01mg/m³ et des particules solides jusqu'à 0,01 µ.

Réf. 06537



Filtre à charbon actif pour réf.10555

Permet d'éliminer les impuretés telles que eau, huile avec résidu maximum de 0,005mg/m³, particules solides jusqu'à 0,01µ ainsi que les fumées et odeurs.

Réf. 10551



Tuyau de raccordement au réseau ou au compresseur 1,5m - kit 3/8"

Rallonge + coude 3/8" MF + raccord rapide 3/8".
Tuyau antistatique.
Longueur : 1,50m

Réf. 11446



Joint pour assemblage de module

| Réf. | |
|-------|-----------------------|
| 06422 | Pour module 1/4" |
| 06424 | Pour module 3/8"-1/2" |



Raccord de jonction pour étrier 1/2"

Se fixe avec l'étrier de jonction obligatoire.
Ne pas oublier les joints.

Réf. 10544



PNEUMATIQUE

CLÉ À ROCHET - PERCEUSE PNEUMATIQUE

Clé à rochet 1/2" 101Nm

Réversible. Frappe double marteau.



GARANTIE
2
ANS



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 06982 |
| Pression | 6,2 bar |
| Couple maxi | 101 Nm |
| Consommation air | 198 l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Longueur | 274 mm |
| Poids | 1,2kg |
| Conditionnement | boite carton |

Clé à rochet 1/2" 136Nm

Très puissante : 136 Nm, réversible.
Poignée en composite.
Puissance ajustable.
Sens de rotation réglable.

NOUVEAU



136mm

GARANTIE
3
ANS



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51276 |
| Pression | 6,2bar |
| Couple maxi | 136Nm |
| Consommation air | 113l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Longueur | 301mm |
| Poids | 1,8kg |
| Conditionnement | boite carton |

Perceuse pneumatique composite réversible mandrin auto-serrant de 10mm

Réversible, composite.
Mandrin auto-serrant 10mm.



NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51289 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 91l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 1800tr/min |
| Longueur | 195mm |
| Poids | 1,20kg |
| Conditionnement | boite carton |

Perceuse pneumatique composite réversible mandrin auto-serrant de 10mm

Réversible.
Mandrin 10mm.



GARANTIE
2
ANS



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 06981 |
| Pression | 6,3 bar |
| Consommation air | 120 l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 2200 tr/min |
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 1,05kg |
| Conditionnement | boite carton |


Perceuse pneumatique réversible mandrin de 13mm

Perceuse en acier.
Poignée bi-matière.
Mandrin 13mm.
Réversible.

NOUVEAU



GARANTIE
3
ANS

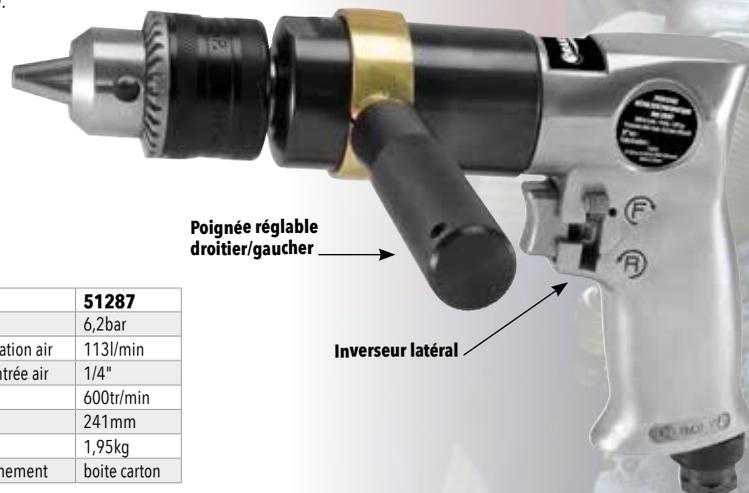

| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51287 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 113l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 600tr/min |
| Longueur | 241mm |
| Poids | 1,95kg |
| Conditionnement | boite carton |

Meuleuse pneumatique droite - kit complet en mallette 16pc

Composition :
 - 2 mandrins 3mm et 6mm.
 - 1 clé de serrage.
 - 5 meules Ø 3mm.
 - 5 meules Ø 6mm.
 - 1 raccord.

| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 06953 |
| Pression | 6,2 bar |
| Consommation air | 120 l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 2200 tr/min |
| Longueur | 172mm |
| Poids | 0,57kg |
| Conditionnement | Mallette |



STILKER

GARANTIE
2
ANS

Meuleuse pneumatique droite composite 170mm

STILKER

GARANTIE
2
ANS



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 06974 |
| Pression | 6,2 bar |
| Consommation air | 120 l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 25000 tr/min |
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 0,4kg |
| Conditionnement | boite carton |



Livrée avec :
 - 2 clés plates : 11-17.

Meuleuse pneumatique droite composite 168mm

DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS

Corps en composite
 Gâchette progressive pour plus de sécurité.
 1 vitesse variable.
 Poignée ergonomique en composite, légère, protège du froid, et offre une prise en main optimale.
 Idéale pour les endroits exigus.
 Dimensions totales : 168x65x39mm.



| | |
|--------------------|---------------|
| Réf. | 51260 |
| Pression | 6,3bar |
| Consommation air | 85l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 25000tr/min |
| Longueur | 168mm |
| Poids | 0,430kg |
| Conditionnement | boîte couleur |



Livrée avec :
 - 2 clés plates
 - 1 raccord
 - 2 pinces 3-6mm.

Meuleuse pneumatique droite composite 150mm

DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS

Meuleuse légère et maniable.
 Poignée en composite.
 Confortable.



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51264 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 76l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 25000tr/min |
| Longueur | 150mm |
| Poids | 0,36kg |
| Conditionnement | Boîte carton |



Livrée avec :
 - 1 pince 6mm
 - 2 clés de serrage

Meuleuse pneumatique droite composite 248mm

DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS

Meuleuse légère et maniable.
 Poignée en composite.
 Confortable.



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51266 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 113l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 24000tr/min |
| Longueur | 248mm |
| Poids | 0,64kg |
| Conditionnement | boîte carton |



Livrée avec :
 - 1 pince 6mm
 - 2 clés de serrage

PNEUMATIQUE

MEULEUSE - DISQUE À MEULER - DISQUE À TRONÇONNER

Meuleuse pneumatique à renvoi d'angle 90° composite 158mm

Poignée en composite.
Confortable.

| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51262 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 76l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 22000tr/min |
| Longueur | 158mm |
| Poids | 0,54kg |
| Conditionnement | boîte carton |



Livrée avec :
- 2 clés de serrage.

NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS

Meuleuse/tronçonneuse pneumatique ultra compacte disque 50mm longueur 140mm

50mm.
Ultra compacte, légère et maniable.

| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51268 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 71l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 22000tr/min |
| Longueur | 140mm |
| Poids | 0,53kg |
| Conditionnement | boîte carton |



Livrée avec :
- 1 clé 6 pans mâle
- 1 clé plate
- sans disque

NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS

50mm

Meuleuse/tronçonneuse pneumatique disque 125mm longueur 275mm

125mm.
Poignée côté gauche.

| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51270 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 85l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 11000tr/min |
| Longueur | 275mm |
| Poids | 2kg |
| Conditionnement | boîte carton |



Livrée avec :
- 2 clés de serrage.

NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS

125mm

Meuleuse/tronçonneuse pneumatique disque 125mm longueur 242mm

125mm.

| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51272 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 180l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 12000tr/min |
| Longueur | 242mm |
| Poids | 1,96kg |
| Conditionnement | boîte carton |



Livrée avec :
- 1 poignée
- 2 clés 6 pans mâle
- 1 clé plate de 34mm
- 1 tuyau d'échappement

NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS

125mm

Disque à meuler 50mm - lot de 10pc

Disques de rechange pour meuleuse réf. 51268.

Réf. 06739



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

NOUVEAU

Disque à tronçonner 50mm - lot de 10pc

Disques de rechange pour meuleuse réf. 51268.

Réf. 06738



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

NOUVEAU

Marteau burineur pneumatique - kit en mallette 8pc

EMMANCHEMENT HEXAGONAL.
 Entrée d'air : 1/4".
 4500cps/min.
 Composition :
 - 4 burins longueur 125 mm.
 - ressort.
 - mini-huileur

Ref. 06989



Ressort porte-burin

Ref. 06414



Scie alternative pneumatique 227mm

Vitesse réglable.
 Pression 6,2bar.
 Rotation 10000tr/min.

NOUVEAU



Lames pour scie alternative - lot de 4pc

Pour scie alternative.

Ref. 06936



| | |
|--------------------|--------------|
| Ref. | 51298 |
| Consommation air | 65l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Longueur | 227mm |
| Poids | 0,62kg |
| Conditionnement | boîte carton |



Livrée avec :
 -2 lames
 -1 clé mâle 6 pans

Ponçeuse à bande pneumatique 10x330mm

Bande orientable à 360°.
 Changement aisé de la bande.

Livrée avec :
 -1 bande 10x330mm
 -2 clés 6 pans mâle

| | |
|--------------------|--------------|
| Ref. | 51295 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 57l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 18000tr/min |
| Longueur | 305mm |
| Poids | 0,8kg |
| Conditionnement | boîte carton |



NOUVEAU



Bande toile pour ponçeuse à bande

NOUVEAU

Pour réf. 51295.

| | | |
|-----------|-------|-------|
| Ref. | 20630 | 20632 |
| Lot de | x 10 | x 10 |
| Grain | 40 | 80 |
| Longueur | 330mm | 330mm |
| Epaisseur | 10mm | 10mm |



Ponçeuse pneumatique avec plateau de 76mm

Plateau 76mm.

| | |
|--------------------|--------------|
| Ref. | 51293 |
| Pression | 6,2bar |
| Consommation air | 59l/min |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 6000tr/min |
| Longueur | 175mm |
| Poids | 0,74kg |
| Conditionnement | boîte carton |



NOUVEAU



PNEUMATIQUE

PONÇEUSE - BROSSSE - PISTOLET - PLATEAU POUR PONÇEUSE

Ponceuse pneumatique aspirante orbitale pour centrale plateau 150mm 6 trous

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Matière composite.
Orbite de 5mm.
Plateau Ø150mm 6 trous.

| | |
|---------------------|--------------|
| Réf. | 06959 |
| Pression de service | 6,2 bar |
| Consommation air | 57 l/mn |
| Raccord entrée air | 1/4" |
| Rotation | 12000 tr/min |
| Poids | 0,85kg |
| Conditionnement | boite carton |



Plateau 150mm pour ponceuse pneumatique

Plateau 6 trous.
Pour ponceuse réf.06959.
Ø 150mm.

Réf. 06934



Brosse pneumatique mutli service - coffret 11pc

Carter de protection.
Poignée auxiliaire 3 positions possibles.
Produit maniable.
Raccord 1/4" tournant.

| | |
|--------------|----------|
| Réf. | Longueur |
| 51281 | 270mm |



Livré avec :

- 3 brosses métalliques pour retirer la rouille.
- 3 gommes pour retirer les adhésifs.
- 3 brosses abrasives pour décaper la peinture.
- 1 clé 6 pans mâle.

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS




Brosse métallique spécial rouille 100mm pour réf.51281

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

Pour brosseuse réf.51281.

| | | |
|--------------|----------|---------|
| Réf. | Diamètre | Poids |
| 51283 | 100mm | 0,342kg |



Brosse de décapage 102mm pour réf.51281

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

Pour brosseuse réf.51281.

| | | |
|--------------|----------|--------|
| Réf. | Diamètre | Poids |
| 51285 | 102mm | 0,08kg |



Gomme spécial adhésif 32mm pour réf.51281

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

Pour brosseuse réf.51281.

| | | |
|--------------|----------|---------|
| Réf. | Diamètre | Hauteur |
| 51284 | 100mm | 25mm |



Pistolet pneumatique pour insonorisant tête aluminium

Qualité industrie.
Livré avec tuyau rallonge de 60 cm.
Pour cartouches 1 L normalisées.



| | |
|--------------------|---------------------|
| Réf. | 06362 |
| Pression max | 5 bar |
| Raccord entrée air | M 1/4" + baïonnette |
| Conditionnement | Sachet cavalier |

Pistolet pneumatique pour insonorisant tête PVC

WAMEC
ITALY

Modèle standard.
Pour cartouches 1 L normalisées.
Livré avec tuyau, rallonge de 60 cm + 1 tête de rechange en PVC.
Raccord rapide inclus.



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 06360 |
| Pression max | 5 bar |
| Raccord entrée air | M 1/4" |
| Conditionnement | coque |

Pistolet de lavage pneumatique métallique

Godet métallique 1L.
Pression : 6 bar.

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE
2 ANS



| | |
|------------------|---------------|
| Réf. | 06573 |
| Pression max | 6bar |
| Consommation air | 104l/min |
| Conditionnement | boîte couleur |
| Poids | 0,8kg |

Livré avec raccord embout mâle 1/4".

Pistolet de lavage pneumatique aluminium

Godet et couvercle en aluminium.
Buse réglable. Raccord rapide.
Réglage de la pression par molette.

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3 ANS



| | |
|---------------------|---------------------|
| Réf. | 06356 |
| Capacité | 1L |
| Pression de service | 2 bar |
| Consommation air | 131 l/min |
| Raccord entrée air | M 1/4" + baïonnette |
| Conditionnement | boîte carton |
| Poids | 0,7kg |

Pistolet de lavage pneumatique tête rotative avec roulement et godet pvc

Pour le nettoyage professionnel des tissus, garnitures, canaux d'aération, tapis...
Fonctionnement pneumatique.
Technologie de nettoyage unique à rotation cyclonique.
Les saletés se dissolvent facilement grâce à la pulvérisation très fine des produits.
Avec régulateur de pression, venturi par système de tuyau rigide sur roulement.
Filetage de raccord 1/4"PT.

NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

1L

GARANTIE
3 ANS

| | |
|---------------------|---------------|
| Réf. | 06397 |
| Capacité | 1L |
| Pression de service | 6-8 bars |
| Poids | 0,9kg |
| Conditionnement | boîte couleur |

Livré avec :
- 1 cône avec brosse
- 1 cône sans brosse.



Pistolet de lavage pneumatique tête rotative avec roulement et godet pvc

Ce pistolet de lavage à tête plate rotative fonctionne avec des roulements à billes au lieu d'un tube aluminium ou filament plastique.
Réglage possible de l'arrivée d'air.
Fonctionne à partir de 4 bars contrairement aux pistolets de lavage classique.
Moins bruyant.
Brosse amovible.
Raccord d'air pivotant à 360°.

DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE
3 ANS



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 06390 |
| Capacité | 1L |
| Pression max | 4 à 7 bar |
| Consommation air | 241l/min |
| Raccord entrée air | F 1/4" |
| Poids | 0.850kg |

Livré avec 3 raccords rapides 1/4"

Extracteur avec 4 adaptateurs pour réf.06390

Nettoyage en profondeur des moquettes et des sièges textiles.

Pour pistolet de lavage réf.06390.
Vendu sans pistolet, avec 4 adaptateurs pour tuyau d'aspirateur.
Largeur du suceur : 7cm

Réf. 06391

DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE
3 ANS



Cet extracteur en polypropylène peut être monté sur le pistolet de lavage réf.06390, et au flexible d'un aspirateur eau/air grâce à l'un de ses 4 adaptateurs.
L'injection du produit à haute pression décolle et aspire les saletés instantanément.
Séchage rapide de la surface nettoyée.

PNEUMATIQUE

PISTOLET - DÉCOLLE PARE-BRISE - BIDON DE SABLE - COUTEAUX

Pistolet de sablage pneumatique - blister

Avec récupération de sable automatique.
 Consommation : 100 à 500 L/mn.
 Buse en acier trempé.
 Raccord rapide.
 Composition :
 - pistolet de sablage
 - bidon de sable
 - 3 buses



| | |
|--------------------|---------------------|
| Réf. | 06353 |
| Raccord entrée air | M 1/4" à baïonnette |
| Conditionnement | Blister |



Pistolet de sablage pneumatique à poudre 1L

Compatible bicarbonate de soude.
 Godet en polyéthylène.
 Capacité 1L.



NOUVEAU



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 06358 |
| Raccord entrée air | F 1/4 |
| Poids | 0,7kg |



Pistolet à mastic pneumatique spécial pare-brise

Pistolet à extruder le joint P.U. ou les colles pare-brise en cartouche plastique ou aluminium de 310ml ou en sachet (poche) de 300-400ml.
 Pistolet pneumatique à piston, débit d'air réglable.

Composition :

- 1 pistolet
- 1 piston en nylon
- adaptateurs pour produits en poche
- 2 buses externes
- 2 buses internes



| | |
|--------------------|----------------------|
| Réf. | 15918 |
| Pression | 6-8 bar |
| Consommation air | 220 l/min |
| Raccord entrée air | M 1/4" à baïonnette |
| Conditionnement | boite carton couleur |

Bidon de sable 800g

Pour pistolet de sablage.



| | |
|-----------------|--------------|
| Réf. | 06341 |
| Capacité | 0,8 kg |
| Conditionnement | vrac |

Décolle pare brise pneumatique

Pression 6,2bar.
 Rotation 20000tr/min.

Livré avec :

- 1 lame
- 1 clé mâle 6 pans

NOUVEAU



| | |
|--------------------|--------------|
| Réf. | 51302 |
| Consommation air | 113l/min |
| Raccord entrée air | F 1/4" |
| Longueur | 195mm |
| Poids | 0,97kg |
| Conditionnement | boîte carton |

Couteaux pour décolle pare-brise

| | |
|--------------|--------------|
| Réf. | |
| 06960 | 57 mm en Z |
| 06961 | 90 mm en Z |
| 06963 | 30 mm Courbe |
| 06964 | 24 mm en U |
| 06965 | 36 mm en U |

Réf. 06960

Réf. 06961



Couteaux pour décolle pare-brise 57/90/30/24mm - lot de 4pc

1 : Réf. 06960
 1 : Réf. 06961
 1 : Réf. 06964
 1 : Réf. 06963



Réf. 06942



Accessoires pneumatiques avec raccord rapide - kit 4pc

- 1 soufflette bec court 25mm, 6 bar réf.06571
- 1 pistolet à peinture à gravité 3-4 bar
- 1 pistolet de lavage godet 1L, 6 bar réf.06573
- 1 tuyau spirale 5,5m

NOUVEAU

STILKER

GARANTIE
2 ANS

| Réf. | Pression max |
|-------|--------------|
| 06569 | 5 bar |

Livré avec raccords 1/4".



Accessoires pneumatiques avec raccord rapide - blister de 5pc


Gamme éco.

- 1 pistolet à peinture standard.
- 1 pistolet de gonflage homologué.
- 1 pistolet de pulvérisation godet PVC.
- 1 soufflette bec court.
- 1 tuyau spirale 4 m + raccord rapide.
- 4 raccords rapides M 1/4"

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06322 | blister |

STILKER

GARANTIE
2 ANS

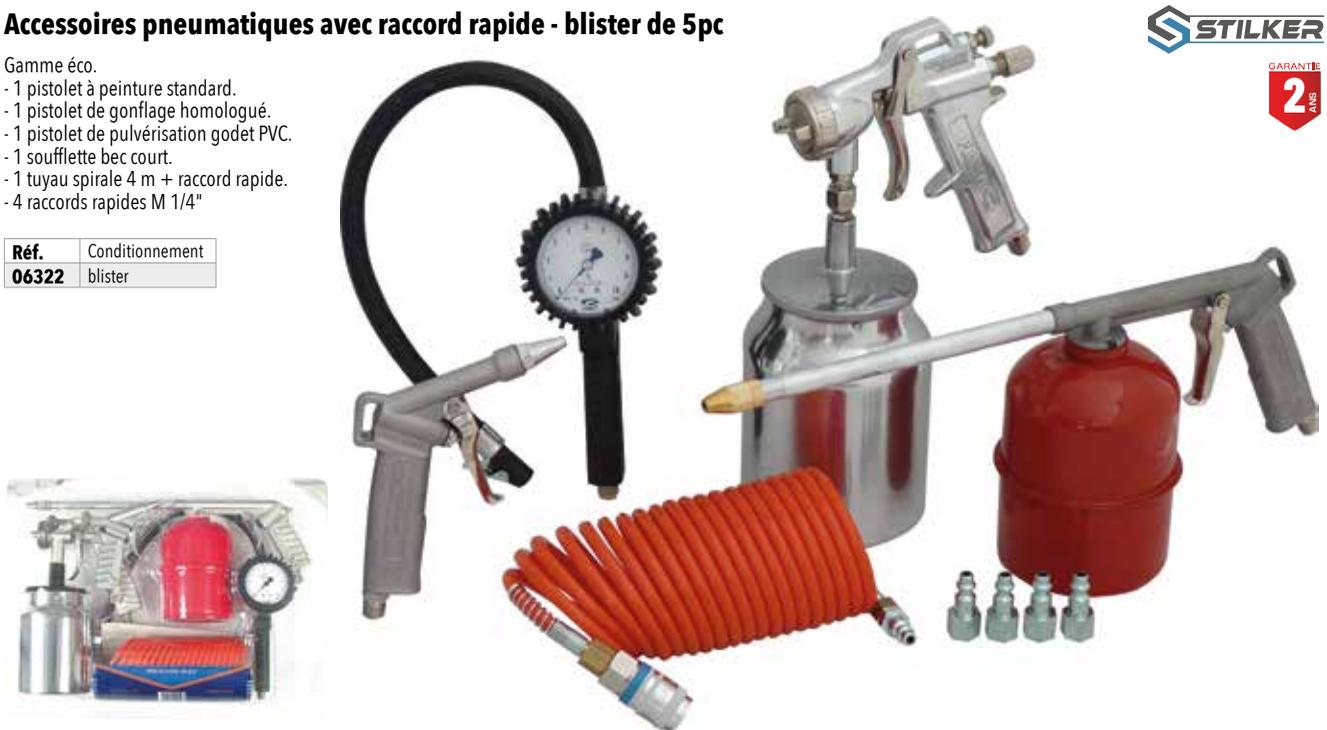

Pistolet de gonflage raccord 1/4" - mallette de 4pc

- Pistolet corps PVC avec manomètre Ø 60mm homologué.
- Flexible de 40cm.
- Soufflette progressive BEC COURT.
- Filetage M. 1/4".
- Tuyau spirale 5m avec raccords.
- Embouts de gonflage pour ballons, vélos, matelas pneumatiques.

STILKER

GARANTIE
2 ANS



| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06321 | Valisette |

PNEUMATIQUE

PISTOLET PEINTURE - KIT DE BUSE

Pistolet de peinture godet inférieur 1L buse 1,8mm

Godet inférieur 1L.
Buse Ø 1,8 mm.
Raccord rapide.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Réf. | 06580 |
| Pression max | 5 bar |
| Consommation air | 130 - 200 l/min |
| Raccord entrée air | M 1/4" |
| Conditionnement | boîte carton |



Spécial carrossier

STILKER

GARANTIE
2
ANS

Kit de buse pour pistolet de peinture réf. 06580

| | |
|--------------|----------|
| Réf. | Diamètre |
| 06582 | 1,8 mm |
| 06583 | 2 mm |



Pistolet de peinture godet supérieur 500ml buse 1,5mm

Godet nylon 500ml.
Buse de Ø 1,5mm.
Raccord rapide.



Pistolet de peinture godet supérieur 500ml buse 2,5mm

Godet 500ml.
Buse Ø2,5mm.
Raccord rapide.



Kit de buse pour pistolet de peinture réf. 06331

| | |
|--------------|----------|
| Réf. | Diamètre |
| 06486 | 1,2 mm |
| 06487 | 1,5 mm |
| 06488 | 1,8 mm |
| 06489 | 2 mm |
| 06490 | 2,5 mm |



| | |
|--------------------|-----------------|
| Réf. | 06331 |
| Pression | 1,5 - 3,5 bar |
| Consommation air | 180 - 310 l/min |
| Raccord entrée air | M 1/4" |
| Conditionnement | boîte couleur |



| | |
|--------------------|-----------------|
| Réf. | 06333 |
| Pression | 1,5 à 3,5 bar |
| Consommation air | 180 à 310 l/min |
| Raccord entrée air | M 1/4" |
| Conditionnement | boîte couleur |

Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 120ml buse 0,8mm spécial retouche

Godet 120ml.
Buse de Ø 0,8mm.
Spécial retouches.
Raccord rapide.



Pistolet de peinture godet supérieur 600ml buse 1,7mm

Haut de gamme.
Godet nylon 600ml.
Buse de Ø 1,7mm.
Peinture à l'eau.
Raccord rapide.
Pour peinture à l'eau.
Raccord baïonnette.



Kit de buse pour mini aérographe

| | |
|--------------|----------|
| Réf. | Diamètre |
| 06551 | 0,8 mm |
| 06567 | 1 mm |



| | |
|--------------------|-----------------|
| Réf. | 06550 |
| Pression max | 4 bar |
| Consommation air | 100 - 170 l/min |
| Raccord entrée air | M 1/4" |
| Conditionnement | boîte couleur |



Kit de buse pour pistolet de peinture réf. 06332

| | |
|--------------|----------|
| Réf. | Diamètre |
| 06813 | 1,3 mm |
| 06814 | 1,5 mm |
| 06816 | 1,7 mm |
| 06817 | 1,9 mm |
| 06818 | 2,2 mm |
| 06819 | 2,5 mm |



| | |
|--------------------|-----------------|
| Réf. | 06332 |
| Pression | 1,5 - 4 bar |
| Consommation air | 270 - 500 l/min |
| Raccord entrée air | M 1/4" |
| Conditionnement | boîte carton |

PISTOLET PEINTURE - FILTRE À PEINTURE - RÉGULATEUR DE PRESSION

Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 600ml buse 1,4mm avec régulateur de pression

Godet pvc 600ml.
Buse Ø 1,4 mm.
Avec régulateur d'air.
Raccord rapide.



| | |
|--------------------|-----------------|
| Réf. | 06555 |
| Pression max | 4 bar |
| Consommation air | 120 - 200 l/min |
| Raccord entrée air | M 1/4" |
| Conditionnement | boîte couleur |



DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Kit de buse 1,4mm pour réf.06555



| | |
|--------------|----------|
| Réf. | Diamètre |
| 06557 | 1,4 mm |

Pistolet de peinture HVLP godet supérieur 680ml buse 1,5mm avec régulateur de pression - en mallette

Godet nylon 680ml.
Buse de Ø 1,5mm.
Raccord air 1/4". 2 - 2,5 bar.
Baïonnette.
Régulateur de pression.
Manomètre en verre.



Modèle professionnel.
Pour les peintures à l'eau.

| | |
|------------------|-----------------|
| Réf. | 06430 |
| Pression | 2,5 à 3 bar |
| Consommation air | 220 - 260 l/min |
| Conditionnement | Mallette |

Filtre à peintures en nylon

Permet de filtrer les impuretés pour un meilleur résultat.



Réf. 20618

| | | |
|-------------------|--------|-------------|
| Réf. | Lot de | Epaisseur |
| 20618 | x 1 | 125 microns |
| 20618.1000 | x 1000 | 125 microns |
| 20619 | x 1 | 190 microns |
| 20619.1000 | x 1000 | 190 microns |

Réf. 20619

MIARCO



Régulateur de pression pour pistolet peinture HVLP

Gradué de 1 à 10 bar.
Sortie : 1/4".

NOUVEAU



| | |
|--------------|-----------------|
| Réf. | Conditionnement |
| 06431 | boîte carton |

Poignée de gonflage 11 bars tuyau 1,5m

Graduation de 0,7 à 11 bars.
 Pour moto, VL et PL.
 Tuyau de Ø 7x13, longueur 1m50.
 Raccord 1/4 femelle.
 Homologué.
 Modèle Eurodainu.



SCHRADER

GARANTIE
2
 ANS

| | |
|--------------|-----------------|
| Réf. | Conditionnement |
| 17033 | boite carton |

Pistolet de gonflage réglage par boutons tuyau 1,5m raccord femelle 1/4"

Graduation de 0,7 à 12 bar.
 Pour moto, VL et PL.
 Tuyau de Ø 7x13, longueur 1m50.
 Réglage par bouton + et - intégrés.
 Raccord 1/4 femelle.
 Homologué.



SCHRADER

GARANTIE
2
 ANS

| | |
|--------------|-----------------|
| Réf. | Conditionnement |
| 17021 | boite carton |

Pistolet de gonflage spécial poids lourds tuyau 3m raccord femelle 1/4"

Graduation de 0,7 à 11 bars.
 Tuyau de Ø 7x13, longueur 3m.
 Raccord air F.G1/4".
 Homologué.
 Pour le gonflage et le contrôle de la pression.
 Spécial poids lourds.



SCHRADER

GARANTIE
2
 ANS

3m de flexible

| | |
|--------------|-----------------|
| Réf. | Conditionnement |
| 17114 | boite carton |

Contrôleur de pression digital 7 bars multifonctions - blister

Bi-matière.
Poignée ergonomique anti-dérapante.
Fonction lampe de poche, brise vitre voiture et coupe ceinture.
Avec lumière rouge d'urgence.
Ecran rétro-éclairé : lecture facile.
Gradué de 0,3 à 10,3 bar.
Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm² par simple pression de bouton.
Mise en veille automatique.
En blister.

| Réf. | Lot de | Poids |
|----------|--------|--------|
| 06349 | x 1 | 0,17kg |
| 06349.10 | x 10 | |



DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE
3 ANS

Livré avec :
- 2 piles AAA.

Contrôleur de pression digital 7 bars - blister

Bi-matière.
Avec éclairage en bout.
Ecran rétro-éclairé : lecture facile.
Gradué de 0,4 à 7 bar.
Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm² par simple pression de bouton.
Mise en veille automatique.
En blister.

| Réf. | Lot de |
|----------|--------|
| 06348 | x 1 |
| 06348.10 | x 10 |

Éclairage embout

interrupteur

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE
2 ANS

Livré avec :
- 2 piles longue durée LR44 3V Li-ion.



Contrôleur de pression digital 10 bars spécial basse pression

Gradué de 0,35 à 10 bar.
Spécial basse pression.
Ecran large.
Poignée caoutchouc.
Précision : ± 1%.
Homologué.

Réf. 17034



SCHRADER

GARANTIE
2 ANS

Embout de gonflage

En laiton

| Réf. | Conditionnement |
|----------|-----------------|
| 06336 | blister |
| 06336.10 | blister |
| 06336.25 | sachet |

NOUVEAU




STILKER

GARANTIE
2 ANS

Embout de gonflage en laiton - blister de 3pc

Pour pneumatique, vélo, ballons.

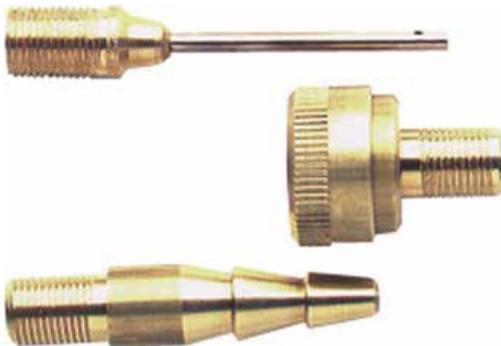

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06335 | blister |

STILKER

GARANTIE
2 ANS

Tuyau 1,5m avec embout pour pistolet de gonflage

Longueur : 1,5m

Réf. 17023



SCHRADER

PNEUMATIQUE

SOUFFLETTE

Soufflette métallique bec court avec raccord rapide - blister

Soufflette bec court 25mm.
Pression max: 6 bar.

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS



Livrée avec raccord rapide 1/4".

| Réf. | Poids | Conditionnement |
|-------|--------|-----------------|
| 06571 | 0,25kg | blister |

Soufflette pvc avec bec 6x100mm avec raccord rapide - blister

PROGRESSIVE.
Filetage 1/4".
Longueur bec : 100mm.
Longueur totale : 200mm.
Crochet de fixation.

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06352 | blister |



STILKER

GARANTIE 2 ANS

Ø6 mm



Livrée avec raccord rapide.

Soufflette pvc avec bec 6x750mm avec raccord rapide - sac cavalier

Entrée d'air 1/4".
Bec EXTRA LONG : 750mm.
Longueur totale : 900mm.
Crochet de fixation.

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06342 | sachet cavalier |



Livrée avec raccord rapide.


Soufflette métallique bec long avec raccord rapide - blister

Professionnelle.
Soufflette bec long 19cm.
Pression max: 8 bar.

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

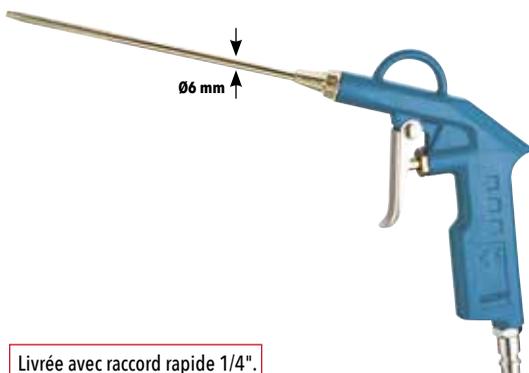

Ø6 mm

Livrée avec raccord rapide 1/4".

Soufflette pvc avec bec 6x300mm avec raccord rapide - blister

PROGRESSIVE.
Filetage 1/4".
Longueur bec : 300mm.
Longueur totale : 450mm.
Crochet de fixation.

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06235 | blister |



STILKER

GARANTIE 2 ANS

Livrée avec raccord rapide.

Soufflette bec court et tuyau rilsan 7,5m 1/4"

Long. 7m50.
BEC COURT.
MONTEE AVEC TUYAU RISLAN + Raccord baionnette.
Sortie tuyau 1/4" M.
Pression max 6 bar.

STILKER

GARANTIE 2 ANS

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06347 | Sachet. |



Ø6 mm



Ø6 mm



Soufflette pvc avec raccord tournant et embout caoutchouc tube 150mm



GARANTIE
3
ANS



Avec embout antichocs.
Progressive
Longueur du bec : 150mm
Filetage M 1/4".
Avec raccord rapide 1/4".
Pression max 6 bar.

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06330 | vrac |

Soufflette métallique bec long avec raccord rapide



GARANTIE
3
ANS



Progressive.
BEC LONG 20 cm.
Raccord rapide 1/4".
Pression max : 6 bar.

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06351 | carte |

Soufflette métallique bec court avec raccord rapide



GARANTIE
3
ANS



Progressive.
BEC COURT.
Raccord rapide 1/4".
Pression max : 6 bar.

| Réf. | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 06346 | boite carton |

Soufflette pvc avec raccord rapide



NOUVEAU

GARANTIE
3
ANS



Raccord 1/4" mâle.
Raccord rapide.
12 bars.
Bec acier.
Ø 8mm.

| Réf. | Lot de | Longueur |
|----------|--------|-------------|
| 51230 | | 100mm (bec) |
| 51230.10 | x10 | 100mm (bec) |

Soufflette pvc avec bec 8x300mm avec raccord rapide - blister



GARANTIE
3
ANS

NOUVEAU

Raccord 1/4" mâle.
Raccord rapide.
12 bars.
Bec acier.
Ø 8mm.

| Réf. | Longueur |
|-------|-------------|
| 51235 | 300mm (bec) |



Ø 8 mm → ←

Soufflette pvc avec bec 8x500mm avec raccord rapide - blister




GARANTIE
3
ANS

NOUVEAU

Raccord 1/4" mâle.
Raccord rapide.
12 bars.
Bec acier.
Ø 8mm.

| Réf. | Longueur |
|-------|-------------|
| 51240 | 500mm (bec) |

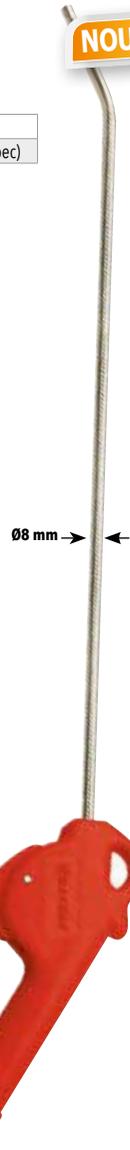

Ø 8 mm → ←

Soufflette pvc avec bec 8x700mm avec buse gros débit et raccord rapide



GARANTIE
3
ANS

NOUVEAU

Raccord 1/4" mâle.
Raccord rapide.
12 bars.
Bec acier.
Ø 8mm.

| Réf. | Longueur |
|-------|-------------|
| 51245 | 750mm (bec) |



Buse venturi



Ø 8 mm → ←

PNEUMATIQUE

ENROULEUR PNEUMATIQUE

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air hybride 10 bar 7x12mm raccords rapides

Support pivotant sur 180°.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Retour automatique par ressort de rappel.
Boule d'arrêt fin de tuyau.
Tuyau hybride.

NOUVEAU

STILKER

Tuyau hybride extra souple et résistant
aux écarts de température.

GARANTIE
2
ANS

| Référence | 51307 | 51314 | 51322 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Raccords de sortie | M 1/4" | M 1/4" | M 1/4" |
| Pression | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Section | 7x12mm | 7x12mm | 7x12mm |
| Longueur du tuyau | 10m + 1m | 15m+1m | 20m+1m |
| Dimensions | 290x165x330mm | 350x220x350mm | 350x220x350mm |
| Poids | 3,8kg | 6,5kg | 7kg |
| Conditionnement | boîte couleur | boîte couleur | boîte couleur |



Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air polyuréthane 12 bar 8x12mm 1/4"

Support pivotant sur 180°.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Retour automatique par ressort de rappel.
Boule d'arrêt fin de tuyau.
Tuyau souple en polyuréthane renforcé Ø int. 8mm - Ø ext. 12mm.

DRAKKAR
EQUIPEMENT

Tuyau 100% PU

GARANTIE
3
ANS

| Référence | 18443 | 09340 | 09341 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Raccords de sortie | M 1/4" | M 1/4" | M 1/4" |
| Pression | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
| Section | 8x12 mm | 8x12 mm | 8x12 mm |
| Longueur du tuyau | 9m + 1m | 15m + 1m | 25m + 1m |
| Dimensions | 300x260x150mm | 320x290x180mm | 350x310x200mm |
| Poids | 3kg | 4,5kg | 6,3kg |
| Conditionnement | boîte couleur | boîte couleur | boîte carton |



Tuyau 50% PVC - 50% PU

Mavel
AUTOMATIC REELS
GARANTIE
2 ANS

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air pvc 15 bar

Support pivotant sur 180°.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Retour automatique par ressort de rappel.
Boule d'arrêt fin de tuyau.
Tuyau PVC souple.

| Référence | 09431 | 09433 | 09432 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Raccords de sortie | M 1/4" | M 3/8" | M 1/4" |
| Pression | 10 bar | 15 bar | 15 bar |
| Section | 8x12 mm | 10x15 mm | 8x12 mm |
| Longueur du tuyau | 12m+1 m | 14m+1 m | 15m+1 m |
| Dimensions | 343x276x172mm | 380x390x220mm | 380x390x220mm |
| Poids | 4kg | 5,6kg | 5kg |
| Conditionnement | boîte couleur | boîte carton | boîte carton |

Réf. 09431



Réf. 09432



Réf. 09433

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air polyuréthane 15 bar avec frein

Air et eau.
15 bar max. T° eau max : 40°C.
Muni d'un étrier de fixation murale en acier peint.
Tuyau en polyuréthane renforcé.
Coque en plastique anti-chocs.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Possibilité de déroulement libre par système à cliquet.
Retour automatique par rappel.



LES +

- Evite les accidents
- Préserve le matériel

Tuyau 100% PU.
Equipé du "Slow motion"
: retour du flexible freiné automatiquement.

| Référence | 09410 | 09415 | 09423 | 09412 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Raccords de sortie | M 1/4" | M 1/4" | Avec galets guide tuyau M 3/8" | Avec galets guide tuyau M 1/4" |
| Pression | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar |
| Section | 8x12 mm | 8x12 mm | 10x15 mm | 8x12 mm |
| Longueur du tuyau | 9 m + 1 m | 12 m + 1 m | 14 m + 1 m | 15 m + 1 m |
| Dimensions | 325x185x275mm | 355x190x315mm | 450x195x361mm | 450x195x361mm |
| Poids | 3,4kg | 4kg | 5,8kg | 5,2kg |
| Conditionnement | boîte carton | boîte carton | boîte carton | boîte carton |

Réf. 09410

Air et eau



Réf. 09415

Réf. 09423

Réf. 09412

Air et eau



PNEUMATIQUE

ENROULEUR PNEUMATIQUE - EMBASE

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air pvc/polyuréthane 15 bar 10x15mm 20+1m 3/8"

Mavel
AUTOMATIC REELS

Air et eau

GARANTIE
2
ANS

Tuyau 50% PVC - 50% PU

Air et eau.
15 bar max. T° eau : 40°C max.
Muni d'un étrier de fixation murale en acier peint.
Tuyau en polyuréthane renforcé.
Coque en plastique anti-chocs.
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Possibilité de déroulement libre par système à cliquet.
Retour automatique par rappel.

| Référence | 09404 |
|--------------------|---------------|
| Raccords de sortie | M 3/8" |
| Pression | 15 bar |
| Section | 10x15 mm |
| Longueur du tuyau | 20 m + 1 m |
| Dimensions | 530x425x210mm |
| Poids | 8,3kg |
| Conditionnement | boite carton |



Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air caoutchouc 20 bar 13m+2m 1/2"

Mavel
AUTOMATIC REELS

GARANTIE
2
ANS

Pour air : pression max de 20 bar.
Pour eau T° max : 40°C.
Cet enrouleur peut se fixer au mur, au sol ou au plafond.
L'étrier, l'axe et le support sont métalliques, les tambours sont en polyuréthane.

| Référence | 09427 |
|--------------------|---------------|
| Raccords de sortie | M 1/2" |
| Pression | 15 bar |
| Section | 13x20mm |
| Longueur du tuyau | 13m + 2m |
| Dimensions | 480x500x215mm |
| Poids | 14,5kg |
| Conditionnement | boite carton |



INFO

L' enrouleur est muni :

- d'un dispositif d'arrêt du tuyau à la longueur désirée (cliquet environ tous les 1,20 m)
- d'un retour automatique par rappel
- d'une boule d'arrêt (fin de course)
- d'un guide tuyau par 4 rouleaux libres

Enrouleur automatique métallique de tuyau d'air caoutchouc 20 bar 10x17mm 10+1m avec raccords rapides

Livré avec tuyau de raccordement d'arrivée d'air lg 1m, raccords rapides, ruban au PTFE.

NOUVEAU

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Raccords rapides 1/4". Tuyau caoutchouc Ø int. 10mm - Ø ext. 17mm.
Pression d'utilisation max : 20 bar. Débit d'air maximum : 707 l/min.
Avec 4 rouleaux guide tuyau. Avec arrêteur de tuyau.
Bâti entièrement métallique, finition peinture époxy.
Bras réglable suivant la fixation (mur, sol, plafond). Support robuste en acier.

| Référence | 09483 | 09485 | 09487 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Raccords de sortie | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Pression | 20 bar | 20 bar | 20 bar |
| Section | 10x17mm | 10x17mm | 10x17mm |
| Longueur du tuyau | 10m + 1m | 15m + 1m | 20m + 1m |
| Dimensions | 390x430x190mm | 475x515x210mm | 520x570x220mm |
| Poids | 12kg | 17,5kg | 18,2kg |
| Conditionnement | boite carton | boite carton | boite carton |

4 rouleaux
guide tuyau

Raccord
1/4"

Bâti entièrement métallique

Pression maximum 20 bar

Tuyau caoutchouc

Embase pivotante pour enrouleur automatique réf.09483/09485/09487


DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Pour réf. 09483 + 09485 + 09487.

Réf. 09463

NOUVEAU

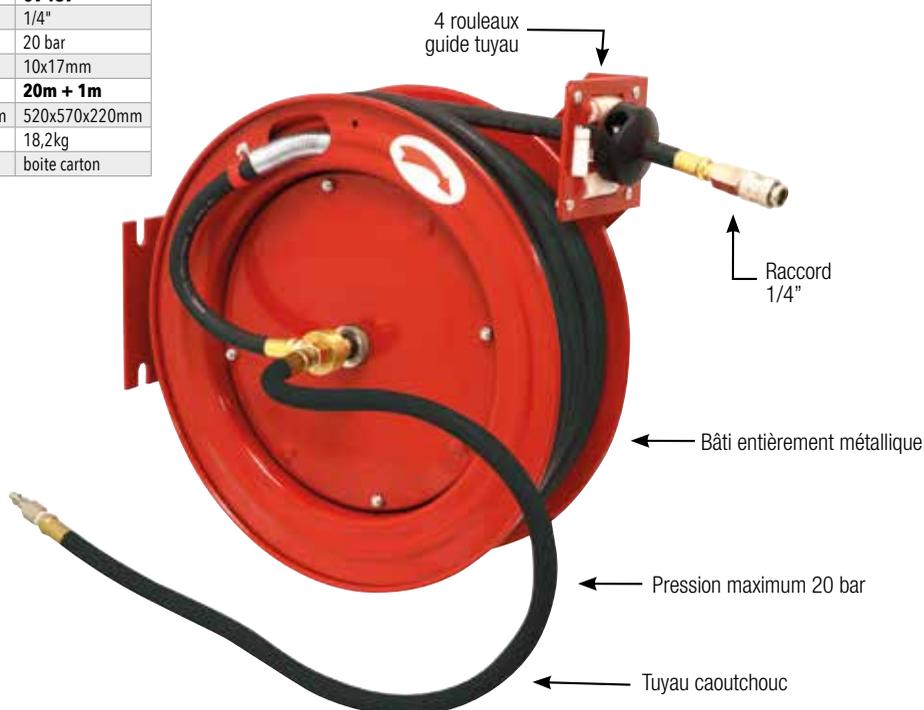

PNEUMATIQUE

RALLONGE - RACCORD - TUYAU AIR COMPRIMÉ

Rallonge tuyau air comprimé ultra flexible avec raccords 1/4"

Polymère hybride.
 Pas d'effet mémoire : s'enroule et se déroule facilement.
 Renforcement de la courbure.
 Anti-torsion : ne fait pas de noeuds sous pression.
 Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid.
 Excellente résistance à l'abrasion.
 Raccord aluminium anodisé.
 20 bar max (300 PSI).
 Raccord mâle : 1/4".

| Réf. | Ø intérieur/extérieur | Longueur |
|-------|-----------------------|----------|
| 06507 | 8x14mm | 5m |
| 06508 | 8x14mm | 10m |
| 06522 | 8x14mm | 20m |

LES +
 → Tuyau ultra flexible et léger



Rallonge tuyau air comprimé ultra flexible avec raccords rapides 8x14mm

Equipé d'un raccord rapide femelle et un raccord rapide mâle.

Polymère hybride.
 Pas d'effet mémoire : s'enroule et se déroule facilement.
 Renforcement de la courbure.
 Anti-torsion : ne fait pas de noeuds sous pression.
 Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid.
 Excellente résistance à l'abrasion.
 Raccord aluminium anodisé.
 20 bar max (300 PSI).
 Raccord mâle : 1/4".

LES +
 → Tuyau ultra flexible et léger



| Réf. | Longueur | Diamètre intérieur/extérieur |
|-------|----------|------------------------------|
| 11587 | 5 m | 8x14mm |
| 11589 | 10 m | 8x14mm |



Raccord réutilisable pour tuyau air orange 8x14mm - kit 3pc

| Réf. | Filetage sortie |
|-------|-----------------|
| 08210 | 1/4" |



Raccord réutilisable pour tuyau air orange 10x16mm - kit 3pc

| Réf. | Filetage sortie |
|-------|-----------------|
| 08212 | 1/4" |



Tuyau air comprimé en caoutchouc 15 bar 20m

Noir - Renforcé par tresse textile.
 MULTI-SERVICES.
 15 bar.
 Couronne de 20m.

| Réf. | Ø intérieur/extérieur |
|-------|-----------------------|
| 09506 | 6x12mm |
| 09507 | 8x16,5mm |
| 09508 | 10x17mm |
| 09509 | 13x19mm |
| 09511 | 16x26mm |
| 09512 | 19x28mm |

Température d'utilisation de -30°C à +70°C.
 Idéal pour les ateliers, alimentation de marteaux piqueurs...



Tuyau air comprimé en polymère hybride ultra flexible 20m

Polymère hybride.
 Pas d'effet mémoire : s'enroule et se déroule facilement.
 Renforcement de la courbure.
 Anti-torsion : ne fait pas de noeuds sous pression.
 Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid.
 Excellente résistance à l'abrasion.

| Réf. | Ø intérieur/extérieur | Longueur |
|-------|-----------------------|----------|
| 06538 | 8x14mm | 20m |
| 06576 | 10x16mm | 20m |

LES +
 → Tuyau ultra flexible et léger




Tuyau air comprimé en polyuréthane 100m

Pour l'alimentation des composants pneumatiques.
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
Touret de 100m.
Diamètre 8mm extérieur.

Souplesse et longévité du tube.
Excellente mémoire dynamique, reprise de la forme initiale.
Tenue à la pression, aux températures, aux huiles et graisses.
Anti-chocs.
Résistance à l'abrasion.

| Réf. | Diamètre intérieur/extérieur | Couleur |
|-------|------------------------------|-------------|
| 06511 | 4x6mm | Bleu |
| 06527 | 4x6mm | Transparent |
| 06512 | 5,5x8mm | Bleu |
| 06528 | 5,5x8mm | Transparent |
| 06513 | 7x10mm | Bleu |
| 06529 | 7x10mm | Transparent |

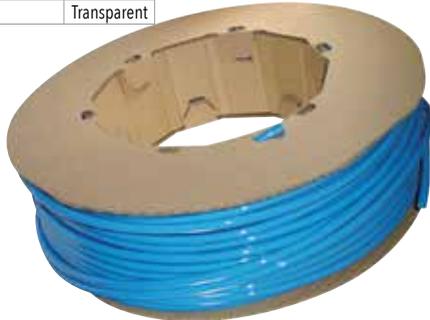

Tuyau air comprimé et liquide alimentaire en PVC 50m

Renforcement par tresse textile.
Température d'utilisation : -5 à +65° C.
Adapté aux passages de liquides alimentaires sans pression.
Couronne de 50m.

| Réf. | Ø intérieur/extérieur |
|-------|-----------------------|
| 06469 | 8x14mm |
| 06474 | 10x16mm |
| 06575 | 12x18mm |
| 06579 | 16x22mm |
| 06581 | 19x26mm |



Tuyau air comprimé antistatique 20 bar 20m

20 bar.
Son tube intérieur conducteur d'électricité permet l'élimination de l'électricité statique.
Renforcé par tresse textile.
Couronne de 20m.



Résiste aux huiles, aux peintures et à l'abrasion.
Température d'utilisation : -40° à +127°C
Idéal pour ateliers, garages, salles de peinture...

| Réf. | Ø intérieur/extérieur |
|-------|-----------------------|
| 06473 | 8x15mm |
| 06491 | 10x17mm |



Tuyau air comprimé/pulvérisation en PVC 20 bar 50m

Air, eau, fongicide, pesticide, fertilisant.
Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.
20 bar.
Couronne de 50m.



| Réf. | Ø intérieur/extérieur |
|-------|-----------------------|
| 06010 | 6x11mm |
| 06011 | 8x13mm |
| 06012 | 10x15mm |
| 06013 | 13x19mm |
| 06014 | 16x23mm |
| 06015 | 19x26mm |



Tuyau spécial pulvérisation 40 bar 50m

Air, eau, fongicide, pesticide, fertilisant.
PVC renforcé.
Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.
40 bar.
Couronne de 50m.

| Réf. | Ø intérieur/extérieur |
|-------|-----------------------|
| 06020 | 8x14mm |
| 06021 | 10x16mm |
| 06022 | 12x20mm |
| 06023 | 16x24mm |
| 06024 | 19x28mm |



PNEUMATIQUE

RACCORD RAPIDE - MAMELON - KIT DE SORTIE DE CUVE

Raccord rapide à baïonnette

| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Jonction avec 2 écrous 1/4" | 11958.02 | 11958.25 | 11958 |
| Jonction femelle 1/4" écrou 1/4" | 11965.02 | 11965.25 | 11965 |
| Jonction mâle 1/4" écrou 1/4" | 11963.02 | 11963.25 | 11963 |



Réf. 11958



Réf. 11963



Réf. 11965



| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Ecrou seul 1/4" | 11967.02 | 11967.25 | 11967 |

Raccords pour tuyaux

| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Pour tuyau Ø 7 mm | 11989.02 | 11989.25 | 11989 |
| Pour tuyau Ø 8 mm | 11995.02 | 11995.25 | 11995 |
| Pour tuyau Ø 10 mm | 11997.02 | 11997.25 | 11997 |



Réf. 11989



Réf. 11995



Réf. 11997



Réf. 11920



Réf. 11930

NOUVEAU

| Réf. | | Conditionnement |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| 11920 | Pour tuyau ø 8 mm mâle 1/4" | vrac |
| 11930 | Pour tuyau ø 10 mm mâle 1/4" | vrac |

Mamelon fileté

| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| 1/2" mâle-1/2" mâle | 11949.02 | 11949.25 | 11949 |
| 1/4" mâle-1/4" mâle | 11945.02 | 11945.25 | 11945 |
| 1/4" mâle-3/8" mâle | 11952.02 | 11952.25 | 11952 |
| 3/8" mâle-1/2" mâle | 11954.02 | 11954.25 | 11954 |
| 3/8" mâle-3/8" mâle | 11947.02 | 11947.25 | 11947 |
| Réduction 1/2" mâle-1/4" fem. | 11956.02 | 11956.25 | 11956 |



Réf. 11945



Réf. 11947



Réf. 11949



Réf. 11952



Réf. 11954



Réf. 11956

Kit de sortie de cuve 1/4"-1/2" avec sortie rapide femelle et vanne 1/4 de tour

Composition:
 Robinet ligne filetage M/F 1/4"
 Raccord rapide F 1/4"
 Réduction M1/2" - F1/4"

Réf. 11919



Kit de sortie de cuve 1/4"-1/2" avec double sortie rapide femelle et vanne 1/4 de tour

Composition:
 Raccord en Y 1/4"
 Robinet ligne filetage M/F 1/4"
 Raccord rapide M 1/4"
 Réduction M1/2" - F1/4"

Réf. 11916



Coupleur rapide femelle

| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Filetage femelle 1/4" | 11922.02 | 11922.25 | 11922 |
| Filetage femelle 3/8" | 11924.02 | 11924.25 | 11924 |



Réf. 11922



Réf. 11924

| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Pour tuyau Ø 8 mm | 11926.02 | 11926.25 | 11926 |
| Pour tuyau Ø 10 mm | 11929.02 | 11929.25 | 11929 |



Réf. 11926



Réf. 11929

| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Filetage mâle 1/4" | 11918.02 | 11918.25 | 11918 |



Raccord rapide femelle pour tuyau de 8mm avec 4 raccords rapides mâle - kit 5pc

Composition:

- 1 coupleur rapide femelle pour tuyau de 8mm Réf. 11926
- 1 coupleur rapide mâle filetage femelle 1/4" Réf. 11936
- 3 coupleurs rapides mâle filetage mâle 1/4" Réf. 11932

Réf. 11379



Coupleur rapide mâle

| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Filetage femelle 1/4" | 11936.02 | 11936.25 | 11936 |



| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Filetage mâle 1/4" | 11932.02 | 11932.25 | 11932 |
| Filetage mâle 3/8" | 11934.02 | 11934.25 | 11934 |



Réf. 11932



Réf. 11934

| Conditionnement | blister | sachet | vrac |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Lot de | 2 pièces | 25 pièces | 1 pièce |
| Pour tuyau Ø 8 mm | 11938.02 | 11938.25 | 11938 |
| Pour tuyau Ø 10 mm | 11943.02 | 11943.25 | 11943 |



Réf. 11938




Réf. 11943

Raccord rapide de sécurité universel

Avec système de sécurité, réglage du débit d'air et décompression de l'air par rotation de la bague :

- 1 - Robinet rapide universel
- 2 - Système de sécurité
- 3 - Réglage du débit
- 4 - Décompression air et déblocage

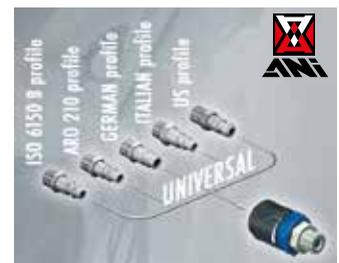

| Lot de | x 1 | | x 5 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conditionnement | blister | vrac | sachet |
| Filetage | | | |
| 1/2" mâle | 06313 | 06222 | 06222.05 |
| 1/4" femelle | 06315 | 06223 | 06223.05 |
| 1/4" mâle | 06311 | 06220 | 06220.05 |
| 3/8" femelle | 06317 | 06224 | 06224.05 |
| 3/8" mâle | 06312 | 06221 | 06221.05 |



Réf. 06220



Réf. 06315

Raccords EXPRESS - Filetage mâle

En laiton.
Entre griffes : 41mm
Pour alimentation de matériels pneumatiques (clés à chocs...)
Utilisable pour le passage d'eau.
Livré en sachet avec joint.



| Réf. | Diamètre intérieur |
|--------------|--------------------|
| 01630 | G ¼ |
| 01632 | G 3/8 |
| 01634 | G ½ |
| 01636 | G ¾ |
| 01638 | G 1 |
| 01640 | G 1-1/4 |

Raccords EXPRESS - Filetage femelle

En sachet.



| Réf. | Diamètre intérieur |
|--------------|--------------------|
| 01642 | G ¼ |
| 01644 | G 3/8 |
| 01646 | G ½ |
| 01648 | G ¾ |
| 01650 | G 1 |
| 01652 | G 1-1/4 |

Raccords EXPRESS - Cannelés pour tuyau

En sachet.



| Réf. | Diamètre intérieur |
|--------------|--------------------|
| 01610 | 7 mm |
| 01612 | 8 mm |
| 01614 | 9 mm |
| 01616 | 10 mm |
| 01618 | 11 mm |
| 01620 | 13 mm |
| 01622 | 16 mm |
| 01624 | 19 mm |
| 01626 | 22 mm |
| 01628 | 25 mm |

Collier de serrage pour raccord express



| Réf. | Diamètre |
|--------------|----------|
| 01660 | 14-16mm |
| 01662 | 16-18mm |
| 01664 | 19-21mm |
| 01666 | 22-24mm |
| 01668 | 25-27mm |
| 01670 | 28-30mm |
| 01672 | 31-33mm |
| 01674 | 34-36mm |
| 01676 | 37-39mm |
| 01678 | 40-45mm |

Bouchon pour raccord express

Entre griffes : 41mm

Réf. **01654**



Joint pour raccord express - lot de 100pc

En sachet.



| Réf. | Lot de | Descriptif |
|--------------|--------|--|
| 01656 | x 100 | Joint noir caoutchouc (AIR) |
| 01658 | x 100 | Joint néoprène rouge (huiles, hydrocarbures, eau chaude) |

PNEUMATIQUE

RACCORD INSTANTANÉ MÉTALLIQUE

Raccord instantané métallique droit mâle conique pour tuyau rilsan

En sachet.

| Lot de | | x 5 | x 10 |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur | Filetage mâle BSPT | | |
| 4 mm | R 1/4 | - | 01701 |
| | R 1/8 | - | 01700 |
| 6 mm | R 1/2 | - | 01705 |
| | R 1/4 | - | 01703 |
| | R 1/8 | - | 01702 |
| | R 3/8 | - | 01704 |
| 8 mm | R 1/2 | - | 01709 |
| | R 1/4 | - | 01707 |
| | R 1/8 | - | 01706 |
| 10 mm | R 3/8 | - | 01708 |
| | R 1/2 | - | 01713 |
| | R 1/4 | - | 01711 |
| 12 mm | R 1/8 | - | 01710 |
| | R 3/8 | - | 01712 |
| | R 1/2 | 01716 | - |
| 14 mm | R 1/4 | 01714 | - |
| | R 3/8 | 01715 | - |
| | R 1/2 | 01717 | - |



Raccord instantané métallique droit mâle cylindrique pour tuyau rilsan

En sachet.

| Lot de | | x 5 | x 10 |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur | Filetage mâle BSPP | | |
| 4 mm | G 1/8 | - | 01718 |
| | G 1/4 | - | 01720 |
| 6 mm | G 1/8 | - | 01719 |
| | G 1/4 | - | 01722 |
| 8 mm | G 1/8 | - | 01721 |
| | G 3/8 | - | 01723 |
| | G 1/4 | - | 01725 |
| 10 mm | G 1/8 | - | 01724 |
| | G 3/8 | - | 01726 |
| 12 mm | G 1/2 | 01727 | - |



Raccord instantané métallique droit mâle cylindrique M5 pour tuyau rilsan

En sachet.

| Lot de | | x 10 |
|--------------------|------------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | Filetage métrique male | |
| 4 mm | M5 | 01728 |
| 6 mm | M5 | 01729 |



Raccord instantané métallique droit femelle cylindrique 1/4" pour tuyau rilsan

En sachet.

| Lot de | | x 10 |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | Filetage femelle BSPP | |
| 6 mm | G 1/4 | 01730 |
| 8 mm | G 1/4 | 01731 |



Raccord instantané métallique droit - lot de 10pc

Raccord instantanés en laiton nickelé.
Raccord de liaison.

| Lot de | x 10 |
|--------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | |
| 4-6mm | 01761 |
| 6-8mm | 01762 |
| 6-10mm | 01763 |
| 8-10mm | 01764 |



Raccord instantané polymère droit

Raccord instantanés en polymère.
Raccord de liaison.
En sachet.

| Lot de | x 5 | x 10 |
|--------------------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur | | |
| 4 mm | - | 01752 |
| 6 mm | - | 01753 |
| 8 mm | - | 01754 |
| 10 mm | - | 01755 |
| 12 mm | 01756 | - |
| 14 mm | 01757 | - |



Raccord instantané polymère droit en Y

Raccord instantanés en polymère.
Raccord de liaison.
En sachet.

| Lot de | x 10 |
|--------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | |
| 4 mm | 01770 |
| 6 mm | 01771 |
| 8 mm | 01772 |
| 10 mm | 01773 |



Raccord instantané polymère bouchon

Raccord instantanés en polymère.
Raccord de liaison.
En sachet.

| Lot de | x 5 | x 10 |
|--------------------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur | | |
| 4-6mm | - | 01781 |
| 6-8mm | - | 01782 |
| 6-10mm | - | 01783 |
| 8-10mm | - | 01784 |
| 12mm | 01785 | - |



Raccord instantané polymère droit en T

Raccord instantanés en polymère.
Raccord de liaison.
En sachet.

| Lot de | x 5 | x 10 |
|--------------------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur | | |
| 4 mm | - | 01774 |
| 6 mm | - | 01776 |
| 8 mm | - | 01777 |
| 10 mm | - | 01778 |
| 12 mm | 01779 | - |
| 14 mm | 01780 | - |



Raccord instantané polymère droit

Raccord instantanés en polymère.
Raccord de liaison.
En sachet.

| Lot de | x 10 |
|--------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | |
| 4-6mm | 01758 |
| 6-8mm | 01759 |
| 8-10mm | 01760 |



Raccord instantané polymère coudé

Raccord instantanés en polymère.
Raccord de liaison.
En sachet.

| Lot de | x 5 | x 10 |
|--------------------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur | | |
| 4 mm | - | 01765 |
| 8 mm | - | 01766 |
| 10 mm | - | 01767 |
| 12 mm | 01768 | - |
| 14 mm | 01769 | - |



Raccord instantané polymère régleur de débit pour tuyau

Cylindrique à molette.
Échappement.
Corps en polymère, filetage laiton nickelé.

| Lot de | x 1 |
|--------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | |
| 6 mm | 01786 |
| 8 mm | 01787 |



Raccord instantané polymère régleur de débit M5 pour tuyau 6mm

Cylindrique à molette.
Bi-directionnel.
Corps en polymère, filetage M5 laiton nickelé.

| Lot de | x 1 |
|--------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | |
| 6 mm | 01788 |



Raccord instantané polymère régleur de débit M5 pour tuyau 4mm

Cylindrique à vis.
Bi-directionnel.
Corps en polymère, filetage M5 laiton nickelé.

| Lot de | x 1 |
|--------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | |
| 4 mm | 01789 |



Raccord instantané polymère régleur de débit pour tuyau 6mm

Unidirectionnel.
Tube/tube.
Corps en polymère, filetage laiton nickelé.

| Lot de | x 1 |
|--------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | |
| 6 mm | 01790 |



PNEUMATIQUE

RACCORD INSTANTANÉ POLYMÈRE

Raccord instantané polymère coudé conique orientable pour tuyau

Corps en polymère, filetage laiton nickelé.
En sachet.

| Lot de | | x 5 | x 10 |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur | Filetage mâle BSPT | | |
| 4 mm | R 1/8 | - | 01732 |
| | R 1/4 | - | 01734 |
| 6 mm | R 1/8 | - | 01733 |
| | R 1/4 | - | 01736 |
| 8 mm | R 1/8 | - | 01735 |
| | R 3/8 | - | 01737 |
| 10 mm | R 1/4 | - | 01738 |
| | R 3/8 | - | 01739 |
| 12 mm | R 1/2 | 01742 | - |
| | R 1/4 | 01740 | - |
| | R 3/8 | 01741 | - |



Raccord instantané polymère coudé cylindrique orientable pour tuyau

Corps en polymère, filetage laiton nickelé.
En sachet.

| Lot de | | x 5 | x 10 |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Diamètre extérieur | Filetage mâle BSPP | | |
| 6 mm | G 1/4 | - | 01744 |
| | G 1/8 | - | 01743 |
| 8 mm | G 1/4 | - | 01746 |
| | G 1/8 | - | 01745 |
| | G 3/8 | - | 01747 |
| 10 mm | G 1/4 | - | 01748 |
| 16 mm | G 3/8 | 01749 | - |



Raccord instantané polymère coudé cylindrique M5 orientable pour tuyau

Corps en polymère, filetage laiton nickelé.
En sachet.

| Lot de | | x 10 |
|--------------------|------------------------|--------------|
| Diamètre extérieur | Filetage métrique male | |
| 4 mm | M5 | 01750 |
| 6 mm | M5 | 01751 |

