

The image shows a close-up of four white electrical outlets mounted on a dark green wall. The second outlet from the left is empty, while the other three have white power strips plugged into them. A white power strip is also plugged into the floor outlet, with several white power cables plugged into it. The floor is made of light-colored wood. The text 'ÉLECTRICITÉ 230-400V' is overlaid on the image in a white, bold, sans-serif font, centered horizontally and partially obscured by a dark teal diagonal graphic element.

ÉLECTRICITÉ  
230-400V

# ÉLECTRICITÉ 230-400 V

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE

*Pour tous câbles électriques sont données les puissances maximales admissives pour le câble enroulé et le câble déroulé. Un câble déroulé accepte une puissance plus grande car il peut dissiper la chaleur produite à travers l'air. Par contre la chaleur produite lorsque le câble est enroulé ne peut pas se dissiper et risque de faire fondre l'isolant si la puissance est supérieure à la puissance max câble enroulé.*

### Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.  
Poignée enroulement.  
4 prises 2 P + T étanches avec clapet.  
Poignée de transport.  
Châssis tubulaire en acier peint.  
Câble néoprène HO7RNF.  
Protection IP44.  
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour
<b>03103</b>	25m	3x1,5mm <sup>2</sup>	1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé	270mm
<b>03101</b>	25m	3x2,5mm <sup>2</sup>	1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé	270mm
<b>03105</b>	40m	3x1,5mm <sup>2</sup>	1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé	270mm
<b>03102</b>	40m	3x2,5mm <sup>2</sup>	1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé	270mm



### Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 3 prises

Avec disjoncteur thermique.  
Normes NFC 61-720 - Catégorie B.  
3 Prises 2 P+T - 10/16 A étanches.  
Châssis tubulaire en acier,  
robuste et stable.  
Câble néoprène HO7RNF.  
Protection IP44.  
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour
<b>01570</b>	25m	3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé	230mm
<b>01572</b>	25m	3 G 2,5 mm <sup>2</sup>	1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé	285mm
<b>01575</b>	40m	3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé	285mm
<b>01513</b>	40m	3 G 2,5 mm <sup>2</sup>	1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé	320mm



### Enrouleur électrique HO7RN-F 20m 5G2.5mm<sup>2</sup> 400V 3 prises

Avec disjoncteur thermique.  
Triphasé.  
Phases+neutre+terre.  
3 Prises étanches avec clapet.  
1 prise 400V 16A -  
2 prises 230V 16A - 2P+T.  
Châssis tubulaire en acier, robuste et stable.  
Câble néoprène HO7RN-F.  
Protection IP44.

Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour
<b>01590</b>	20m	5G2,5mm <sup>2</sup>	3x1000W câble enroulé - 3x3500W câble déroulé	280mm



### Enrouleur électrique H05VV-F 10m 3G1.5mm<sup>2</sup> 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.  
4 prises 10/16A  
Protection enfant.  
Câble vinyl H05VV-F  
3G1,5mm<sup>2</sup>.

<b>Réf.</b>	<b>01585</b>
Longueur	10m
Câble	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	220mm

10m



**SODELEC**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Enrouleur électrique H05VV-F 25m 3G1.5mm<sup>2</sup> 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.  
4 prises 10/16A.  
Protection enfant.  
Câble vinyl H05VV-F.

<b>Réf.</b>	<b>01550</b>
Longueur	25m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	230mm

25m



**SODELEC**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Enrouleur électrique 2 fonctions H05VV-F 25m 3G1.5mm<sup>2</sup>

Avec disjoncteur thermique.  
Modèle MAJOR 3 prises.  
2P+T - 10/16 A.  
Câble vinyl H05VV-F  
Normes NFC 61-303  
NFC 61-601  
Piètement métallique.

<b>Réf.</b>	<b>01520</b>
Longueur	25m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	300mm

25m



Modèle réversible.  
Idéal pour le jardin.

GARANTIE  
**2**  
ANS



### Enrouleur électrique H05VV-F 40m 3G1.5mm<sup>2</sup> 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.  
4 prises 10/16A  
Protection enfant.  
Câble vinyl H05VV-F

<b>Réf.</b>	<b>01555</b>
Longueur	40m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	270mm

40m



**SODELEC**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Enrouleur électrique 2 fonctions H05VV-F 50m 3G1.5mm<sup>2</sup>

Avec disjoncteur thermique.  
Modèle MAJOR 3 prises.  
2P+T - 10/16 A.  
Câble vinyl H05VV-F  
Normes NFC 61-303  
NFC 61-601  
Piètement métallique.

<b>Réf.</b>	<b>01535</b>
Longueur	50m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	300mm

50m



Modèle réversible.  
Idéal pour le jardin.

GARANTIE  
**2**  
ANS



### Enrouleur électrique H05VV-F 50m 3G1.5mm<sup>2</sup> 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.  
BLOC 4 PRISES.  
Câble vinyl H05VV-F.  
Tambour ABS Antichoc.  
Châssis tubulaire galvanisé.

<b>Réf.</b>	<b>01536</b>
Longueur	50m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	260mm

50m



**as**  
Schwabe  
GARANTEE  
**2**  
ANS



# ÉLECTRICITÉ 230-400 V

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE

### Enrouleur électrique automatique H05VV-F 11m+2m 3G1.5mm<sup>2</sup> 230V

Avec disjoncteur thermique.  
Enroulement automatique à ressort.  
Carter en plastique antichoc.  
Système de blocage du câble à la longueur désirée.  
Câble vinyl H05VV-F.  
Protection IP20.

<b>Réf.</b>	<b>03108</b>
Longueur	11m+2m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	1800W câble déroulé - 1200W câble enroulé
Dimensions	330x135x275mm
Poids	3,45kg

11+2m



NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

LES +

- Support métallique mural orientable à 180°.
- Autobloquant

### Enrouleur électrique automatique H05VV-F 22m+2m 3G1.5mm<sup>2</sup> 230V

Avec disjoncteur thermique.  
Carter antichoc robuste en résine.  
Ressort de rappel en acier trempé.  
Système de blocage du câble à la longueur désirée.  
Câble vinyl H05VV-F.  
Protection IP20.

<b>Réf.</b>	<b>03107</b>
Longueur	22m+2m
Câble	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	2300W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Dimensions	370x330x145mm
Poids	6,6kg

22+2m



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

LES +


- Support métallique mural orientable à 180°
- Autobloquant

### Enrouleur électrique automatique H05VV-F 15m 3G1.5mm<sup>2</sup> 230V

Avec disjoncteur thermique.  
Enroulement automatique à ressort.  
Carter en plastique antichoc.  
Système de blocage du câble à la longueur désirée.  
Câble H05VVF.

<b>Réf.</b>	<b>09428</b>
Longueur	15m
Câble	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	800W câble enroulé 2000W câble déroulé
Dimensions	290x290x205mm
Poids	4,5kg

15m

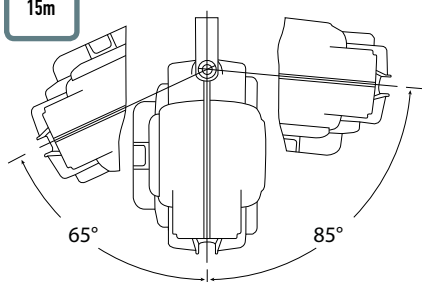

**Mavel**  
AUTOMATIC REELS

GARANTIE  
**2**  
ANS

LES +

- Support métallique mural orientable

### Enrouleur électrique automatique H07RN-F 16m+2m 3G1.5mm<sup>2</sup> 230V

Avec disjoncteur thermique.  
Carter antichoc robuste en résine.  
Ressort de rappel en acier trempé.  
Système de blocage du câble à la longueur désirée.  
Câble néoprène H07RN-F.  
Protection IP44.

Réf.	03100
Longueur	16m+2m
Câble	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	1800W câble déroulé - 1200W câble enroulé
Dimensions	350x280x110mm
Poids	5,5kg



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

**LES +**

- Support métallique mural orientable à 180°.
- Autobloquant

16+2m

### Enrouleur électrique automatique H07RN-F 10m 3G2.5mm<sup>2</sup> 230V

Avec disjoncteur thermique.  
Enroulement automatique à ressort.  
Coque en plastique antichoc.  
Système de blocage du câble à la longueur désirée.  
Câble H07RN-F.

Réf.	09442
Longueur	10m
Câble	3G2,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	1600W câble enroulé - 3000W câble déroulé
Dimensions	290x290x205mm
Poids	5,1kg



**Mavel**  
AUTOMATIC REELS

GARANTIE  
**2**  
ANS

**LES +**

- Etrier de fixation murale en acier peint, orientable.

10m

### Enrouleur électrique automatique H07RN-F 15m+2m 3G2.5mm<sup>2</sup> 230V

Enrouleur mural ou à poser.  
Avec disjoncteur thermique.  
Équipé d'une poignée.  
Système de blocage du câble à la longueur désirée.  
Câble néoprène H07RN-F.  
Protection IP44.

Réf.	09491
Longueur	15m+2m
Câble	3G2,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Dimensions	410x460x210mm
Poids	9,8kg



**as**  
Schwabe

GARANTIE  
**2**  
ANS

**LES +**

- Support métallique mural orientable.

15+2m

### Enrouleur électrique automatique H07RN-F 20m 3G2.5mm<sup>2</sup> 230V

Avec disjoncteur thermique.  
Carter antichoc robuste en résine.  
Ressort de rappel en acier trempé.  
Système de blocage du câble à la longueur désirée.  
Câble néoprène H07RN-F.  
Protection IP44

Réf.	09436
Longueur	20m
Câble	3G2,5 mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	1600W câble enroulé 3500W câble déroulé
Dimensions	400x350x180mm
Poids	8,4kg



**Mavel**  
AUTOMATIC REELS

GARANTIE  
**2**  
ANS

**LES +**

- Support métallique mural orientable.

20m

# ÉLECTRICITÉ 230-400 V

## PROLONGATEUR - RALLONGE - COFFRET DE CHANTIER

### Prolongateur électrique H05VV-F

Prise 2P+T avec protection enfants.  
Câble H05VV-F - 3G1,5mm<sup>2</sup>.

Réf.	Longueur
03164	3m
03165	5m
03163	10m



### Prolongateur électrique H05VV-F 25m 3G1.5mm<sup>2</sup>

Câble H05VV-F - 3G1,5mm<sup>2</sup>.  
Prises 2P+T.  
Protection enfant.

Réf.	Longueur
03121	25m



### Rallonge électrique H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> 230V

230V-16A-IP44.  
Câble H07RN-F - 3G2,5mm<sup>2</sup>.  
Avec clapet.

Réf.	Longueur	Puissance
03175	10m	3,6kW
03177	20m	3,6kW



### Rallonge électrique triplite H07RN-F 10m 3G2.5mm<sup>2</sup> 230V

230V- 16A-IP44.  
Câble H07RN-F - 3G2,5mm<sup>2</sup>.  
Sortie triplite caoutchouc renforcé.  
Avec clapet.

Réf.	Longueur	Puissance
03176	10m	3,6kW



### Rallonge électrique H07RN-F 400V

400V- IP44 avec inverseur de phase  
Câble H07RN-F

Réf.	Longueur	Câble	Ampérage	Puissance
03180	10m	5G2,5mm <sup>2</sup>	16A	11kW
03182	10m	5G4mm <sup>2</sup>	32A	22kW
03181	25m	5G2,5mm <sup>2</sup>	16A	11kW



### Coffret de chantier mobile 5 prises 230V 3600W

3,6 kW  
2P+T - 16A - 250V  
Câble 2,5m H07RN-F -3G2,5mm<sup>2</sup>.  
5 prises NF 1PNT 19A/250V  
Bouton d'arrêt d'urgence  
Disjoncteur différentiel 30mA  
Poignée de transport ergonomique

Réf. 03140



### Coffret de chantier mobile 7 prises 230/400V 3600W

Triphasé - 3,6kW - 2 prises  
Câble H07RN-F -5G6mm<sup>2</sup>.  
4 prises NF 16A/250V  
2 prises CEI 3PNT 16A/440V  
1 prise CEI 3PNT 32A/440V  
Bouton d'arrêt d'urgence  
Disjoncteur différentiel 30mA  
Châssis amovible

Réf. 03141





### Fiche biplite 2P+T 230V

230V.  
2 prises 10/16A  
avec protection enfant.

Réf. 03243



### Bloc 3 prises 230V câble 1m

230V.  
Câble H05VVf - 3G 1,00mm².

Réf.	03106
Longueur du câble	1,5m
Puissance maxi	3680W



### Bloc prises avec interrupteur câble 1m

230V.  
Avec protection enfant et interrupteur lumineux.  
Prise 10/16A.  
Câble H05VVf 3G1mm².  
IP20.

Réf.	03152	03153
	4 prises	5 prises
Longueur du câble	1m	1m
Puissance maxi	3680W	3680W



### Bloc 6 prises avec interrupteur 230V câble 1,5m

230V.  
Câble H05VVf - 3G 1,5mm².  
IP20.

Réf.	03112
Longueur du câble	1,5m
Puissance maxi	3680W



### Bloc 6 prises parafoudre avec interrupteur 230V câble 1m

230V  
Prises 10/16A avec protection enfant.  
Avec interrupteur et témoin lumineux.

Réf.	03158
Longueur du câble	1m
Puissance maxi	3680W



### Chargeur secteur 230V avec prise USB

Entrée : 100-240V~50/60Hz. En blister.

Réf.	03005	03010
	1 port USB	2 ports USB
Tension de sortie	5,0V 1A	5,0V 2,1A
Ampérage	0,3A	0,35A



### Câble de charge micro USB + iPhone 1m

Micro USB + iPhone / iPod / iPad (lightning).  
Homologué Apple.  
Permet de charger smartphones, tablettes, appareils photos et de transférer les données.  
Vous pouvez le connecter à un adaptateur ou tout appareil ayant un port USB.  
En blister.

Réf.	Longueur
03020	1m



### Câble de charge micro USB 1m

Universel.  
Permet de charger smartphones, tablettes, appareils photos et de transférer les données.  
Vous pouvez le connecter à un adaptateur ou tout appareil ayant un port USB.  
En blister.

Réf.	Longueur
03015	1m



### Programmateur journalier 230V

Interrupteur et témoin lumineux.  
Fonctionne par tranche de 15 minutes de programmation.  
Fiche pour appareils nécessitant une mise à la terre.  
Alimentation 230V 50 Hz.  
Charge maxi : 3500W sous 230V.

Réf. 03310



# ÉLECTRICITÉ 230-400 V

## FICHE MÂLE ET FEMELLE - MULTIPRISE

### Fiche 2P+T avec anneau de traction

**NOUVEAU** **DEBFLEX**

GARANTIE **2** ANS

16A

	Réf.
Sortie droite à coiffe mâle	x 1 <b>03378</b>
Sortie droite à coiffe mâle	x 5 <b>03378.05</b>
Sortie droite à coiffe femelle	x 1 <b>03379</b>
Sortie droite à coiffe femelle	x 5 <b>03379.05</b>



Réf. **03378**



Réf. **03379**

### Fiche à clapet 2P+T 230V

**NOUVEAU** **DEBFLEX**

GARANTIE **2** ANS

16A

	Réf.
Mâle x 1	<b>03383</b>
Mâle x 5	<b>03383.05</b>
Femelle x 1	<b>03384</b>
Femelle x 5	<b>03384.05</b>



### Fiche mâle et femelle à clapet 2P+T 230V

GARANTIE **2** ANS

2P+T 10/16 A. Broches et alvéoles Ø 4,8mm. Présentation : sachet.

	x 1	x 10
Réf.	<b>03254</b>	<b>03254.10</b>



### Multiprise femelle caoutchouc étanche

GARANTIE **2** ANS

Étanche IP44 2P+T 16A. SCHUKO. Avec serre câble, poignée et couvercle.

Réf.	Lot de
<b>17919</b>	x 1
<b>17919.10</b>	x 10



### Fiche femelle caoutchouc à clapet 2P+T 230V

GARANTIE **2** ANS

Étanche IP44 2P+T 10/16A.

	x 1	x 10
Réf.	<b>03251</b>	<b>03251.10</b>



### Fiche mâle caoutchouc shuko 2P+T 230V

GARANTIE **2** ANS

Étanche IP44 2P+T 10/16A.

	x 1	x 20
Réf.	<b>03252</b>	<b>03252.20</b>



### Fiche femelle caoutchouc à clapet avec anneau 2P+T 230V

GARANTIE **2** ANS

Étanche IP44 2P+T 16A. Avec serre câble, poignée et capuchon.

	x 1	x 6
Réf.	<b>17917</b>	<b>17917.06</b>



### Fiche mâle caoutchouc shuko avec anneau 2P+T 230V

GARANTIE **2** ANS

Étanche IP44 2P+T 16A. SCHUKO. Avec serre câble et poignée.

Réf. **17915**

	x 1	x 20
Réf.	<b>17915</b>	<b>17915.20</b>



### Fiche femelle CE17 2P+T 230V

GARANTIE **2** ANS

2P+T avec couvercle. Connexions à vis. Prise normalisée 240V.

Réf. **16958**



### Fiche mâle CE17 2P+T 230V

GARANTIE **2** ANS

2P+T. Connexions à vis. Prise normalisée 240V.

Réf. **16956**



### Fiche mâle 5 broches 3P+N+T 400V 16A

GARANTIE **2** ANS

3 P+N+T. Étanche IP44 - 16A (6h). 5 broches.

Réf. **17956**



### Fiche femelle 5 broches 3P+N+T 400V 16A

GARANTIE **2** ANS

3 P+N+T. Étanche IP44 - 16A (6h). 5 broches.

Réf. **17958**





### Adaptateur compact fiche mâle CE17 avec prise femelle avec clapet 2P+T 230V

CE17 et prise femelle 2P+T.  
Prise normalisée 240V.

Réf. 03265



GARANTIE 2 ANS

### Adaptateur fiche mâle shuko 2P+T avec prise femelle à clapet CE17 230V

Fiche mâle shuko franco allemande et prise femelle CE17 - 2P+T.  
Prise normalisée 240V.

Réf. 03263



GARANTIE 2 ANS

### Adaptateur fiche mâle CE17 avec prise femelle 2P+T 230V

Prise femelle française et prise mâle CE17 - 2P+T.  
Prise normalisée 240V 16A

Réf. 03264



GARANTIE 2 ANS

### Adaptateur fiche mâle 2P+T avec prise femelle à clapet CE17 230V

Prise mâle française et prise femelle CE17 - 2P+T.

Réf. 03266



GARANTIE 2 ANS

### Adaptateur fiche mâle CE17 avec 2 prises femelles à clapet 2P+T 230V

Fiche mâle CE17 et 2 prises femelles françaises 2P+T.  
Prise normalisée 240V 16A. IP44.

Réf. 03267



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

### Adaptateur fiche mâle CE17 avec 2 prises femelles à clapet 2P+T 230V et CE17 230V

Fiche mâle CE17 et 1 prise femelle française 2P+T et 1 prise femelle CE17 2P+T.  
Prise normalisée 240V 16A. IP44.

Réf. 03268



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

### Adaptateur pour transformer un câble avec prise française ou autres en rallonge avec fiche mâle CE17

Prise normalisée 240V 16A.  
Adaptateur pour convertir une fiche mâle française 2P+T en une fiche mâle CE17 2P+T.  
IP44.

Réf. 03269

OUVERT



FERMÉ

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

### Douille

Raccord fileté 10mm.

NOUVEAU

DEBFLEX

GARANTIE 2 ANS

	B22 Double bague		B22 Simple bague		E27 Chemise 1/2 filetée avec bague Ø58mm	
	x 1	x 10	x 1	x 10	x 1	x 10
Matière	Nylon		Laiton		bakélite	
	03381	03381.10	03380	03380.10	03382	03382.10



Réf. 03381



Réf. 03380



Réf. 03382

### Boitier de raccordement étanche 70x210mm

Protection garantie pour tous types de branchements en intérieur comme en extérieur.  
Vendu seul.

Réf.	03222
Ø extérieur	70mm
Longueur	210mm



### Coffret modulaire vide étanche IP65 - Gris

Avec bornier terre. Rail DIN. IP 65.

Réf.	Type	Dimensions
<b>03313</b>	1 rangée - 4 modules	190x124x119mm
<b>03314</b>	1 rangée - 8 modules	188x267x117mm



Réf. 03313



Réf. 03314

**DEBFLEX**

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

### Coffret modulaire vide avec rails - Blanc DEBFLEX

Rail DIN. IP20. Bornier terre inclus.

Réf.	Type	Dimensions
<b>03315</b>	1 rangée - 4 modules	160x86x73mm
<b>03316</b>	1 rangée - 6 modules	160x123x73mm
<b>03318</b>	1 rangée - 13 modules	245x227x95mm



Réf. 03315



Réf. 03316



Réf. 03318

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

### Coffret abri de jardin pré-équipé étanche avec 3 modules - Gris

Coffret équipé et pré câblé :  
- 1 interrupteur différentiel 40A AC  
- 1 disjoncteur 16A + 1 prise 2P+T 16A  
Idéal pour équiper un abri de jardin.  
IP65.

Réf.	Dimensions
<b>03317</b>	188x184x117mm



**DEBFLEX**

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

### Interrupteur différentiel 30mA pour tableau électrique - Gris

Tension: 230V  
Sensibilité: 30mA.  
Largeur: 2 modules.  
Type AC : prise, éclairage, radiateur, etc...  
Type A : plaque de cuisson, machine à laver, prise de courant pour véhicule électrique (courant à composante continu).

Réf.	Ampérage	Type
<b>03306</b>	40A	AC
<b>03307</b>	40A	A
<b>03311</b>	63A	AC



**DEBFLEX**

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS



### Disjoncteur PH+N modulaire pour tableau électrique - Gris

Tension: 230V - Pouvoir de coupure: 3000A  
Largeur: 1 module.

Réf.	Ampérage
<b>03301</b>	x 1 2A
	x 5 2A
<b>03302</b>	x 1 10A
	x 10 10A
<b>03303</b>	x 1 16A
	x 10 16A
<b>03304.10</b>	x 1 20A
	x 10 20A
<b>03305.10</b>	x 1 32A
	x 10 32A



**DEBFLEX**

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS



### Télerupteur unipolaire 16A modulaire pour tableau électrique - Gris

Permet d'alimenter ou d'éteindre un circuit d'éclairage à plusieurs boutons poussoirs (escaliers, couloirs, garage...)  
Tension : 230V.  
Courant: 16A.  
Largeur: 1 module - montage sur rail DIN.

Réf.	Ampérage
<b>03308</b>	16A



**DEBFLEX**

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

### Contacteur jour-nuit 20A modulaire pour tableau électrique - Gris

Permet de mettre automatiquement en marche certains appareils (chauffe-eau, lave linge) aux heures creuses.  
Tension: 230V.  
Courant: 20A.  
Largeur: 1 module.

Réf.	Ampérage
<b>03300</b>	20A



**DEBFLEX**

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

### Prise de courant modulaire 2P+T pour tableau électrique - Gris

Prise modulaire 2P+T 10/16A  
Tension: 230V  
Largeur: 2,5 modules -  
Montage sur rail DIN.

Réf. 03312



### Horloge digitale modulaire pour tableau électrique - Gris

Idéale pour une commande de chauffe-eau ou chauffage.  
Tension: 230V.  
Courant: 16A.  
Largeur: 2 modules - montage sur rail DIN.

Réf. 03309



### Obturbateur pour tableau électrique 13 modules - Blanc

Obturbateur 13 modules.  
Sécable.


Réf. 03324



### Barrette de coupure 35 mm<sup>2</sup> 2 cosses

2 cosses 35mm<sup>2</sup>.  
Raccordement de câble de terre.

Réf. 03322

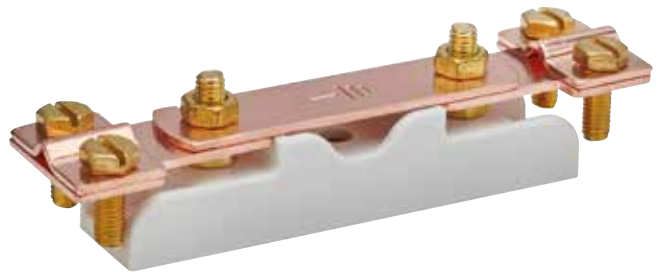

### Presse-étoupes

Pour l'étanchéité des passages de câbles.  
Lots de 3 pcs.  
En sachet.

Réf.	03319	03320
Diamètre	16mm	20mm



### Peigne d'alimentation réversible pour 13 modules 225mm

10mm<sup>2</sup> - Lg 225mm - Bleu/Noir  
Réversible: noir pour la phase, bleu pour le neutre.  
Permet l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils phase + neutre.

Réf. 03323



### Borne de raccordement 25mm<sup>2</sup> isolée - Gris

25mm<sup>2</sup> isolé à languette.  
Pour coffret électrique.

Réf. 03326



### Piquet de terre en acier cuivré 1m avec bride

Acier cuivré 1M.  
Livré avec bride de raccordement.  
Permet de raccorder la terre au tableau électrique.


Réf. 03321



### Bornier de raccordement terre 13 bornes - Vert

Bornier Terre 13 bornes - VERT

Réf.	Longueur
03325	240mm

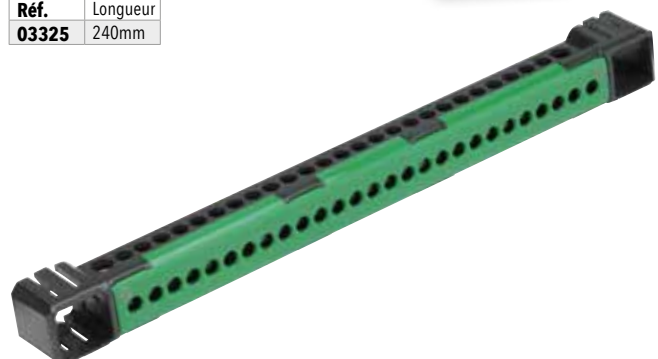



# ÉLECTRICITÉ 230-400 V

FUSIBLE CÉRAMIQUE - ATTACHE-FIL - DOMINO - BORNE AUTOMATIQUE

## Fusibles céramique avec voyant 10 à 32A - Blanc

Lot de 6 fusibles - NF :  
- 2 x (10A+16A) + 1 x (20A+32A)  
Tailles des fusibles:  
8,5x23 / 10,3x25,8 / 8,5x31,5 / 10,3x38.

	x 1	x 5
Réf.	<b>03328</b>	<b>03328.05</b>



**NOUVEAU** **GARANTIE 2 ANS**

Identification rapide du fusible grâce à la pastille rouge qui se détache si un problème survient dans le circuit.

## Fusibles céramique avec voyant 10 à 32A - Blanc

Lot de 8 fusibles - NF :  
- 2 x (10A+16A+20A) + 1 x (25A+32A)  
Tailles des fusibles:  
8,5x23 / 10,3x25,8 / 8,5x31,5 / 10,3x31,5 / 10,3x38

	x 1	x 5
Réf.	<b>03327</b>	<b>03327.05</b>




**NOUVEAU** **GARANTIE 2 ANS**

Identification rapide du fusible grâce à la pastille rouge qui se détache si un problème survient dans le circuit.

## Attaches-fils/pontet PVC gris - lot de 50pc

Multi-diamètres. Gris. En boîte.  
Permet la fixation rapide d'un câble sur une paroi.

Diamètre		Réf.
12 à 16mm	x 1	<b>03345</b>
12 à 16mm	x 5	<b>03345.05</b>
16 à 19mm	x 1	<b>03346</b>
16 à 19mm	x 5	<b>03346.05</b>

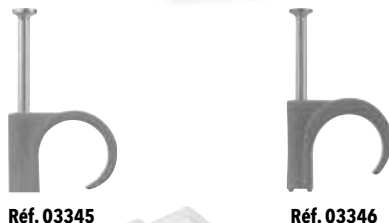


Réf. 03345

Réf. 03346

## Attaches-fils/pontet PVC gris - lot de 100pc

Multi-diamètres. Gris. En boîte.  
Permet la fixation rapide d'un câble sur une paroi.

Diamètre		Réf.
4 à 7mm	x 1	<b>03343</b>
4 à 7mm	x 5	<b>03343.05</b>
8 à 12mm	x 1	<b>03344</b>
8 à 12mm	x 5	<b>03344.05</b>

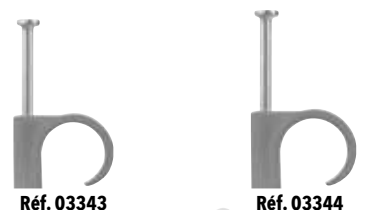

Réf. 03343

Réf. 03344

## Domino 2,5/6/10mm<sup>2</sup> - lot de 6 barrettes de 12pc

Lot de 6 barrettes soit 72 dominos.  
Composition :  
3 barrettes Ø2,5mm<sup>2</sup>  
2 barrettes Ø6mm<sup>2</sup>  
1 barrette Ø10mm<sup>2</sup>

Réf. 03293



## Barrettes de 12 dominos

Lot de 10 barrettes soit 120 dominos.

Réf.	
<b>03285</b>	10 barrettes Ø 2,5mm <sup>2</sup>



## Bornes automatiques assortiment 2,3 et 5 connecteurs - lot de 15pc

Assortiment.  
Sachet de 15 bornes automatiques 2, 3 et 5 trous.  
Composé de : 4x2 - 7x3 et 4x5.  
Pour câble de section de 1,5 à 2,5mm<sup>2</sup>.

	x 1	x 10
Réf.	<b>03347</b>	<b>03347.10</b>



## Bornes automatiques 8 connecteurs - lot de 6pc

Sachet de 6 bornes automatiques grises 8 trous.  
De Ø 1.5 à 2.5mm<sup>2</sup>

	x 1	x 10
Réf.	<b>03385</b>	<b>03385.10</b>



# ÉLECTRICITÉ 230-400 V

## CÂBLE - GAINÉ - BOÎTE DE DÉRIVATION

### Câble rigide U1000 R2V noir 10m

U-1000 R2V - gaine PVC.  
Bobine de 10m.  
Nombre de fils: 3.

Réf.	Section	Couleur
03337	1,5mm <sup>2</sup>	Noir
03338	2,5mm <sup>2</sup>	Noir



**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**DEBFLEX**

### Gaine annelée avec tire-fil - Gris

En bobinot.  
Avec tire-fils.  
Pour la protection des fils H07-VU

Réf.	Diamètre	Longueur
03339	16mm	10m
03340	16mm	25m
03341	20mm	10m
03342	20mm	25m



**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**DEBFLEX**

### Câble rigide H07V-U - 10m

Fil électrique H07VU.  
Couronne de 10m.  
Pour des installations fixes et protégées.

Réf.	Section	Couleur
03329	1,5mm <sup>2</sup>	Noir
03330	1,5mm <sup>2</sup>	Rouge
03331	1,5mm <sup>2</sup>	Jaune/Vert
03332	1,5mm <sup>2</sup>	Bleu
03333	2,5mm <sup>2</sup>	Noir
03334	2,5mm <sup>2</sup>	Rouge
03335	2,5mm <sup>2</sup>	Jaune/Vert
03336	2,5mm <sup>2</sup>	Bleu



**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**DEBFLEX**

### Boîte de dérivation étanche ronde - Gris

IP55  
Pose en saillie.  
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Lot de	Descriptif	Dimensions
03351	x 1	Ronde	Ø70x45mm
03351.10	x 10		
03352	x 1		Ø85x50mm
03352.10	x 10		



Réf. 03351

Réf. 03352

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**DEBFLEX**

### Boîte de dérivation étanche carrée - Gris

IP55  
Pose en saillie.  
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Lot de	Descriptif	Dimensions
03350	x 1	Carrée 7 entrées	60x60x40mm
03350.10	x 10		



**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**DEBFLEX**

### Boîte de dérivation étanche carrée - Gris

IP55  
Pose en saillie.  
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Lot de	Descriptif	Dimensions
03353	x 1	Carrée	85x85mm
03353.10	x 10		
03354	x 1		115x115mm
03354.10	x 10		



Réf. 03353

Réf. 03354

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**DEBFLEX**

### Boîte de dérivation étanche rectangle - Gris

IP55  
Pose en saillie.  
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Lot de	Descriptif	Dimensions
03348	x 1	Rectangle	175x145x80mm
03349	x 1		
		10 entrées	210x170x80mm



**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**DEBFLEX**

# ÉLECTRICITÉ 230-400 V

## INTERRUPTEUR - BOUTON POUSSOIR - PRISE - SORTIE DE CÂBLE

### Interrupteur va et vient encastré 230V blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Lot de	Descriptif	Ampérage
<b>03364</b>	x 1	Va et Vient	10A
<b>03364.10</b>	x 10		



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Interrupteur va et vient encastré 230V

Tension : 230V.  
Blanc.  
Bornes automatiques.  
Fixation à vis et à griffes.  
IP 20.

Réf.	Descriptif	Ampérage
<b>03358</b>	Va et vient	10A



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Interrupteur double va et vient encastré 230V blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Descriptif	Ampérage
<b>03362</b>	Double Va et Vient	10A



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Bouton poussoir encastré 230V blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Descriptif	Ampérage
<b>03363</b>	Bouton poussoir	10A



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Prise encastrée 2P+T 230V

Tension : 230V.  
Blanc.  
Bornes automatiques.  
Fixation à vis et à griffes.  
IP 20.

Réf.	Descriptif	Ampérage
<b>03359</b>	Prise 2P+T	16A



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Prise encastrée 2P+T 230V blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Lot de	Descriptif	Ampérage
<b>03361</b>	x 1	Prise 2P+T	16A
<b>03361.10</b>	x 10		



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Prise double encastrée 2P+T 230V blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Descriptif	Ampérage
<b>03366</b>	Double prise 2P+T	16A



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Sortie de câble encastrée blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Descriptif
<b>03369</b>	Sortie de câble



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Sortie de câble encastrée

Tension : 230V.  
Blanc.  
Bornes automatiques.  
Fixation à vis et à griffes.  
IP 20.

Réf.	Descriptif
<b>03360</b>	Sortie de câble blanc



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Prise RJ45 encastrée blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Descriptif
<b>03368</b>	Prise RJ45



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Prise télévision encastrée blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Descriptif
<b>03365</b>	Prise TV



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Prise téléphone encastrée 8 contacts blanc brillant

Blanc brillant.  
Tension 230V.  
Bornes automatiques.  
Fixation par vis.  
IP 20.

Réf.	Descriptif
<b>03367</b>	Prise téléphone 8 contacts



**NOUVEAU**

**DEBFLEX**

GARANTIE  
**2**  
ANS



## BOÎTE ENCASTRABLE - INTERRUPTEUR - PRISE EN SAILLIE

### Boîte encastrable pour 1 appareillage cloison sèche

1 poste.  
Gris/Bleu.  
Ø67x40mm.  
Pour cloison creuses.

	x 1	x 10
Ref.	03355	03355.10

**LES +**  
→ Etanche à l'eau



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS

### Boîte encastrable pour 2 appareillages cloison sèche

2 postes. Gris/Bleu. Ø67x40mm -  
Entraxe 71mm.  
Pour cloisons creuses. Pose  
horizontale ou verticale.

Ref. 03356



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS  
**LES +**  
→ Etanche à l'eau

### Boîte encastrable pour 3 appareillages cloison sèche

3 postes.  
Gris/Bleu.  
Ø67x40mm - Entraxe 71mm.  
Pour cloisons creuses.  
Pose horizontale ou  
verticale.

Ref. 03357



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS  
**LES +**  
→ Etanche à l'eau

### Interrupteur va et vient en saillie 230V

Tension : 230V.  
Blanc.  
IP 20.

Ref.	Descriptif	Ampérage
03370	Interrupteur Va et Vient	10A



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS

### Priise en saillie 2P+T 230V

Tension : 230V.  
Blanc.  
IP 20.

Ref.	Descriptif	Ampérage
03371	Priise 2P+T	16A



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS

### Interrupteur va et vient double étanche en saillie 230V

IP 65 - Spécial locaux humides.  
Tension : 230V.  
Gris.

Ref.	Descriptif	Ampérage
03375	Double Va et Vient	16A



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS

### Interrupteur va et vient étanche en saillie 230V

IP 65 - Spécial locaux humides. Tension :  
230V. Gris.

Ref.		Descriptif	Ampérage
03373	x 1	Va et Vient	10A
03373.10	x 10		



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS

### Priise double en saillie 2P+T 230V

Tension : 230V.  
Blanc.  
IP 20.

Ref.	Descriptif	Ampérage
03372	Double priise 2P avec terre pré-câblée	16A



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS

### Priise étanche en saillie 2P+T 230V

IP 65 - Spécial locaux humides.  
Tension : 230V. Gris.

Ref.		Descriptif	Ampérage
03374	x 1	Priise 2P+T	16A
03374.10	x 10		



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS

### Priise étanche en saillie 230V

IP 65 - Spécial locaux humides. Tension :  
230V. Gris.

Ref.	Descriptif	Ampérage
03376	Double priise 2P+T Horizontale	16A
03377	Double priise 2P+T Verticale	



**NOUVEAU** **DEBFLEX**  
NF GARANTIE 2 ANS

# ÉLECTRICITÉ 230-400 V

## MOTEUR ÉLECTRIQUE

### Moteur électrique 230V

pour compresseurs, etc...  
Tout aluminium.  
Monophasé.

Réf.	07000	07001
Alimentation	230 V	230 V
Puissance	2 CV	3 CV
Vitesse	2800tr/min	3000tr/min
Ø de l'arbre	24mm	24mm
A	100mm	130mm
B	140mm	140mm
Poids	13kg	16kg

Monophasé



### Moteur électrique 400V

pour compresseurs, etc...  
Tout aluminium.  
Triphasé.

Triphasé

Réf.	07002	07003	07004	07010
Alimentation	400 V	400 V	400 V	400 V
Puissance	3 CV	4 CV	5,5 CV	2 CV
Vitesse	3000tr/min	3000tr/min	3000tr/min	2850tr/min
Ø de l'arbre	24mm	28mm	28mm	24mm
A	125mm	140mm	140mm	100mm
B	140mm	160mm	190mm	140mm
Poids	14,4kg	18,5kg	22,5kg	11,8kg

